Basic Rack PDU AP6032A

Overview

The APC by Schneider Electric Basic Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack.

Outlets. The Rack PDU has four (4) C19 outlets.

Power cord. The 3.65 m (12.00 ft) power cord terminates with a IEC-309, 32 A cord.

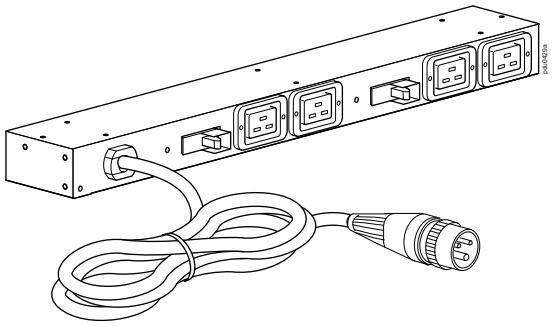

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

As standards, specifications, and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

© 2021 Schneider Electric. APC and the APC logo are trademarks of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

Specifications

Electrical	
Input connection	IEC-309 32 A cord included
Acceptable input voltage	200–240 VAC
Maximum input current (phase)	32 A
Input frequency	50/60 Hz
Output voltage	200–240 VAC
Output connections	(4) C19
Maximum output current (outlet)	C19; 16 A
Maximum output current (phase)	32 A
Maximum output current (bank)	16 A
Overcurrent protection (internal)	(2) 20 A, 1-pole breakers
Cord length	3.65 m (12.00 ft)
Physical	
Dimensions (H x W x D)	43.81 x 4.36 x 9.29 cm (17.25 x 1.72 x 3.66 in)
Shipping dimensions (H x W x D)	47.80 x 20.80 x 18.00 cm (18.82 x 8.19 x 7.09 in)
Weight	2.78 kg (6.12 lb)
Shipping weight	3.75 kg (8.25 lb)
Environmental	
Maximum elevation (above MSL) Operating Storage	 0 to 3000 m (0 to 10,000 ft) 0 to 15 000 m (0 to 50,000 ft)
Temperature Operating Storage	 0 to 50°C (32 to 122°F) –15 to 60°C (5 to 140°F)
Humidity Operating Storage	 5 to 95%, non-condensing 5 to 95%, non-condensing
Compliance	
Safety approvals	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA

Basis-Stromverteilerleiste (PDU) für Rack-Einbau AP6032A

Produktübersicht

The APC Basis-PDU für Rack-Einbau verteilt Strom an die im Rack befindlichen Geräte.

Stromausgänge: Die Rack-PDU verfügt über vier C19-Ausgänge.

Netzkabel: Das 3,65 m lange Netzkabel ist mit einem 32 A-Stecker vom Typ IEC-309 versehen.

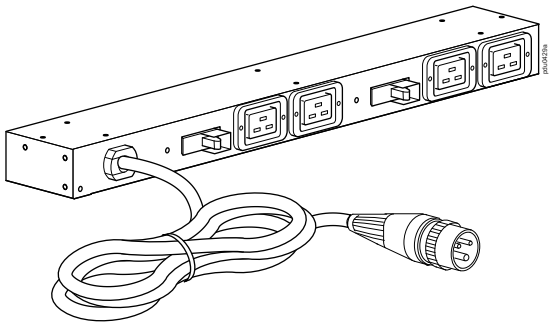

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, sollten Sie um Bestätigung der in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2021 Schneider Electric. APC und das APC-Logo sind Marken von Schneider Electric SE oder seiner Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Technische Daten

Elektrische Wartung	
Eingangsanschluss	32 A-Kabel IEC-309 32 im Lieferumfang enthalten
Zulässige Eingangsspannung	200–240 V~
Maximaler Eingangsstrom (Phase)	32 A
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	200–240 V~
Ausgangsanschlüsse	(4) C19
Maximaler Ausgangsstrom (Steckdosen)	C19; 16 A
Maximaler Ausgangsstrom (Phase)	32 A
Maximaler Ausgangsstrom (Bank)	16 A
Überstromschutz (intern)	(2) 20 A, 1-polige Überlastschalter
Kabellänge	3,65 m (12,0 Fuß)
Maße und Gewichte	
Abmessungen (H × B × T)	43,81 x 4,36 x 9,29 cm (17,25 x 1,72 x 3,66 Zoll)
Versandgröße (H × B × T)	47,8 x 20,8 x 18,0 cm (18,82 x 8,19 x 18,01 cm)
Gewicht	2,78 kg (6,12 lb)
Versandgewicht	3,75 kg (8,25 lb)
Umgebungsbedingungen	
Maximale Höhe (über Normalnull) Betrieb Lagerung	 0 bis 3000 m (0 bis 10.000 Fuß) 0 bis 15 000 m (0 bis 50.000 Fuß)
Temperatur Betrieb Lagerung	 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) –15 bis 60 °C (5 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung	 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Konformität	
Sicherheitszulassungen	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA

Unidad de distribución de alimentación (PDU) de rack básica AP6032A

Información general

La PDU de rack básica APC distribuye la alimentación a los dispositivos del rack.

Enchufes: La PDU en armario dispone de 4 enchufes C19.

Cable de alimentación: El cable de alimentación de 3,65 m (12,00 ft) termina en un enchufe IEC-309 de 32A.

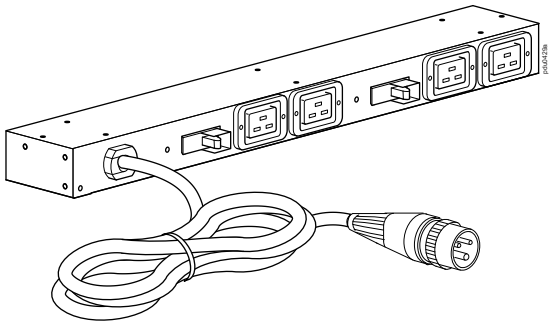

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2021 Schneider Electric. APC y el logo de APC son marcas comerciales de Scheider Electric SE o sus subsidiarias. Todas las demás marcas registradas pueden ser propiedad de sus respectivos dueños.

Especificaciones del Producto

Eléctricas	
Conexión de entrada	Cable IEC-309 de 32 A incluido
Tensión de entrada aceptable	200–240 V de CA
Corriente de entrada máxima (fase)	32 A
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	200–240 V de CA
Conexiones de salida	(4) C19
Corriente de salida máxima (enchufe)	C19; 16 A
Corriente de salida máxima (fase)	32 A
Corriente de salida máxima (banco)	16 A
Protección contra sobrecorriente (interna)	(2) disyuntores monopolares de 20 A
Longitud del cable	3,65 m (12,00 ft)
Físicas	
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	43,81 x 4,36 x 9,29 cm (17,25 x 1,72 x 3,66 pulg.)
Dimensiones de salida de fábrica (Altura x Anchura x Profundidad)	47,80 x 20,80 x 18,00 cm (18,82 x 8,19 x 7,09 pulg.)
Peso	2,78 kg (6,12 lb)
Peso de salida de fábrica	3,75 kg (8,25 lb)
Ambientales	
Altura máxima (sobre el nivel del mar) Funcionamiento Almacenamiento	 0 a 3000 m (0 a 10.000 ft) 0 a 15000 m (0 a 50.000 ft)
Temperatura Funcionamiento Almacenamiento	 0 a 50 °C (32 a 122 °F) –15 a 60 °C (5 a 140 °F)
Humedad Funcionamiento Almacenamiento	 5 a 95%, sin condensación 5 a 95%, sin condensación
Cumplimiento	
Aprobaciones de seguridad	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA

Unité de distribution de l'alimentation de base (PDU) à monter en rack AP6032A

Présentation

La PDU APC de base à monter en rack distribue l'alimentation aux dispositifs du rack.

Prises: La PDU à monter en rack dispose de quatre (4) prises C19.

Cordon d’alimentation: Le cordon d'alimentation de 3,65 m est muni à son extrémité d'une prise CEI-309 de 32 A.

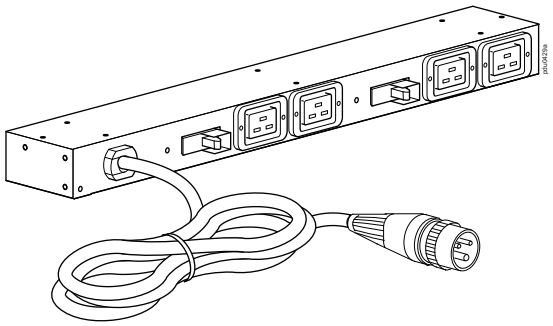

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2021 Schneider Electric. APC, le logo APC et EcoStruxure sont des marques commerciales de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Spécifications du produit

Circuit électrique	
Connexion d'entrée	Cordon CEI-309 32 A fourni
Tension d'entrée admissible	200–240 V c.a.
Intensité maximale en entrée (phase)	32 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	200–240 V c.a.
Connexions de sortie	(4) C19
Intensité maximale en sortie (prise)	C19; 16 A
Intensité maximale en sortie (phase)	32 A
Intensité maximale du courant de sortie (groupe)	16 A
Protection contre les surintensités (interne)	(2) 20 A, disjoncteurs unipolaires
Longueur du cordon d'alimentation	3,65 m
Caractéristiques physiques	
Dimensions (H × l × P)	43,81 x 4,36 x 9,29 cm (17,25 x 1,72 x 3,66")
Dimensions à l'expédition (H × l × P)	47,80 x 20,80 x 18,00 cm (18,82 x 8,19 x 7,09")
Poids	2,78 kg
Poids avec emballage	3,75 kg
Caractéristiques environnementales	
Altitude maximum (au-dessus du niveau moyen de la mer)	
En fonctionnement	0 à 3000 m
En stockage	0 à 15 000 m
Température	
En fonctionnement	0 à 50°C
En stockage	-15 à +60°C
Taux d'humidité	
En fonctionnement	5 à 95%, sans condensation
En stockage	5 à 95%, sans condensation
Conformité	
Homologations de sécurité	UL-EU, CE, IRAM KC, UKCA

기본 랙 전력 분배기 (PDU) AP6032A

개요

APC 기본 랙 PDU는 랙에 있는 장치에 전력을 분배합니다.

출력 - 랙 PDU 에는 C19 콘센트가 4 개 있습니다 .

전원 코드 - 3.65 m (12.00 ft) 전원 코드는 IEC-309 32 A 플러그로 되어 있습니다.

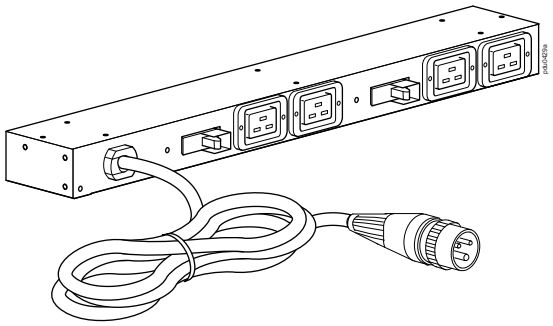

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

표준 , 사양 및 설계는 수시로 변경될 수 있으므로 이 출판물에서 제공하는정보의 정확성을 확인하려면 당사로 문의하십시오 .

© 2021 Schneider Electric. APC 및 APC 로고 는 Schneider Electric SE 또는 그 자회사의 자산입니다 . 기타 모든 브랜드는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다 .

명세서

전기	
입력 연결	IEC-309 32 A 코드 동봉됨
허용 가능한 입력 전압	200~240 VAC
최대 입력 전류(위상)	32A
입력 주파수	50/60 Hz
출력 전압	200~240 VAC
출력 연결	(4) C19
최대 출력 전류(출력)	C19; 16 A
최대 출력 전류(위상)	32A
최대 출력 전류(열)	16 A
과전류 보호(내부)	(2) 20 A, 1극 브레이커
코드 길이	3.65 m (12.00 ft)
치수 및 중량	
크기 (높이 x 가로 x 세로)	43.81 x 4.36 x 9.29 cm (17.25 x 1.72 x 3.66 in)
운송 시 규격 (높이 x 가로 x 세로)	47.80 x 20.80 x 18.00 cm (18.82 x 8.19 x 7.09 in)
중량	2.78 kg (6.12 lb)
선적 중량	3.75 kg (8.25 lb)
사용 환경	
최대 고도 (MSL 이상) 작동 시 보관 시	 0~3000 m(0~10,000 ft) 0~15 000 m (0~50,000 ft)
온도 작동 시 보관 시	 0~50℃ (32~122°F) -15~60°C (5~140°F)
습도 작동 시 보관 시	 5~95 %, 비응결 5~95 %, 비응결
준수 규격	
안전 승인	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA
ROHS	2011/65/EU-최신 개정

Базовая стойка Блок распределения питания AP6032A

Описание изделия

APC Блок распределения питания предназначен для подачи питания устройств, установленных в стойке.

Разъемы—БРП имеет 4 выходных разъема типа C19.

Кабель питания—Силовой кабель имеет длину 3,65 м с разъемом IEC-309 32-A.

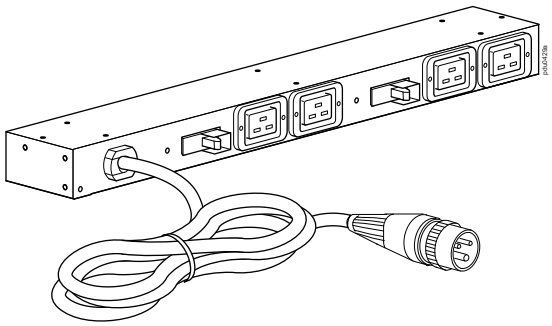

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.

© 2021 Schneider Electric. APC и логотип APC являются торговыми марками компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все остальные торговые марки являются собственностью оответствующих владельцев.

Характеристики

Электрические компоненты	
Входное соединение	Кабель IEC-309 32 A входит в комплект
Допустимое входное напряжение	200–240 В перем. тока
Максимальный входной ток (по фазам)	32 A
Частота	50/60 Гц
Выходное напряжение	200–240 В перем. тока
Выходные соединения	(4) C19
Максимальный выходной ток (розетка)	C19; 16 A
Максимальный выходной ток (по фазам)	32 A
Максимальный выходной ток (секция)	16 A
Защита от перегрузок (внутренняя)	(2) 20-A 1-полюсные автоматические выключатели
Длина кабеля	3,65 м
Физические параметры	
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	43,81 x 4,36 x 9,29 см (17,25 x 1,72 x 3,66 дюймов)
Размеры при транспортировке (В x Ш x Г)	47,80 x 20,80 x 18,00 см (18,82 x 8,19 x 7,09 дюймов)
Вес	2,78 кг
Вес брутто	3,75 кг
Параметры окружающей среды	
Максимальная высота (над средним уровнем моря)	
Рабочая	0 – 3000 м
Хранения	0 – 15 000 м
Температура	
Рабочая	0 – 50°C
Хранения	–15 – 60°C
Влажность	
Рабочая	5 – 95%, без конденсации
Хранения	5 – 95%, без конденсации
Соответствие техническим условиям	
Стандарты безопасности	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA

基本机架 配电单元 AP6032A

概观

APC 基本机架 PDU 为机架中的设备配电。

插孔 - 机架 PDU 具有 4个 C19 插孔。

电源线 - 该 3.65-m （12.00 英尺）的电源线配有一个 IEC -309 32 A 的连接插头。

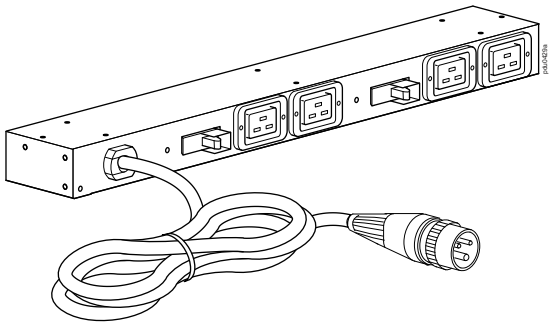

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2021 Schneider Electric. APC 和 APC 徽标是 Schneider Electric SE 或其子公 司的商标。所有其他品牌可能是其各自所有者的商标。

技术指标

电气规格	
输入连接	包含 IEC-309 32 A 电线
容许输入电压	200-240 VAC
最大输入电流 （相）	32 A
输入频率	50/60 Hz
输出电压	200-240 VAC
输出连接	(4) C19
最大输出电流 （插孔）	C19; 16 A
最大输出电流 （相）	32 A
最大输出电流 （通道）	16 A
过载保护 （内部）	(2) 20 A， 1 极断路器
电源线长度	3.65 m (12.00 英尺)
物理尺寸	
外形尺寸 （高 x 长 x 厚）	43.81 x 4.36 x 9.29 cm (17.25 x 1.72 x 3.66 英寸)
运输尺寸 （高 x 长 x 厚）	47.80 x 20.80 x 18.00 cm (18.82 x 8.19 x 7.09 英寸)
重量	2.78 kg (6.12 磅)
运输重量	3.75 kg (8.25 磅)
环境规格	
最大海拔高度 (海平面以上）	
工作	0 至 3000 m (0 至 10,000 英尺)
贮存	0 至 15 000 m (0 至 50,000 英尺)
温度	
工作	0 至 50°C (32 至 122°F)
贮存	-15 至 60°C (5 至 140°F)
湿度	
工作	5% 至 95%，非冷凝状态
贮存	5% 至 95%，非冷凝状态
安全认证	
安全认证	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA
ROHS	2011/65/EU最新版本

基本機架式 配電裝置(PDU) AP6032A

產品概述

APC 基本機架式PDU會將電源分配至機架中的裝置。

插座 - 機架式PDU 具有4 個C19 插座。

電源線 - 3.65公尺 (12.00英尺) 電源線的終端為IEC-309 32 A插頭。

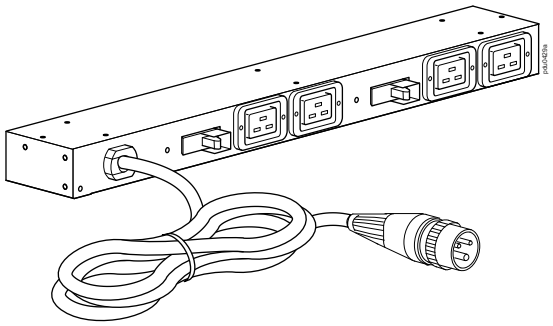

APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

由於各種標準、規範和設計不時變更，請索取對本出版物中給出的信息的確認。

© 2021 Schneider Electric. APC和APC 徽標是Schneider Electric SE 或其子公 司的商標。所有其他品牌可能是其各自所有者的商標。

規格

電氣規格	
輸入接線	隨附IEC-309 32 A電源線
可接受的輸入電壓	200-240 VAC
最大輸入電流 (相)	32 A
輸入頻率	50/60 Hz
輸出電壓	200-240 VAC
輸出連線	(4) C19
最大輸出電流 (插座)	C19；16 A
最大輸出電流 (相)	32 A
最大輸出電流 (一排)	16 A
過電流保護 (內部)	(2) 20 A，1極式斷路器
電源線長度	3.65公尺 (12.00英尺)
實體規格	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	43.81 x 4.36 x 9.29公分 (17.25 x 1.72 x 3.66英吋)
運送包裝尺寸 (高 x 寬 x 深)	47.80 x 20.80 x 18.00公分 (18.82 x 8.19 x 7.09英吋)
重量	2.78公斤 (6.12磅)
運送重量	3.75公斤 (8.25磅)
環境規格	
最大海拔高度 (平均海平面以上)	
操作	0至3048公尺 (0至10,000英尺)
存放	0至15 240公尺 (0至50,000英尺)
溫度	
操作	0至50°C (32至122°F)
存放	-15至60°C (5至140°F)
濕度	
操作	5至95%，非凝結性
存放	5至95%，非凝結性
法規認證	
安全性認證	UL-EU, CE, IRAM, KC, UKCA