Guía de instalación del módulo de baterías externo de Smart-UPS™ RT
Módulo de batería de reemplazo APCRBC174

Instrucciones importantes sobre seguridad

Lea las instrucciones detenidamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de intentar instalarlo, hacerlo funcionar, o realizar reparaciones o tareas de mantenimiento en el mismo. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este documento o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o para atraer su atención sobre información que explica o simplifica algún procedimiento.

La adición de este símbolo a una etiqueta de seguridad de peligro o advertencia indica que existe un peligro eléctrico que resultará en lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarle de posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, **provocará** lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, **podría provocar** lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, **podría provocar lesiones** graves leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para hacer referencia a las prácticas que no ocasionan lesiones físicas.

Instrucciones sobre la manipulación del producto

Información general y de seguridad

- Respete todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Recicle siempre las baterías usadas.
- Si desea obtener información sobre el reciclaje de módulos de batería usados, consulte la hoja de información sobre el desecho de baterías que se incluye con el módulo de batería de reemplazo.
- Recicle los materiales del embalaje o guárdelos para reutilizarlos.
- Antes de sustituir las baterías, quítese cualquier tipo de objeto como cadenas, relojes de muñeca o anillos que pueda ser conductor. La energía intensa que se transfiere por materiales conductores podría producir quemaduras graves.
- No tire las baterías al fuego, Pueden llegar a explotar.
- No abra ni desarme las baterías. Los electrolitos que libera son perjudiciales para la piel y los ojos, y pueden ser tóxicos.
- El mantenimiento de las baterías que pueden ser reemplazadas por el usuario debe ser realizado o supervisado por técnicos calificados que tengan los conocimientos y experiencia adecuados sobre las baterías y las precauciones necesarias.
- Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y quemaduras por una corriente elevada de cortocircuito.
- Las baterías con defectos pueden alcanzar temperaturas que superan los umbrales de quemadura para las superficies táctiles.

Seguridad en relación con las baterías

⚠ PRECAUCIÓN

RIESGO DE SULFURO DE HIDRÓGENO GASEOSO Y HUMO EXCESIVO

- Sustituya las baterías por lo menos cada 5 años o al final de su vida útil, lo que ocurra primero.
- Sustituya inmediatamente la batería cuando el SAI indique que es necesario.
- Sustituya las baterías por la misma cantidad y el mismo tipo de baterías que las instaladas originalmente en el equipo.
- Sustituya la batería inmediatamente cuando el SAI indique un de exceso de temperatura de la batería, o cuando haya evidencia de una fuga de electrolitos. Apague el SAI, desenchúfelo de la entrada de CA y desconecte las baterías. No ponga a funcionar el SAI hasta que no se hayan sustituido las baterías.
- *Sustituya todos los módulos de baterías (incluidos los módulos en el paquete de baterías externas) con más de un año de uso, cuando instale paquetes de baterías adicionales o cuando sustituya el/los módulo(s) de baterías.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones leves o moderadas y daños en el equipo.

* Póngase en contacto con el servicio mundial de atención al cliente de APC by Shneider Electric para determinar la antigüedad de los módulos de baterías instalados.

Reemplace los módulos de baterías

⚠ PRECAUCIÓN

RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS

- El equipo es pesado. Cada módulo de batería pesa 16,5 kg (36,4 libras).
- Al levantar el equipo, aplique siempre técnicas seguras y adecuadas para su peso.
- Respete todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Utilice el mango del módulo de batería para deslizar los módulos de batería hacia dentro o fuera del SAI y el paquete de baterías externo (XLBP).
- No utilice el mango para levantar o transportar el módulo de batería.

De no seguir estas instrucciones, se pueden provocar daños en los equipos y lesiones menores o moderadas.

Nota: Las baterías se cargarán hasta el 90% de su capacidad en las primeras 4 horas de funcionamiento al estar conectadas a la alimentación de la red pública. No espere un tiempo de funcionamiento completo durante este período de carga inicial.

SAI	XLBP	RBC	Conjunto de rieles
	SRTG192XLBP3	APCRBC174	SRTGRK1
SRTG8KXLI SRTG10KXLI	SRTG192XLBP4		

Contenido del paquete

Manual de instalación  （x1）	Lista de embalaje （x1）

❶

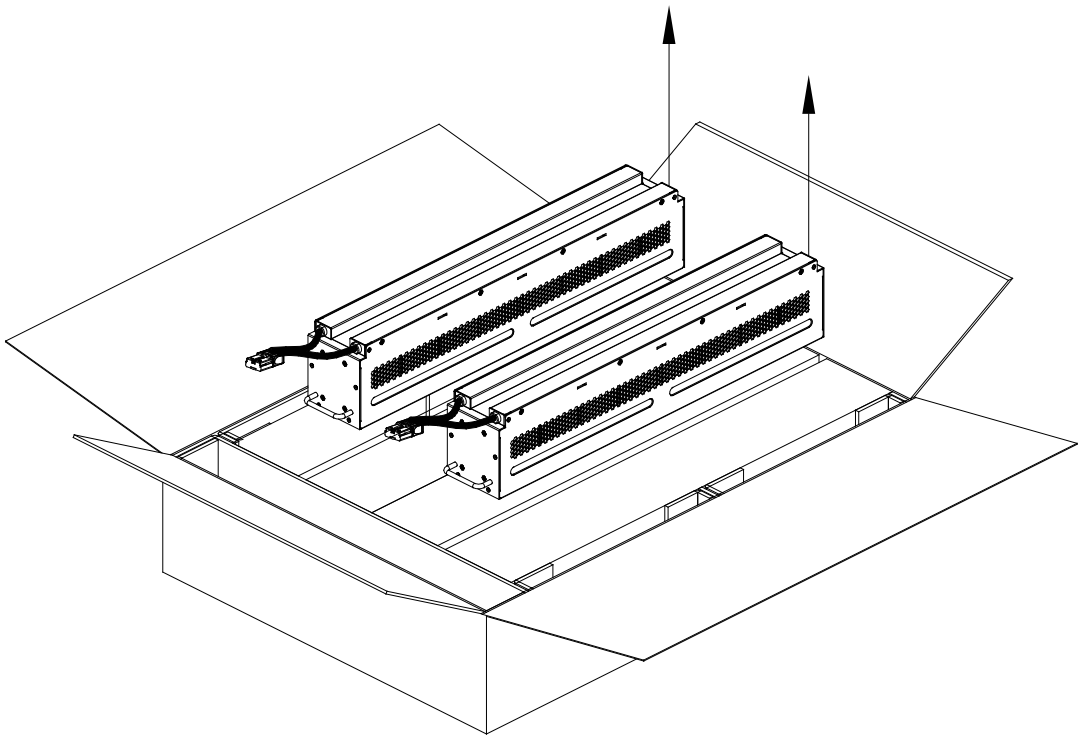

❷

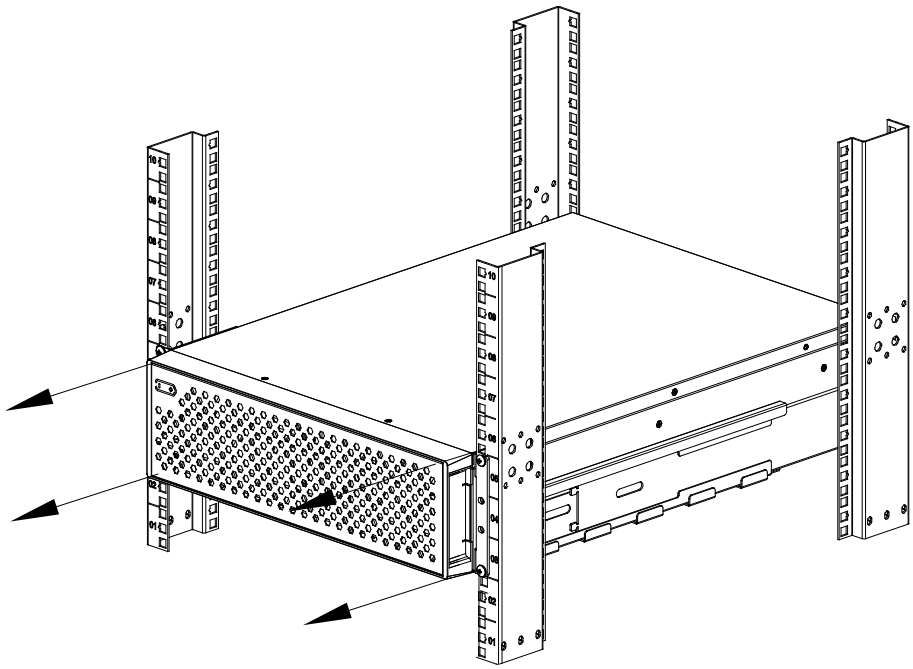

❸

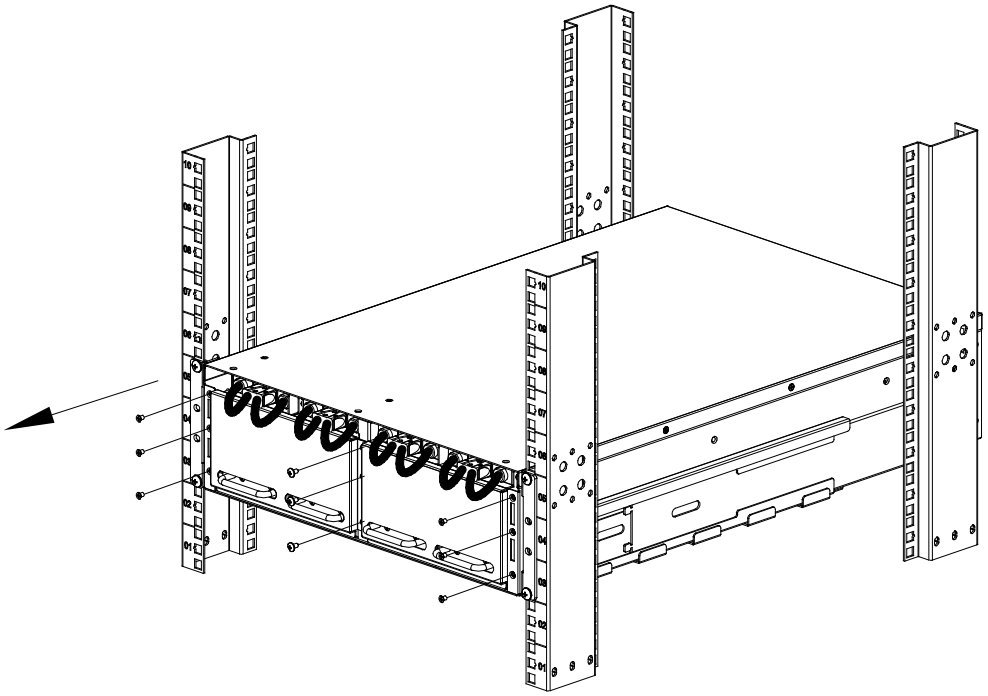

❹

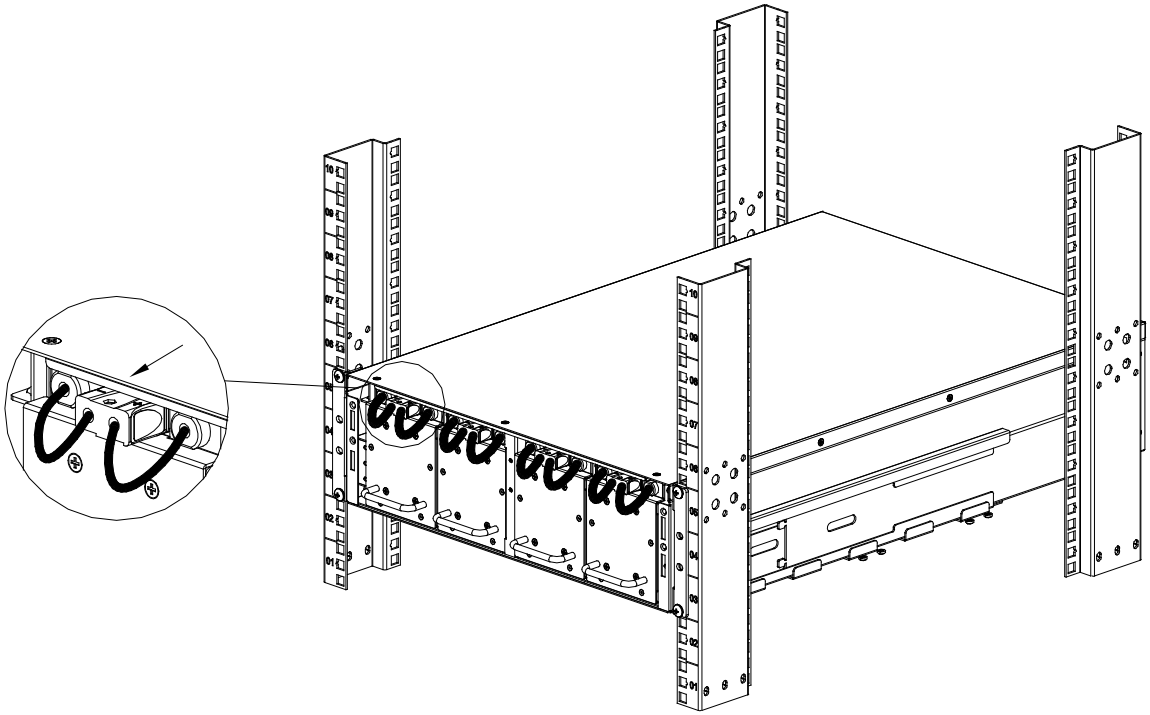

❺

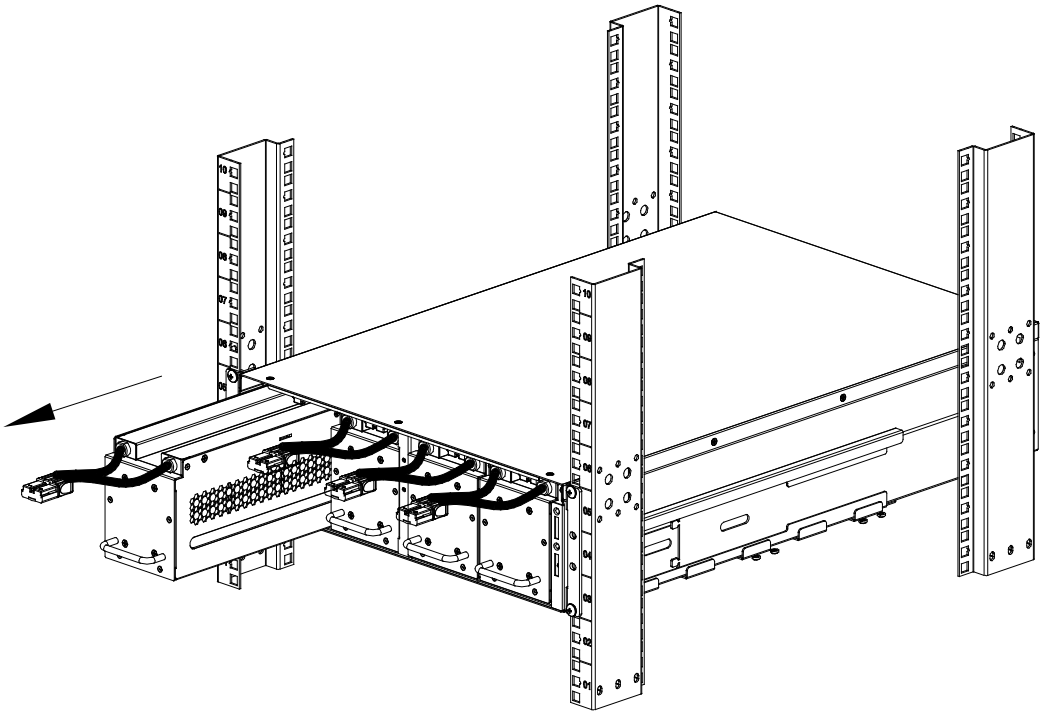

❻

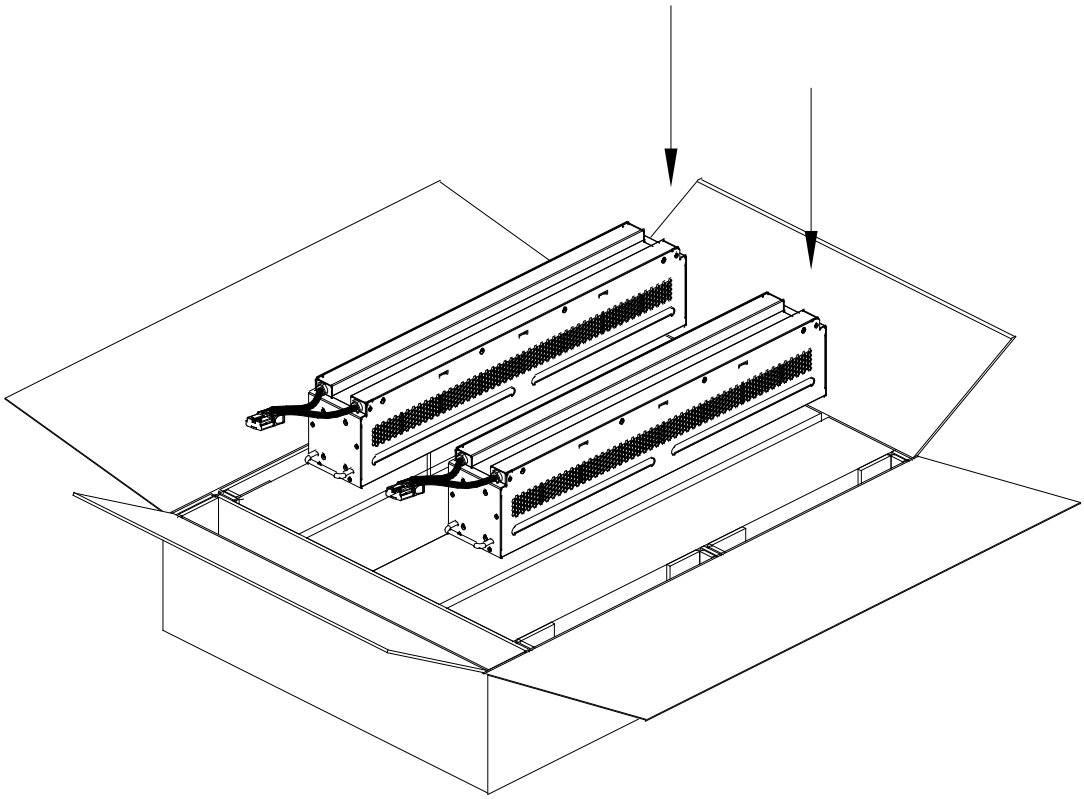

❼

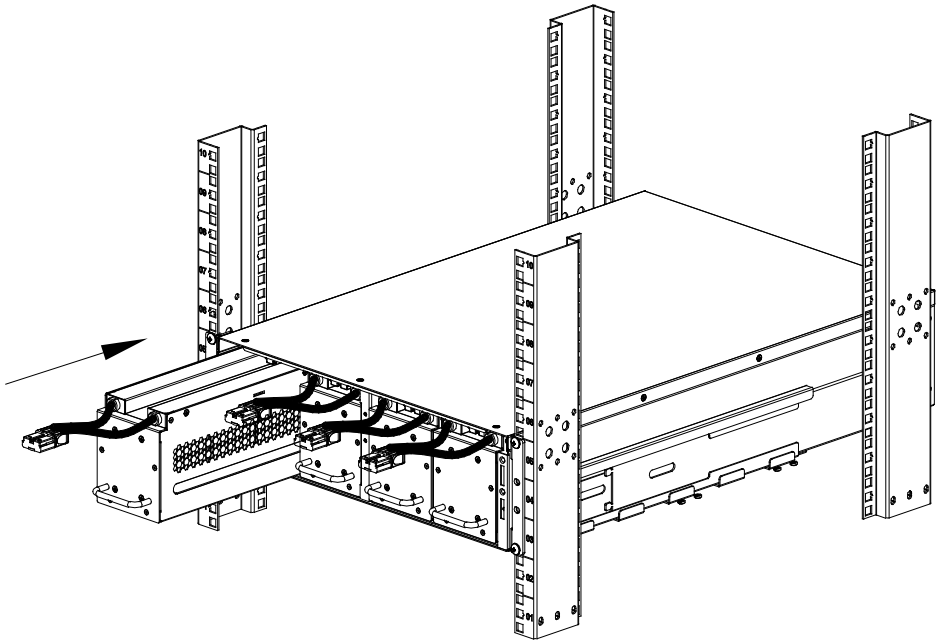

❽

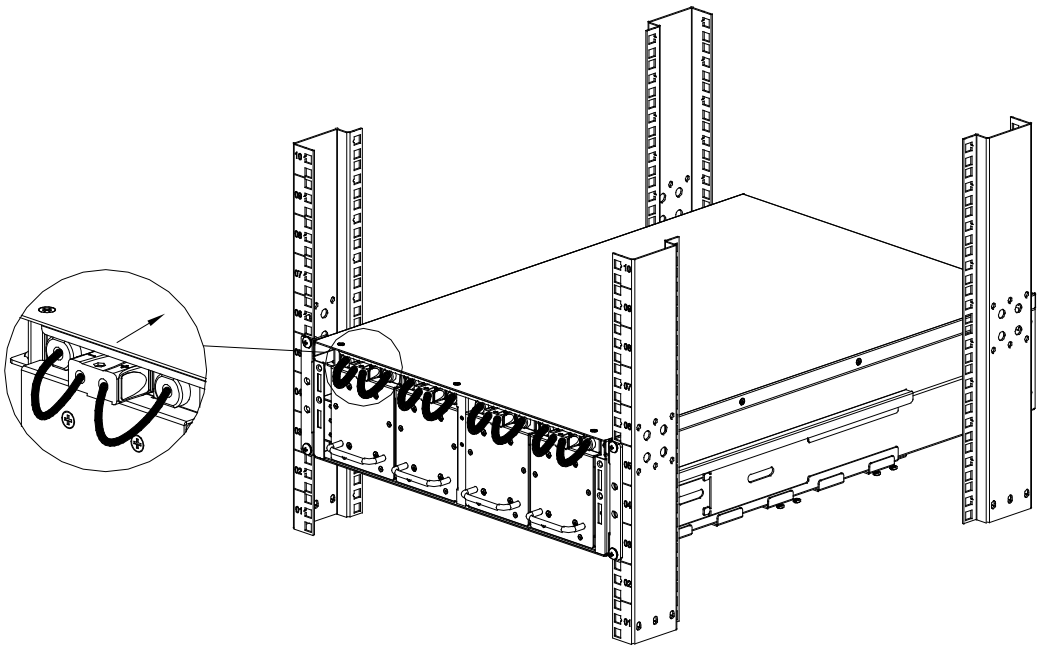

❾

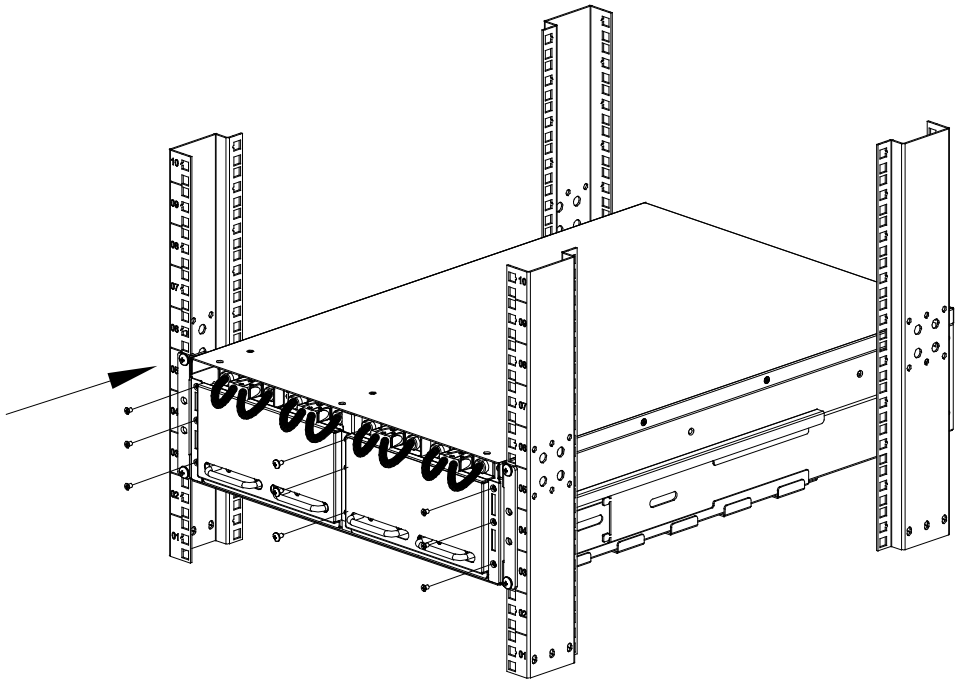

❿

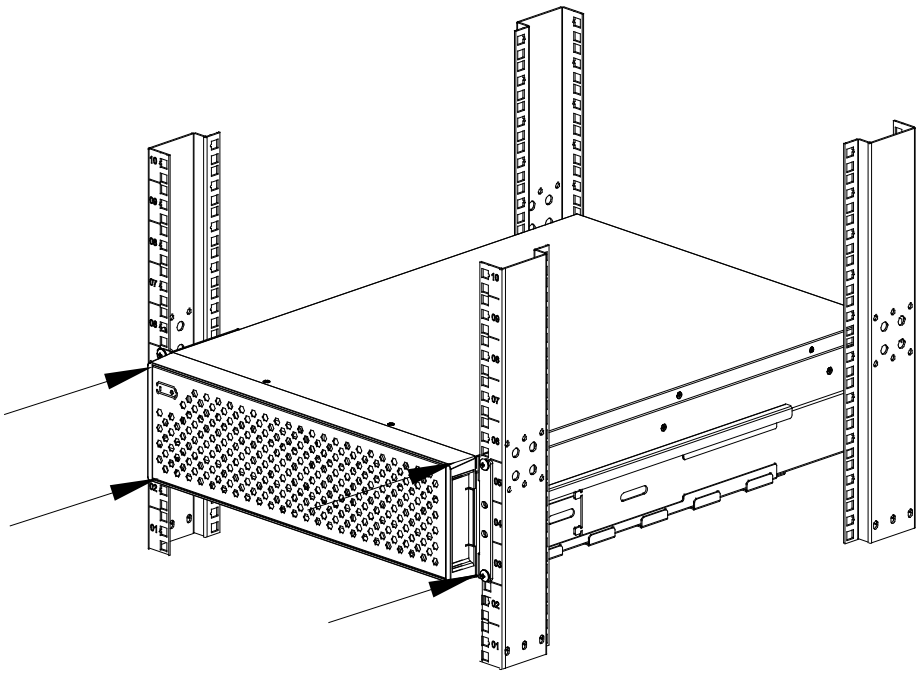

Compruebe/modifique la fecha de instalación del RBC

Utilice los botones de flecha ARRIBA/ABAJO de la pantalla del panel delantero del SAI para navegar al Menú de configuración > Batería > Fecha de instalación para comprobar/modificar la fecha de instalación del RBC.

APC by Schneider Electric
Servicio mundial de atención al cliente

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC by Schneider Electric de las siguientes formas:

- Consulte el sitio web de APC by Schneider Electric para acceder a los documentos de la Base de conocimientos de APC by Schneider Electric y para enviar solicitudes de atención al cliente.
  - **www.apc.com** (Oficina central)
    Conéctese a los sitios Web de APC by Schneider Electric adaptados para países específicos, cada uno de los cuales ofrece información de atención al cliente.
  - **www.apc.com/support/**
    Servicio de asistencia mundial a través de la base de conocimientos de APC by Schneider Electric y mediante el sistema de asistencia electrónica.
- Póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de APC by Schneider Electric por teléfono o correo electrónico.
  - En el caso de los centros locales específicos de un país: vaya a **www.apc.com/support/contact** con el fin de ver la información de contacto.

Para informarse sobre cómo obtener servicio de asistencia al cliente local, póngase en contacto con el representante de APC by Schneider Electric u otro distribuidor al que le haya comprado el producto de APC by Schneider Electric.

El servicio de atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en el sitio web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2020 APC de Schneider Electric. APC, el logo de APC y Smart-UPS son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S., o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-6420
09/2020