Harmony XVB7

Colonne luminose modulari
Unità di segnalazione Ø 70


Catalogo
2025



se.com/it

Life Is On Schneider Electric

Environmental Data Program

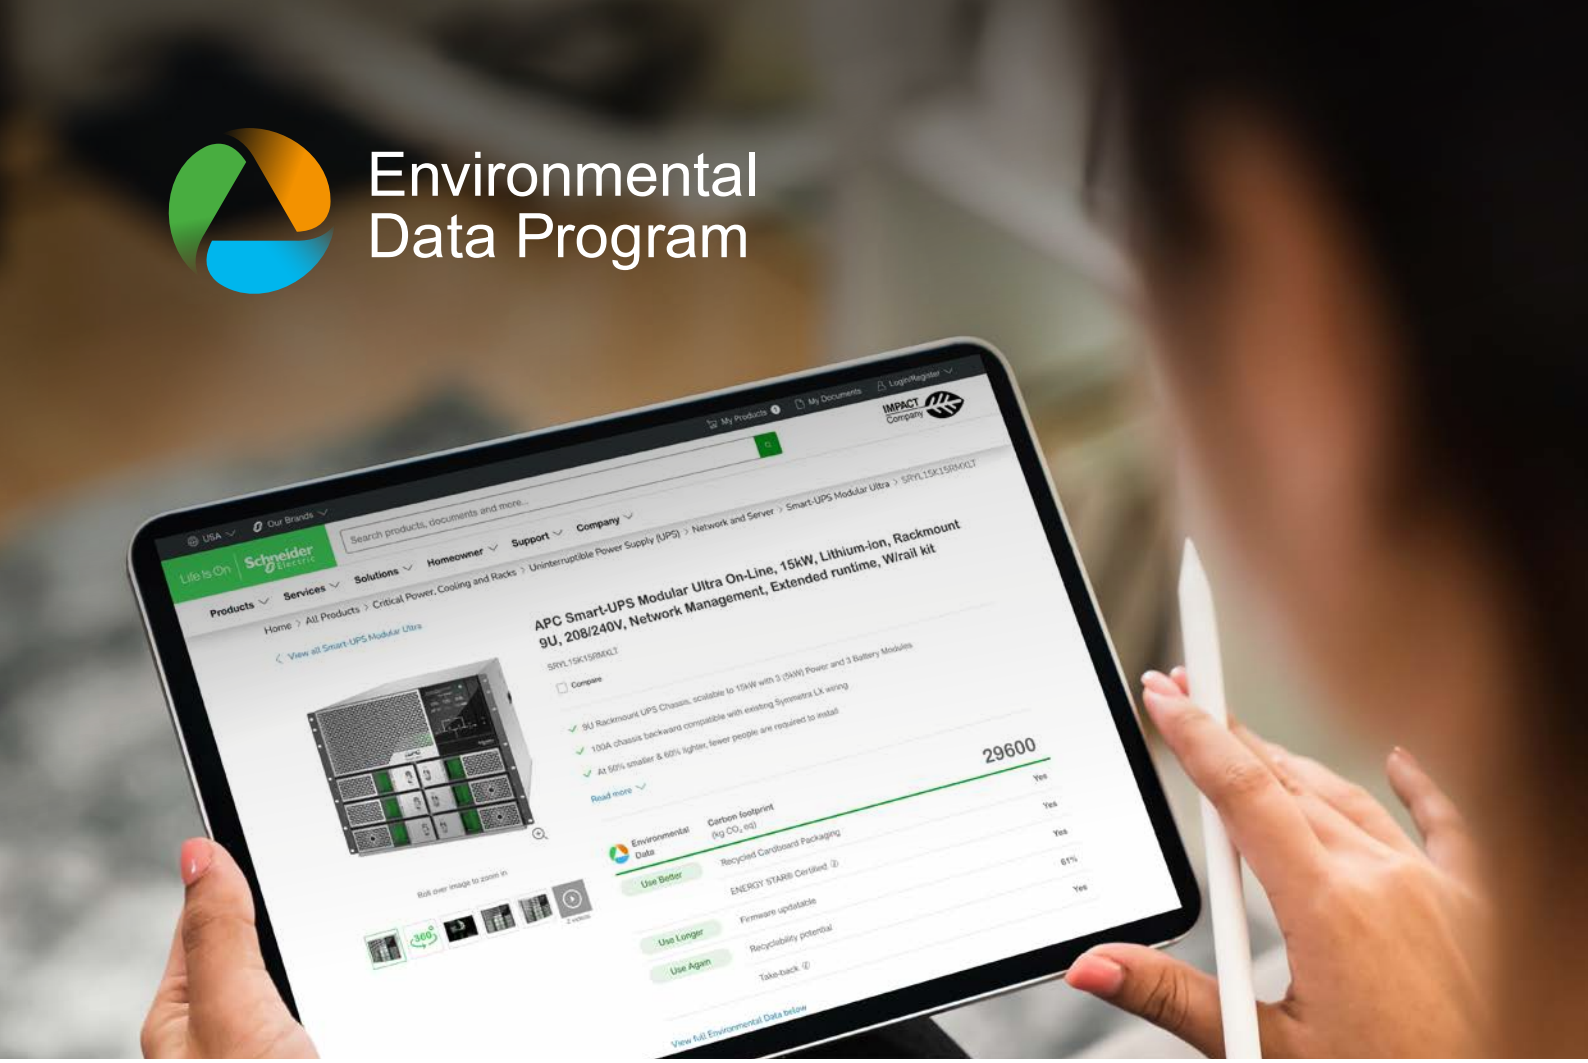


Trasparenza di livello superiore per scelte di prodotto più informate

L'**Environmental Data Program** è un framework per misurare, categorizzare e confrontare le caratteristiche ambientali e l'impatto dei nostri prodotti.

Utilizzando una metodologia rigorosa e basata sui fatti, il programma fornisce dati ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Cinque categorie di dati lungo il ciclo di vita del prodotto.

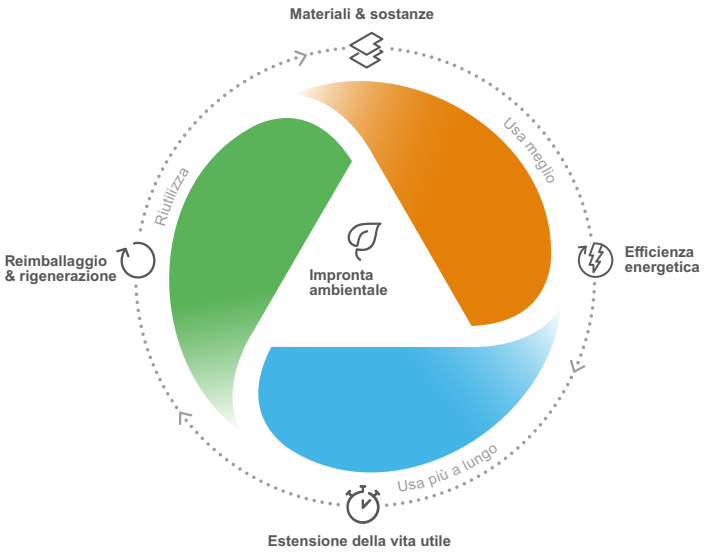

Usa meglio: quanto è sostenibile un prodotto, inclusi l'impatto ambientale, i materiali e le sostanze, l'imballaggio e l'efficienza energetica.

Usa più a lungo: come la vita di un prodotto può essere efficacemente prolungata in termini di riparabilità e aggiornabilità.

Riutilizza: come un prodotto può essere riutilizzato, dal disassemblaggio e rimanifattura alla riciclabilità e ritiro da parte del produttore.

Con questi dati trasparenti e verificati, clienti e partner sono in grado di fare scelte ambientali consapevoli, valutare e riportare con precisione le performance di sostenibilità.

Tutte le nostre offerte hardware hanno associati dati ambientali disponibili sulle pagine prodotto di se.com.

Scopri di più su
Environmental Data Program


#1 world's most sustainable corporation
IMPACT Company
La sostenibilità è al centro dei nostri obiettivi, della nostra cultura e delle nostre attività
Scopri come contribuiamo per un progresso sostenibile per i nostri clienti, dipendenti, partner e comunità in tutto il mondo.
se.com/it/decarbonization
Life Is On
Schneider Electric

Obiettivo
1,5°C

Un appello globale

L'emergenza climatica è un problema sempre più attuale e che interessa in maniera trasversale tutti i settori dell'attività umana. **Dalla prima rivoluzione industriale la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1°C.**

Il cambiamento climatico è diventata una questione di massima urgenza.

Impegni
Il 23% delle aziende presenti nella Fortune 500 ha fissato impegni climatici da raggiungere entro il 2030

Ambizioni
Oltre 14.200 aziende hanno sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite per la creazione di un futuro sostenibile

Opportunità
27% CGR crescita del mercato delle tecnologie ecocompatibili e delle soluzioni per la sostenibilità in 4 anni

Dobbiamo diminuire di **3 volte** le emissioni di CO_2 **entro il 2030**.

> 3 trasformazioni sono necessarie per raggiungere l'obiettivo net-zero entro il 2050

45%	decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico
30%	elettrificazione dei processi
25%	ottimizzazione della domanda (efficienza e circolarità)

Le imprese sono chiamate ad **agire ora** per cercare di limitarne l'impatto.

Il percorso di decarbonizzazione dedicato alle PMI in linea con le direttive SBTi **Schneider Electric propone un percorso concreto e articolato in 5 fasi.**

Misurazione dell'impronta di carbonio
Misuriamo le attuali emissioni di CO_2 dell'azienda attraverso una specifica raccolta dati da parte dei nostri specialisti e una successiva elaborazione dei risultati lungo gli Scope 1 e 2.

Proiezioni CO_2eq
Identifichiamo le probabili emissioni di CO_2 utilizzando le proiezioni di crescita dell'azienda, integrando le eventuali discontinuità di processo produttivo, nuovi edifici, nuovi stabilimenti.

Definizione della strategia
Fissiamo gli obiettivi per la riduzione delle emissioni coerenti con la strategia aziendale e con i target nazionali ed internazionali. Valutiamo gli incentivi attualmente vigenti che contribuiranno alla facilitazione dei vari investimnenti (PNRR, bandi regionali, nazionali ed europei).

Efficienza energetica
Identifichiamo le possibili azioni di efficientamento energetico e aiutiamo a definire le migliori soluzioni tecnologiche, attraverso un audit specifico, proponendo scenari di miglioramento accompagnati da valutazioni di costi, tempi di rientro, livelli di complessità dell'intervento.

Energie rinnovabili e sourcing
Costruiamo il profilo di carico dei consumi energetici e indichiamo una strategia per ridurre la dipendenza da fonti fossili:
- definizione di un piano di autoconsumo personalizzato da REN
- analisi del livello di digitalizzazione dei processi per valutare la gestione dell'energia
- studio del mix energetico per la valutazione del fornitore più green.

Riconoscimenti e premi per la sostenibilità

I nostri partner e i nostri clienti ci spingono giorno dopo giorno a trovare nuovi metodi per fare di più con meno risorse.

> Siamo onorati di aver ricevuto premi e riconoscimenti a livello mondiale e locale nelle aree della sostenibilità, della correttezza, dell'affidabilità e della sicurezza.

GLOBAL 100

Nominata per la seconda volta **l'azienda più sostenibile al mondo**

Climate CDP A List 2024

Premio **"Climate Champion"** per il tredicesimo anno consecutivo

Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA

Leader del settore e inserita nel **DJSI Word** per il tredicesimo anno consecutivo

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating JAN 2025

Platinum rating nel 2024 per il quarto anno consecutivo

Ranked #1 TIME WORLD'S MOST SUSTAINABLE COMPANIES statista 2024

L'azienda **più sostenibile** al mondo

2024 WORLD'S MOST ETHICAL COMPANIES® ETHISPHERE 13-TIME HONOREE

Tra le **136 società più etiche** per il **tredicesimo anno**

MSCI ESG RATINGS AAA

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

Nel 2024, ha ottenuto una **valutazione AAA** (in una scala da AAA a CCC) secondo MSCI ESG Ratings assessment

TERRA CARTA

Premiato con il marchio **Terra Carta** nel 2022

Indice generale

Harmony® Colonne luminose modulari XVB7 Ø 70 mm

■ **Presentazione, selezione e descrizione**

□ Colonne luminose modulari per l'assemblaggio da parte del cliente ..... *pagina 2*

□ Come selezionare la colonna luminosa modulare Harmony ..... *pagina 3*

□ Panoramica dell'assemblaggio ..... *pagina 4*

■ **Riferimenti**

□ Moduli base ..... *pagina 6*

□ Elementi luminosi luce fissa ..... *pagina 7*

□ Elementi luminosi luce lampeggiante ..... *pagina 7*

□ Elementi luminosi luce flash ..... *pagina 7*

□ Elementi luce rotallarm ..... *pagina 8*

□ Modulo multifunzione ..... *pagina 8*

□ Elemento parte superiore luce fissa ..... *pagina 8*

□ Elemento parte superiore luce flash ..... *pagina 8*

□ Moduli acustici ..... *pagina 9*

□ Accessori di montaggio ..... *pagina 10*

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7


Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 elementi)

Harmony XVB7:
■ **Colonne luminose modulari Ø 70 mm per montaggio da parte del cliente con funzioni luminose e sonore**






Elemento diffusore a diamante per luce uniforme

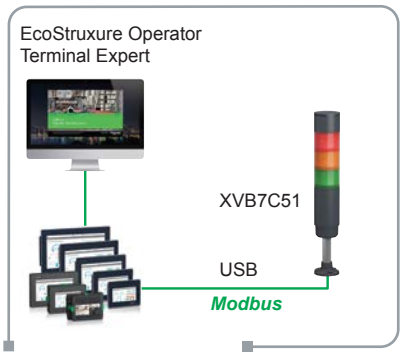

Connettività con protocollo Modbus

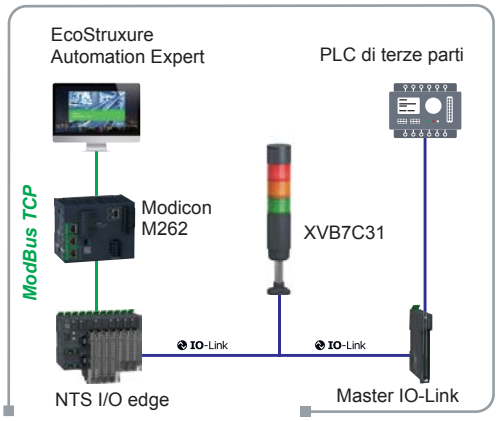

Connettività con protocollo IO-Link

Harmony XVB7: ridefinisce l'eccellenza della segnalazione

Le colonne luminose della gamma Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visive o acustiche utilizzate per indicare, a 360° e a distanza, i vari stati o sequenze di funzionamento di una macchina o di un impianto, ad es. avvio/arresto della macchina, assenza di materiali, richiesta di personale tecnico, segnalazione di guasti rilevati, ecc.

> Le colonne luminose modulari Harmony, **lanciate nel 2025**, sono caratterizzate da un design nuovo ed elegante con LED universali per ottimizzare la luminosità e ridurre al minimo il consumo energetico.

> Grazie alla facilità di installazione e al concetto modulare, le colonne luminose modulari Harmony semplificano il percorso di selezione e garantiscono l'efficienza operativa.

> Questi miglioramenti riducono al minimo il numero di prodotti che devono essere immagazzinati dagli utenti finali, dagli OEM e dai distributori, ottimizzando in tal modo le catene di approvvigionamento e contribuendo a garantire la disponibilità nel posto e nel momento giusti.

Luminoso, connesso e flessibile per il vostro successo!

Flessibile

> **Il concetto modulare** fornisce flessibilità di selezione
> **I collegamenti IO-Link** e **Modbus su USB** consentono un funzionamento molto più flessibile

Efficiente

> La **costruzione più razionalizzata** riduce di un terzo i riferimenti mantenendo la stessa copertura funzionale *(1)*
> **I morsetti push-in** e i collegamenti **M12** consentono di ridurre i tempi di cablaggio fino al 95%
> **LED ad alta efficienza energetica** per permettere l'ottimizzazione del consumo

Estetica

> Elegante **design moderno**
> Disponibile in **grigio scuro** e **argento** come colore base corpo

Segnali visibili, acustici

> Miglioramento di 4 volte della **luminosità**
> Segnale acustico **fino a 102 dB**

Assistenza e disponibilità

> Assistenza da parte dei centri di assistenza Schneider Electric
> Ampia disponibilità in una rete di distribuzione estesa

(1) Riferimenti: Gestione delle scorte (Riferimenti, unità di stoccaggio)

+ I LED ad alta efficienza energetica garantiscono un risparmio energetico con una maggiore luminosità

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 elementi)



Come selezionare la colonna luminosa modulare Harmony

Passo 1: Selezione del modulo di base

> Il modulo di base determina la tensione di alimentazione della colonna luminosa assemblata

> Sono disponibili diversi tipi di collegamenti:

- La base IO-Link consente il plug-and-play diretto nella soluzione IO-Link con file IODD
- Base USB integrata con HMI Schneider Electric come offerta di soluzioni
- La base con connettore M12 a 24 V ∿/⎓ massimizza l'efficienza del cablaggio

Passo 2: Selezione del modulo obiettivo o di illuminazione

> Massimo cinque livelli, incluso il modulo superiore

> Tutti i moduli luminosi funzionano con una tensione di alimentazione di 24 V

> Possibilità di scelta tra sei colori e quattro tipi di segnalazione

Passo 3: Selezione del modulo superiore

> Il modulo superiore può essere un segnale acustico, un segnale luminoso o un coperchio.

> Tutti i moduli e gli allarmi acustici funzionano con una tensione di alimentazione di 24 V.

> Gli elementi sonori/buzzer sono regolabili fino a 102 dB con un modello a 2 o 8 toni (IP66) o come cicalino autoregolante (IP65) che si adatta automaticamente in base al rumore ambientale fino a 100 dB.

> L'allarme modificabile può essere programmato con un massimo di 16 toni e supporta file MP3/Wav.

Passo 4: Selezione degli accessori di montaggio

> Accessori universali, comuni a tutti i diametri (40, 60 e 70 mm/)

> Disponibile in diverse lunghezze di tubi da 100 a 800 mm/

> Include vari tipi di opzioni di montaggio

Scegliere il modulo di base (vedere pagina 6)

Determina la tensione di alimentazione del prodotto

Esempio		X	V	B	7	C	21B	Q
Modulo base per montaggio diretto		**X**	**V**	**B**	**7**	**C**		
Tensione/ tipo	24 V ∿/⎓ base						**21B**	
	100-240 V ∿ base						**21M**	
	Base IO-Link						**31**	
	Base USB tramite protocollo Modbus						**51**	
	24 V ∿/⎓, base di collegamento rapido M12						**61**	
Colore	Argento							**Q**
	Grigio scuro							*(1)*

Scegliere il modulo di illuminazione (vedere pagine 11 e 12)

Tutti i modelli da 24 V possono essere sovrapposti fino a cinque livelli, inclusi segnalatori luminosi e moduli acustici

Esempio		X	V	B	7	C	2	5
Modulo base per montaggio diretto		**X**	**V**	**B**	**7**	**C**		
Tipo	Luce fissa						**2**	
	Luce lampeggiante						**5**	
	Luce flash						**6**	
	Luce rotallarm (solo rossa o arancione)						**R**	
	Multifunzione						**M**	
Colore	Verde							**3**
	Rosso							**4**
	Arancione							**5**
	Blu							**6**
	Bianco							**7**
	Giallo							**8**
	Multicolore							**9**


(1) Nessun carattere o cifra per il grigio scuro

Presentazione: pagina 2
Descrizione: pagina 4
Codici: pagina 6

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo di 5 unità). Panoramica dell'assemblaggio

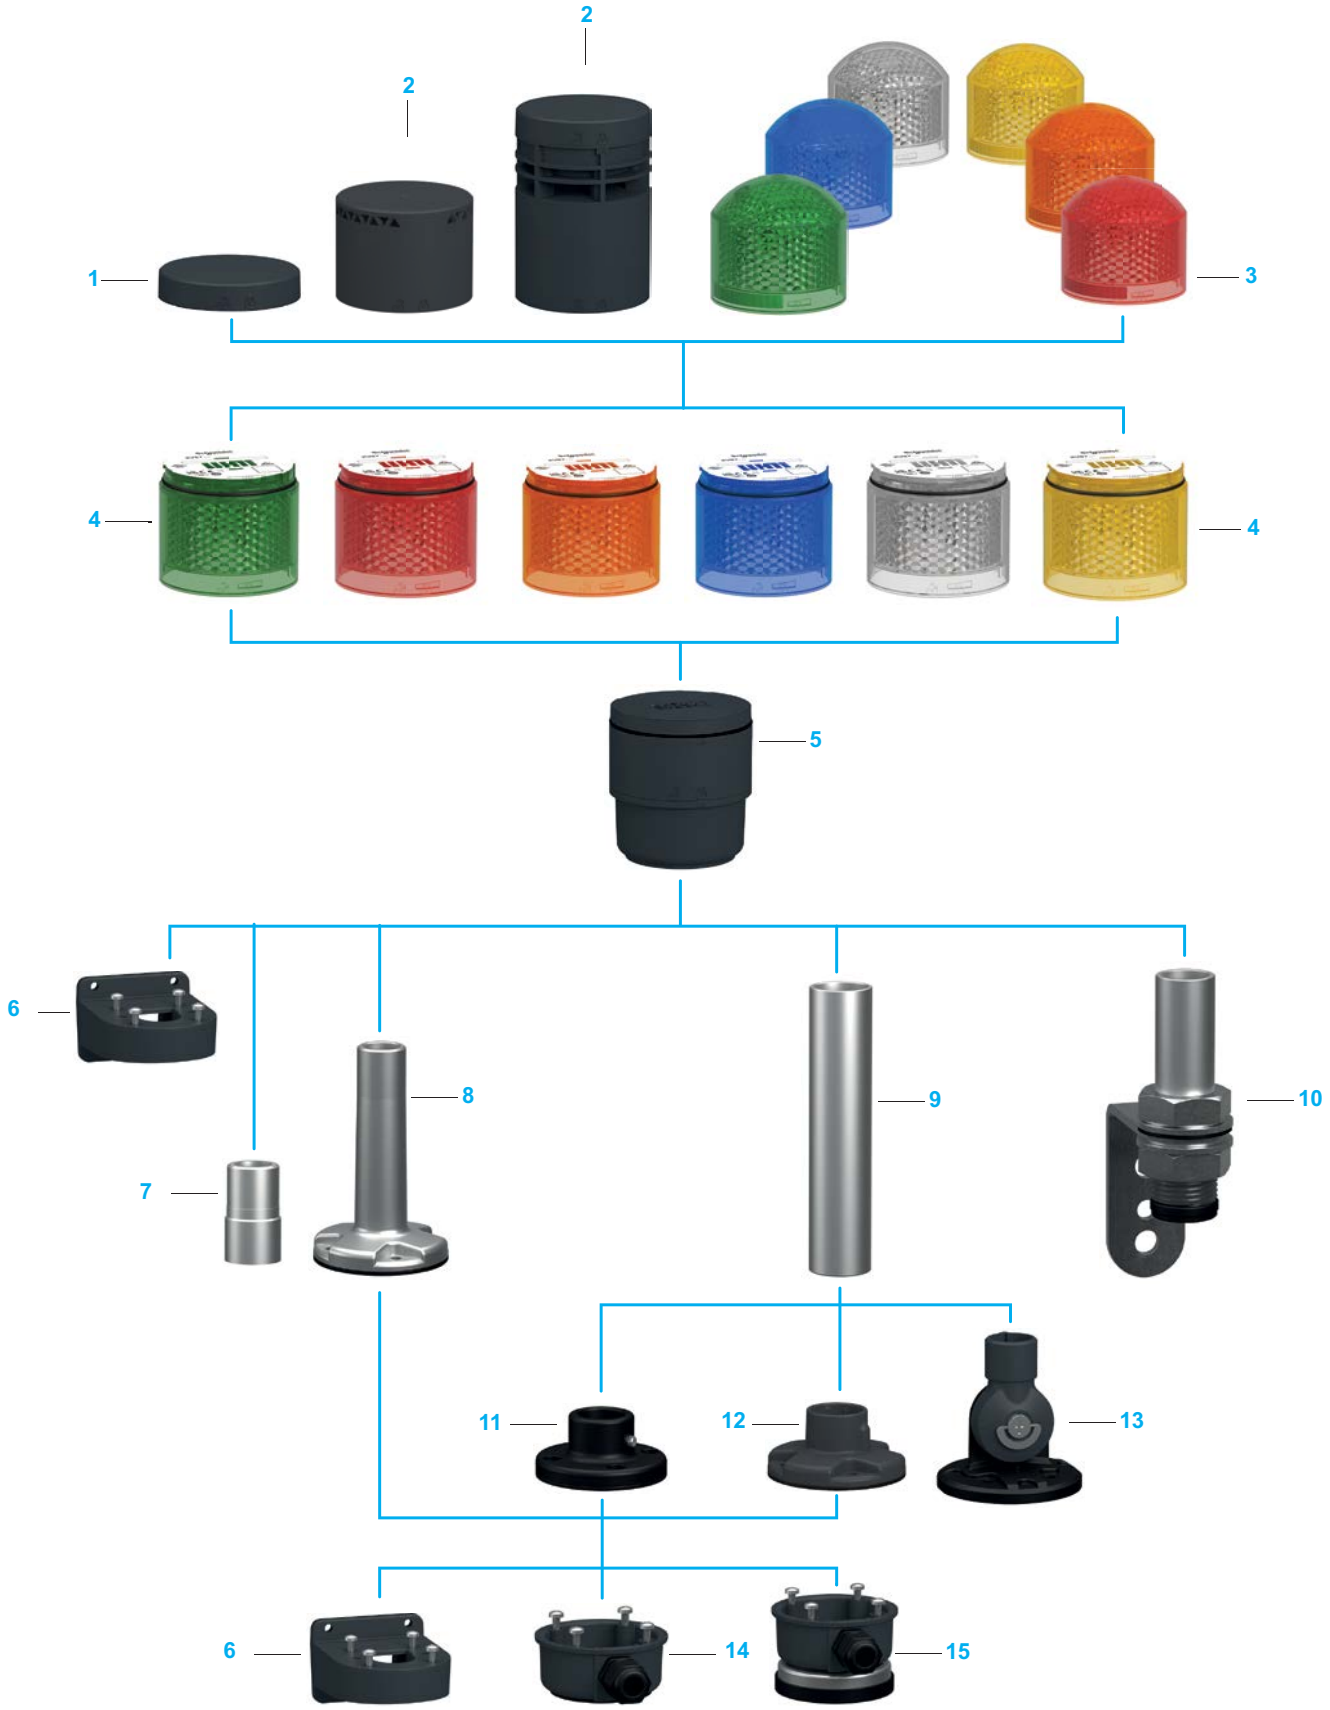

Presentazione: pagina 2
Selezione: pagina 3
Codici: pagina 6

Unità di segnalazione
Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7
Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo di 5 unità). Panoramica dell'assemblaggio

Panoramica dell'assemblaggio

Colonne luminose Harmony XVB7 per l'assemblaggio da parte del cliente

Composizione modulare di uno-cinque moduli luminosi o acustici forniti come articoli separati per l'assemblaggio da parte del cliente.
Configurazione massima:
- 5 unità (24 V, IO-Link, base USB)
- 4 unità (M12, base CA)

La gamma **Harmony XVB7** comprende:

- 5 moduli base con morsetti a innesto o collegamento rapido M12 **5**:
(coperchio superiore **1** incluso, adattatore ingresso cavo laterale **15** può essere acquistato separatamente)
  - 24 V ∿/⎓, morsetti a innesto (grigio scuro o argento)
  - 100...240 V ∿, morsetti push-in (grigio scuro o argento)
  - 24 V ∿/⎓, collegamento M12 (grigio scuro)
  - USB su protocollo Modbus, connessione USB (grigio scuro)
  - Protocollo IO-Link, connessione M12 (grigio scuro)

- 21 moduli di illuminazione a colori**4**:
  - 6 con segnale luminoso fisso (verde, rosso, arancione, blu, bianco o giallo)
  - 6 con segnale luminoso lampeggiante (verde, rosso, arancione, blu, bianco o giallo)
  - 6 con segnale luminoso flash (verde, rosso, arancione, blu, bianco o giallo)
  - 2 moduli rotanti (rosso e arancione)
  - 1 modulo multifunzione (trasparente, 8 colori, 4 motivi di luce)

- 12 lenti riflettore**3**:
  - 6 con segnale luminoso fisso (verde, rosso, arancione, blu, bianco o giallo)
  - 6 con segnale luminoso flash (verde, rosso, arancione, blu, bianco o giallo)

- 4 moduli acustici **2**
  - Elementi sonori/buzzer a 2 toni (grigio scuro o argento)
  - Elementi sonori/buzzer a 8 toni (grigio scuro)
  - Elementi sonori/buzzer autoregolante
  - Elemento vocale personalizzabile

- Un massimo di un modulo luminoso **3 o acustico 2**, per il montaggio sulla parte superiore della colonna

- Coperchio superiore **1** (fornito con ogni modulo base)

- I moduli luminosi o acustici si sovrappongono verticalmente e sono facilmente bloccabili e sbloccabili grazie a un anello di serraggio integrato. I collegamenti elettrici tra le unità vengono effettuati automaticamente.

Modalità di montaggio

- Staffa di montaggio a parete **6**
- Adattatore NPT 1/2" **7**
- Basi di montaggio con tubo **8**
- Tubi di alluminio Ø 25 mm/*0,98 in.*, altezza 100, 250, 400 o 800 mm/ **9**
- Staffe a L per tubi di alluminio Ø 25 mm/ (altezza 100 o 250 mm/) **10**
- Basi di montaggio per montaggio tubo (metallo **11** o plastica **12**)
- Staffe pieghevoli **13**
- Adattatore per ingresso cavo laterale **14**
- Adattatore magnetico **15**

Cablaggio

Tramite morsettiera rimovibile incorporata nel modulo base (cablaggio semplificato).

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 elementi). Moduli base



XVB7C21B



XVB7C21BQ



XVB7C21M



XVB7C21MQ

Moduli base per montaggio diretto (IP66) o montaggio su tubo (IP65)

Descrizione	Collegamento di tensione	Colore	Codice	Peso kg
Moduli base standard con adattatore e coperchio	24 V ⎓/∿ Morsetti push-in	Grigio scuro	**XVB7C21B**	0,164
		Argento	**XVB7C21BQ**	0,165
	24 V ⎓ Connettore M12 (codificato A, cavo 15 cm)	Grigio scuro	**XVB7C61**	0,289
	100 - 240 V ∿ 120 V ⎓ Morsetti push-in	Grigio scuro	**XVB7C21M**	0,280
		Argento	**XVB7C21MQ**	0,282

IO-Link



XVB7C31



XVB7C61

Moduli base collegati con adattatore, coperchio e protezione uscita cavi	5 V ⎓ Protocollo Modbus Connessione USB 2.0 Tipo C (cavo non incluso)	Grigio scuro	**XVB7C51**	0,180
	24 V ⎓ Protocollo IO-Link (V1.1) Connettore M12 (codifica A, cavo da 15 cm)	Grigio scuro	**XVB7C31**	0,227

Presentazione: pagina 2
Selezione: pagina 3
Descrizione: pagina 4

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 elementi). Elementi luminosi



XVB7C23



XVB7C24



XVB7C25



XVB7C26



XVB7C27



XVB7C28



XVB7C53



XVB7C54



XVB7C55



XVB7C56



XVB7C57



XVB7C58



XVB7C63



XVB7C64



XVB7C65



XVB7C66



XVB7C67



XVB7C68

Elementi luminosi con luce fissa (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Codice	Peso kg
Moduli luci con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓	Verde	**XVB7C23**	0,105
		Rosso	**XVB7C24**	0,105
		Arancione	**XVB7C25**	0,105
		Blu	**XVB7C26**	0,105
		Bianco	**XVB7C27**	0,105
		Giallo	**XVB7C28**	0,105

Elementi luminosi con luce lampeggiante (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Codice	Peso kg
Moduli luci con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓	Verde	**XVB7C53**	0,105
		Rosso	**XVB7C54**	0,105
		Arancione	**XVB7C55**	0,105
		Blu	**XVB7C56**	0,105
		Bianco	**XVB7C57**	0,105
		Giallo	**XVB7C58**	0,105

Elementi luminosi luce flash (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Riferimento	Peso kg
Moduli luci con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓ 2 Joule flash	Verde	**XVB7C63**	0,108
		Rosso	**XVB7C64**	0,108
		Arancione	**XVB7C65**	0,108
		Blu	**XVB7C66**	0,108
		Bianco	**XVB7C67**	0,108
		Giallo	**XVB7C68**	0,108

Presentazione: pagina 2
Selezione: pagina 3
Descrizione: pagina 4

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 unità). Moduli rotanti e multifunzione, lenti per segnalatori luminosi



XVB7CR4



XVB7CR5



XVB7CM9



XVB7L23



XVB7L24



XVB7L25



XVB7L26



XVB7L27



XVB7L28



XVB7L63



XVB7L64



XVB7L65



XVB7L66



XVB7L67



XVB7L68

Moduli rotanti e multifunzione (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Riferimento	Peso kg
Moduli rotanti con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓	Rosso	**XVB7CR4**	0,106
		Arancione	**XVB7CR5**	0,106
Modulo multifunzione regolabile tramite dip switch: - 8 colori, 4 segnalazioni - Fisso, lampeggiante, flash 2 lampeggi, falsh 3 lampeggi	LED, incluso 24 V ∿/⎓	Elemente trasparente 8 colori (blu, verde, arancione, rosso, bianco, giallo, turchese e viola)	**XVB7CM9**	0,107

Elementi parte superiore a luce fissa (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Codice	Peso kg
Lenti per segnalatore con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓	Verde	**XVB7L23**	0,094
		Rosso	**XVB7L24**	0,094
		Arancione	**XVB7L25**	0,094
		Blu	**XVB7L26**	0,094
		Bianco	**XVB7L27**	0,094
		Giallo	**XVB7L28**	0,094

Elementi parte superiore a luce flash (IP66)

Descrizione	Sorgente luminosa	Colore	Riferimento	Peso kg
Elementi parte superiore con LED ad alta efficienza energetica	LED, incluso 24 V ∿/⎓ Flash 2 Joule	Verde	**XVB7L63**	0,108
		Rosso	**XVB7L64**	0,108
		Arancione	**XVB7L65**	0,108
		Blu	**XVB7L66**	0,108
		Bianco	**XVB7L67**	0,108
		Giallo	**XVB7L68**	0,108

Presentazione: pagina 2 Selezione: pagina 3 Descrizione: pagina 4

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 unità). Moduli acustici

XVB7C9S_60



XVB7C9S

XVB7C9SQ_60



XVB7C9SQ

XVB7C9V_80



XVB7C9V

Moduli acustici

Descrizione	Elemento sonoro	Colore	Codice	Peso kg
Avviso acustico - suono omnidirezionale a 360° - IP66 - da 78 a 102 dB (A) a 1 m - Tensione: 24 V ∿/⎓ - Dip switch per la selezione del tono e del volume	Elemento sonoro/ buzzer a 2 toni (continuo o intermittente)	Grigio scuro	**XVB7C9S**	0,080
		Argento	**XVB7C9SQ**	0,081
	Elemento sonoro/ buzzer a 8 toni (continuo o intermittente)	Grigio scuro	**XVB7C9T**	0,081
Segnale acustico autoregolante - La potenza sonora si regola automaticamente in base al rumore ambientale - IP65 - da 80 a 100 dB (A) a 1 m - Tensione: 24 V ∿/⎓	Elemento sonoro/ buzzer a 1 tono (intermittente)	Grigio scuro	**XVB7C9SS**	0,080
Allarme acustico/vocale personalizzabile - USB tipo C per programmazione - IP65 (posizione verticale) - Massimo 16 toni (8 MB di memoria) - 88 dB (A) a 1 m - Supporta i file MP3/Wav - Tensione: 24 V ⎓	Vocale	Grigio scuro	**XVB7C9V**	0,212

Presentazione: pagina 2 | Selezione: pagina 3 | Descrizione: pagina 4

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 elementi). Accessori di montaggio

Basi di montaggio

Basi di montaggio senza tubo

Descrizione	Materiale	Colore	Riferimento	Peso kg
Basi per montaggio - IP66 (metallo) - IP65 (plastica) - Ingresso cavi dal basso - Guarnizione e viti incluse	Plastica	Grigio scuro	**XVZ01**	0,042
		Argento	**XVZ01Q**	0,042
		Bianco	**XVZ01W**	0,042
	Metallo	Nero	**XVZ11**	0,117



XVZ01



XVZ01Q



XVZ01W



XVZ11

Basi di montaggio con tubo

Descrizione	Altezza mm	Materiale	Colore	Codice	Peso kg
Basi di montaggio in plastica con tubo Ø 25 mm/ - IP66 - Ingresso cavi dal basso - Guarnizione e viti incluse	100	Plastica	Grigio scuro	**XVZ02**	0,081
			Argento	**XVZ02Q**	0,081



XVZ02



XVZ02Q

Tubi

Descrizione	Altezza mm	Materiale	Colore	Codice	Peso kg
Tubi di alluminio Ø 25 mm/ - IP66 - Ingresso cavi dal basso	100	Alluminio	Argento	**XVZ100**	0,040
	250	Alluminio	Argento	**XVZ250**	0,098
	400	Alluminio	Argento	**XVZ400**	0,156
	800	Alluminio	Argento	**XVZ800**	0,311



XVZ250



XVZ100

Unità di segnalazione

Colonne luminose Ø 70 mm modulari Harmony® XVB7

Colonne luminose per assemblaggio da parte del cliente (massimo 5 unità). Accessori di montaggio

Staffe a L con tubo integrato

Descrizione	Altezza del tubo mm	Materiale	Colore	Codice	Peso kg
Staffe a L in acciaio con tubo di alluminio Ø 25 mm/*0,98 in.* - IP54 (su superficie orizzontale) - IP23 (su superficie verticale) - Ingresso cavi dal basso	100	Alluminio (tubo) Acciaio (staffa)	Argento	**XVZ100T**	0,332
	250	Alluminio (tubo) Acciaio (staffa)	Argento	**XVZ250T**	0,381

XVZ100T_30



XVZ100T

Staffe

Descrizione	Materiale	Colore	Codice	Peso kg
Staffe pieghevoli per il montaggio a varie angolazioni - IP40 - Ingresso cavi dal basso - Viti incluse	Plastica	Grigio scuro	**XVZ06**	0,123
		Bianco	**XVZ06W**	0,123
Staffa di montaggio a parete per l'uso su supporto verticale - Può essere abbinata alle staffe a L XVZ100T e XVZ250T - IP66 - Guarnizione e viti incluse	Plastica	Grigio scuro	**XVZ09**	0,050

XVZ06_30



XVZ06

XVZ06W_30



XVZ06W

XVZ09_30



XVZ09

Altri accessori di montaggio

Descrizione	Materiale	Colore	Codice	Peso kg
Adattatore NPT 1/2" - IP66 - Ingresso cavi dal basso	Acciaio	Argento	**XVZ00**	0,101
Adattatore ingresso cavo laterale per montaggio base (pressacavo M16 x 1,5) - IP65 - Guarnizione e viti incluse	Plastica	Grigio scuro	**XVZ07**	0,069
Adattatore magnetico per montaggio base con ingresso cavo laterale (pressacavo M16 x 1,5) - IP65 - Viti incluse	Plastica	Grigio scuro	**XVZ08**	0,298

XVZ00_20



XVZ00

XVZ07_30



XVZ07

XVZ08_30



XVZ08



mySchneider, la tua esperienza digitale personalizzata

Accedi a un'esperienza online all-in-one personalizzata e sfrutta servizi, risorse e strumenti su misura per supportare in modo efficiente le operazioni aziendali.

- Efficienza: In pochi clic, troverai tutte le informazioni e il supporto necessari per svolgere il tuo lavoro in modo più efficiente.
- Semplicità: Utilizza un unico login per accedere a tutti i servizi aziendali, da un'unica posizione, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non è più necessario accedere a più piattaforme.
- Personalizzazione: Sfrutta contenuti, strumenti e servizi aziendali personalizzati in base alla tua attività e personalizza la tua landing page in base alle tue preferenze.

Guarda i video di istruzioni



Gestione ordini

> Seleziona i prodotti e aggiungili al carrello
> Verifica i prezzi e la disponibilità dei prodotti
> Ordina prodotti con codici commerciali generici



Informazioni sui prodotti

> Trova una scheda tecnica del prodotto e i documenti correlati
> Seleziona i prodotti e aggiungili al carrello
> Rimani aggiornato sullo stato dei tuoi prodotti



Assistenza

> Ottieni risposte più rapide grazie al supporto online



Formazione

> Accedi ai corsi di formazione dedicati alla tua attività

Crea il tuo account

Life Is On Schneider Electric

Informazioni legali

Le informazioni fornite nel presente catalogo contengono la descrizione dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi Schneider Electric ("Offerta") indicanti le specifiche e le caratteristiche tecniche delle prestazioni dell'Offerta corrispondente.

Il contenuto di questo documento può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento e senza preavviso in ragione dei continui progressi nella metodologia, nella progettazione e nella produzione.

Nella misura consentita dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue controllate declinano qualunque responsabilità od obbligo di risarcimento per qualsiasi tipo di danno derivante da, o associato a, (i) contenuti informativi di questo catalogo non conformi o superiori alle specifiche tecniche, (ii) qualunque errore contenuto in questo catalogo o (iii) qualsiasi utilizzo, decisione, azione od omissione attuato o preso sulla base di, o facendo affidamento su, qualunque informazione contenuta o richiamata in questo catalogo.

SCHNEIDER ELECTRIC NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO ALLA RISPONDENZA DEL PRESENTE CATALOGO O DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE, QUALI PRODOTTI E SERVIZI, AI REQUISITI, ALLE ASPETTATIVE O AGLI SCOPI DI CHIUNQUE NE FACCIA USO.

Il marchio Schneider Electric e tutti i marchi di Schneider Electric e delle sue filiali citati nel presente catalogo sono di proprietà di Schneider Electric o delle sue filiali. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Il presente catalogo e il suo contenuto sono protetti dalle leggi sul copyright e sono forniti unicamente a scopo informativo. Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro), per qualsiasi scopo, senza la previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Il copyright, i diritti intellettuali e tutti gli altri diritti di proprietà sul contenuto del presente catalogo (inclusi, a titolo esemplificativo, software, audio, video, testi e fotografie) sono di proprietà di Schneider Electric o dei suoi licenziatari. Tutti i diritti su tali contenuti non espressamente concessi nel presente documento sono riservati. A chi consulta queste informazioni non viene assegnato né concesso in licenza né rilasciato in altra forma alcun tipo di diritto.

Life Is On Schneider Electric

Life Is On Schneider Electric

Strumenti e risorse online

accedi 24/7 alle informazioni che cerchi

Scegli il tuo prodotto

I nostri selettori ti aiutano a scegliere i prodotti e gli accessori compatibili giusti per le tue esigenze risparmiando tempo nella ricerca.

Prodotti sostitutivi

Consulta le proposte di sostituzione per i prodotti non più commercializzati

Documentazione


Scarica e consulta cataloghi, disegni CAD, manuali d'uso, certificati, dichiarazioni di conformità, istruzioni di montaggio ...

Listino prezzi

Visualizza la versione aggiornata del listino prezzi di Schneider Electric

Scansiona o fai click sul QR code per accedere direttamente online.

se.com/it

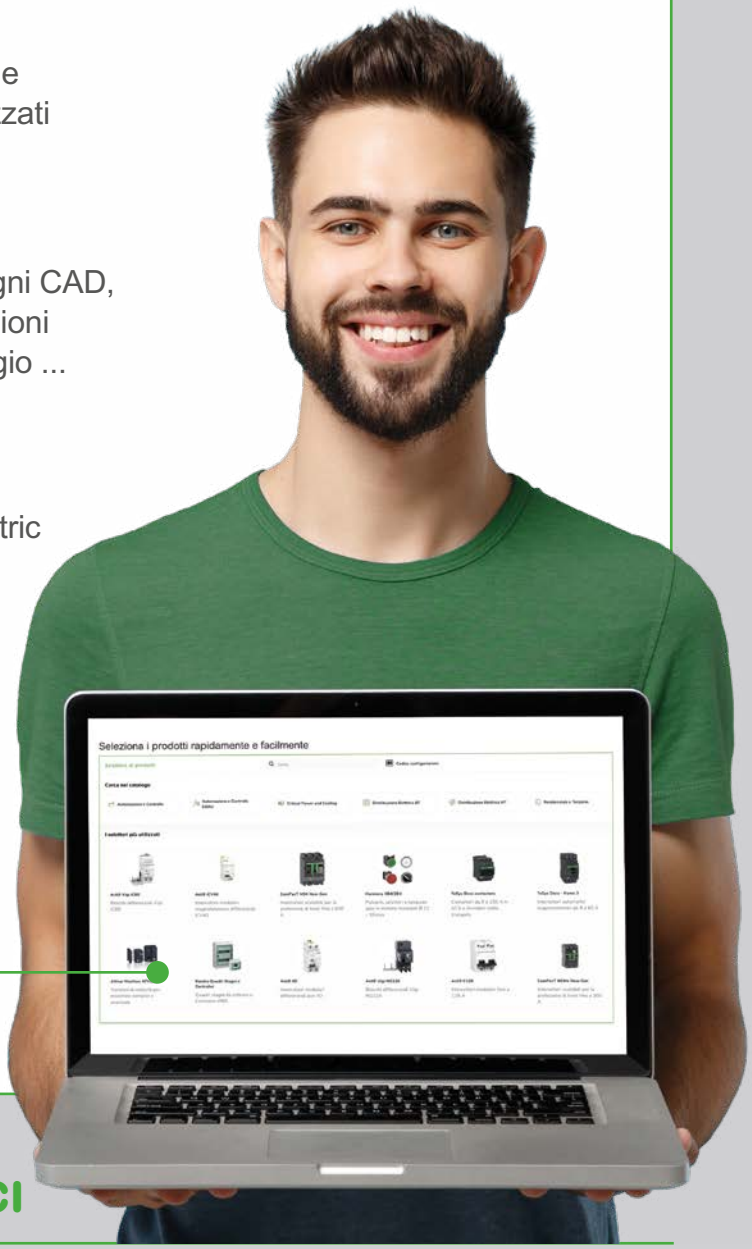

I NOSTRI **SOFTWARE TECNICI**

EXTEEM 6

i-PROJECT 6

La **progettazione** e la **redazione** dei **documenti tecnici** ed **economici** è molto più **semplice** e **veloce** con l'integrazione dei software tecnici di Schneider Electric. Una raccolta completa di strumenti di progettazione e documentazione tecnica a tua disposizione per supportarti in tutte le fasi del tuo lavoro.

Scopri di più

L’organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree	Sedi	Uffici
Nord Ovest - Piemonte (escluse Novara e Verbania) - Valle d’Aosta - Liguria (esclusa La Spezia) - Sardegna	Str. Pianezza, 289 10151 TORINO Tel. 0117081230	Centro Val Lerone Via Val Lerone, 21/68 16011 ARENZANO (GE) Tel. 0109135469
Lombardia Ovest - Milano, Varese, Como - Lecco, Sondrio, Novara - Verbania, Pavia, Lodi	Via Stephenson, 73 20157 MILANO Tel. 0238586650	
Lombardia Est - Bergamo, Brescia, Mantova - Cremona, Piacenza	Via Circonvallazione Est, 1 24040 STEZZANO (BG) Tel. 0350920701	
Nord Est - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige	Centro Direzionale Padova 1 Via Savelli, 120 35100 PADOVA Tel. 0499180321	
Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)	Via del Lavoro, 47 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 0510500100	Via Albertini, 36 - Gross Ancona Blocco D3 60131 ANCONA (AN) Tel. 0510500100
Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)	Via Pratese, 167 50145 FIRENZE Tel. 0559970150	Via delle Industrie, 16 06083 BASTIA UMBRA (PG) Tel. 0758002105
Centro - Lazio - Abruzzo - Molise - Basilicata (solo Matera) - Puglia	Via Vincenzo Lamaro, 13 00173 ROMA Tel. 0696741900	Via delle Margherite, 4 70026 MODUGNO (BA) Tel. 0672652711
Sud - Calabria - Campania - Sicilia - Basilicata (solo Potenza)	SP Circumvallazione Esterna di Napoli 80020 CASAVATORE (NA) Tel. 0810800810	Via Trinacria, 7 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) Tel. 0958820120

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Life Is On Schneider Electric

Home Page Supporto Clienti

Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100

Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.