



Installation électrique Résidentiel+

Éclairage électrique Résidentiel+

Tutoriel réalisation 2024

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric



Sommaire

03 | Le métier d'artisan électricien

- 03 De nouvelles obligations environnementales
- 04 Découvrez le nouveau parcours pédagogique Schneider Electric

05 | Tutoriel : éclairage Résidentiel+

- 05 Contexte
- 05 Problématique
- 05 Ressources
- 06 Liste des composants pour le chantier
- 06 Implantation des composants
- 06 Protection des départs
- 06 Mise en service de l'installation
- 11 Test de fonctionnement en local
- 12 Exploitation de l'installation
- 15 Bienvenue dans Wiser
- 20 Scénarios d'utilisation
- 44 Désappairage des composants
- 44 Changement de box
- 44 Dissociation de votre compte d'une passerelle
- 45 Réinitialisation de la passerelle

45 | En synthèse

- 45 Que dois-je retenir ?
- 45 Pour aller plus loin



Le métier d'artisan électricien

De nouvelles obligations environnementales

Un coup d'accélérateur dans la lutte contre le réchauffement climatique



- ✓ Depuis le 1er janvier 2022, la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 remplace progressivement la RT2012.
- ✓ Elle a pour principal objectif la lutte contre le réchauffement climatique.
- ✓ Elle se décline selon trois axes, les logements neufs devront :
 - privilégier la sobriété énergétique et les énergies décarbonées,
 - diminuer leur impact carbone pendant la phase de construction,
 - garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de périodes de canicule.



Présentation de la norme RE2020 avec Vincent Droussé



Schneider Electric France

S'abonner

Vous voulez en savoir plus sur la RE 2020 !

> Téléchargez notre guide dans lequel vous trouverez un **décryptage de la réglementation** et des solutions pour répondre à ses exigences

> Consultez notre page dédiée se.com/fr/re2020 pour suivre l'actualité de la RE2020

Schneider Electric : un acteur industriel qui s'engage pour un monde plus durable



Un logement durable

Sensibles aux questions environnementales et forcément impactés par les hausses du coût de l'énergie, **les Français sont plus attentifs aux conseils** et aux solutions techniques contribuant :

- à la baisse des consommations d'énergies, d'eau, etc.,
- à l'autonomie énergétique des logements, notamment en cas d'installation de panneaux photovoltaïques.



Un logement confortable

Gestion du chauffage, scénarios personnalisés pour l'éclairage, contrôle à distance des ouvrants de la maison... Aujourd'hui, **les Français sont demandeurs d'objets et de systèmes connectés** dès lors qu'ils contribuent à améliorer le confort et la sécurité.



Un logement sûr

Le logement, et tout ce qu'il contient, représente pour ses occupants une valeur à la fois patrimoniale et affective. Il est ainsi recommandé d'**aller plus loin que la norme NF C 15-100** en installant des produits performants dans le tableau électrique capables de prévenir d'une coupure électrique, ou de donner l'alerte en temps réel en cas de dysfonctionnement par exemple.



Découvrez le nouveau parcours pédagogique Schneider Electric

Schneider Electric a créé **un parcours de montée en compétence et des tutoriels applicatifs** spécialement conçus pour les enseignants. Les métiers de concepteur et installateur électricien sont en première ligne des changements imposés par le contexte de décarbonation et les nouvelles attentes des occupants des logements résidentiels. Ils doivent maîtriser les nouvelles technologies qui permettent de répondre à ces nouvelles tendances.

Niveau 1

Les **compétences de base** vous permettront de dimensionner et réaliser une installation électrique résidentielle dans les **règles de l'art**.

Niveau 2

Nous aborderons aussi les **nouvelles architectures technologiques** qui vous permettront de moderniser les installations existantes pour qu'elles répondent aux **exigences d'efficacité énergétique normatives** et de confort des occupants.

Équipez-vous de nos packs pour développer des applications et montez en compétence.

Les basiques du métier d'Artisan électricien

Dimensionner, poser et raccorder une installation électrique résidentielle type T2

Vérification et mise en service d'une installation électrique résidentielle type T2

Évolution d'une installation électrique résidentielle type T2 : Dimensionner et poser les fonctions complémentaires

Dépannage et maintenance d'une installation électrique résidentielle type T2

Découvrez
nos tutoriels en
vous inscrivant ici



Liste des compétences susceptible d'évolution et d'enrichissement



Les évolutions du métier d'Artisan électricien

Gestion de la consommation électrique du logement

Gestion du chauffage électrique connecté

Gestion de l'éclairage connecté

Gestion des volets roulants connectés

Installation d'une borne de charge VE connectée

Gestion des alertes de vie du logement

Tutoriel : éclairage Résidentiel+

Contexte

Le projet porte sur la modernisation de l'éclairage d'un appartement de type T1-T2, qui est câblé de façon classique, et pour lequel le propriétaire souhaite des solutions plus modernes mais sans devoir refaire l'installation électrique.

Problématique

Vous allez proposer une solution connectée pour piloter les éclairages existants. La solution Wiser Gestion de l'éclairage de Schneider Electric vous permet de modifier l'installation électrique du client sans retirer de nouveaux câbles ou d'installer des goulottes ou plinthe électrique supplémentaires.

> On vous demande :

- D'installer le matériel Wiser et de le paramétrer.



Ressources

- ✓ Guide Schneider 2024 sur la norme NF C 15-100
- ✓ Guide de choix et d'installation Wiser_2023_FR
- ✓ Guide d'utilisation du système Wiser_2024_FR
- ✓ Ressource 0 : Sécurité et Environnement



Liste des composants pour le chantier

✓ Pack d'installation électrique résidentiel, **référence MD3RESIECLAIR**.

Quantité	Référence	Désignation	Repère
3	R9EFC610	Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16 A - courbe C - embrochable	
1	CCT501800-0001	Alimentation murale HUB0 2 nd gen	
1	CCT501801	Passerelle Wifi/zigbee pour les appareils du système Wiser 2 nd gen	
3	S320531	Interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc	
3	S320522W	Variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc	
3	S320530W	Bouton poussoir - 10 A - zigbee - Blanc	
9	S320702	Plaque de finition - 1 poste blanc	
3	CCT5011-0002W	Micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux	
3	CCT5010-0002W	Micromodule encastré - zigbee - pour variateur de lumière	
3	CCT595012	Détecteur de mouvement et de luminosité	

Implantation des composants

Référez-vous aux notices de montages des produits pour leurs fixations et raccordements.

Nota : pour les appareils fonctionnant sur piles, les piles sont fournies avec le produit.

Protection des départs

Si le pack éclairage électrique Wiser (réf **MD3RESIECLAIR**) **vient en complément** du pack d'installation électrique résidentiel (réf **MD3RESIINSTELECT2**) les disjoncteurs de protection 16 A des circuits chauffage électrique existent déjà. Départs repérés Q8 et Q9.


Si le pack éclairage électrique Wiser (réf **MD3RESIECLAIR**) **est utilisé seul**, veuillez alors utiliser les disjoncteurs 16 A (**réf R9PFC616**) fournis dans le pack.

Mise en service de l'installation

Le paramétrage de l'installation Wiser se fait en WiFi à l'aide de l'application **eSetup** pour smartphone. **eSetup** est l'outil de l'électricien.


> **Télécharger et installer** l'application eSetup sur votre téléphone.

> **Connecter eSetup** à la passerelle Wiser.



- ✓ **Ouvrir eSetup** **Démarrer une mise en service** / Maison connectée avec Wiser / Wiser Home / Ajouter manuellement / Hub 2^{ème} Gen.
- ✓ **Alimenter la passerelle** et **attendre** que la LED devienne vert fixe.
- ✓ **Appuyer** sur le bouton sur le dessus de la passerelle, la LED clignote rapidement.
- ✓ **Appuyer** sur **Oui** sur eSetup
- ✓ Dans les réglages de votre smartphone, **se connecter** sur le WiFi de la passerelle.
- ✓ **Saisir le mot de passe** écrit sur la passerelle.

Une fois connecté à la passerelle, vous pouvez ajouter les différents composants en appuyant sur le bouton

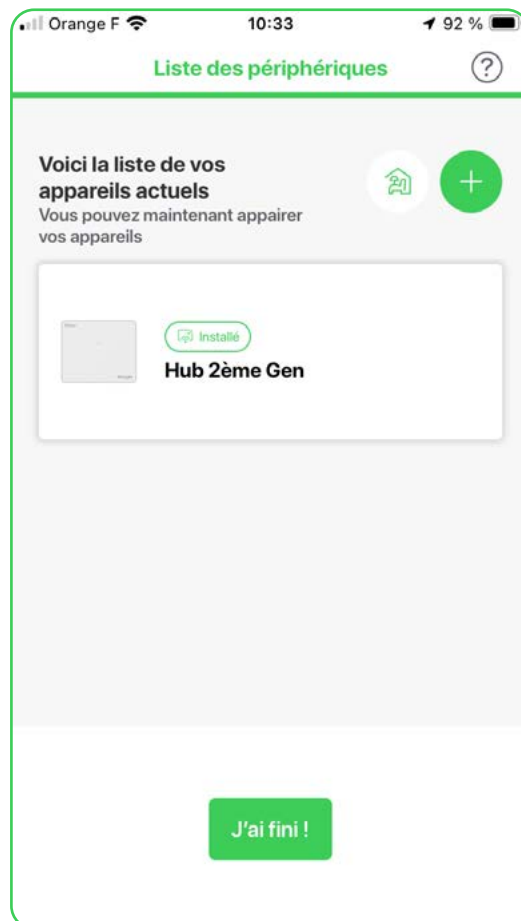


• Interrupteur 1 touche



Lumière

- ✓ **Ajouter le périphérique**, pour ce faire, une fois l'appareil alimenté **appuyer trois fois** rapidement sur la partie supérieure centrale de l'appareil. La LED devrait clignoter en orange.
- ✓ **Connecter l'appareil** **sélectionner** une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / salle d'eau / séjour) puis continuer / **J'ai fini !**
- ✓ **Tester** l'interrupteur !




• Variateur 1 touche



Lumière

- ✓ **Ajouter le périphérique**, pour ce faire, une fois l'appareil alimenté appuyez trois fois rapidement sur la partie supérieure centrale de l'appareil. La LED devrait clignoter en orange.
- ✓ **Connecter l'appareil**, **sélectionner** une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / salle d'eau / séjour) puis continuer / **J'ai fini !**
- ✓ **Tester** l'interrupteur !



• Détecteur de présence et d'éclairage



Sûreté et
sécurité



- ✓ Une fois la languette isolante enlevée de l'appareil, **appuyer trois fois** rapidement sur le bouton de configuration de l'appareil jusqu'à ce que la LED clignote en orange.
- ✓ **Connecter l'appareil**, sélectionner une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / salle d'eau / séjour) puis continuer / **J'ai fini !**
- ✓ **Tester** le détecteur / **Oui !**


• Interrupteur sans fil



Appareils



- ✓ Une fois la batterie insérée dans l'appareil, **appuyer trois fois** rapidement sur le bouton supérieur droit de l'appareil.
 - ✓ **Connecter l'appareil**, sélectionner une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / salle d'eau / séjour) puis continuer / **J'ai fini !**
 - ✓ **Tester** l'interrupteur !
- ✓ Lorsque tous les appareils sont appairés **appuyer** sur **J'ai fini !**

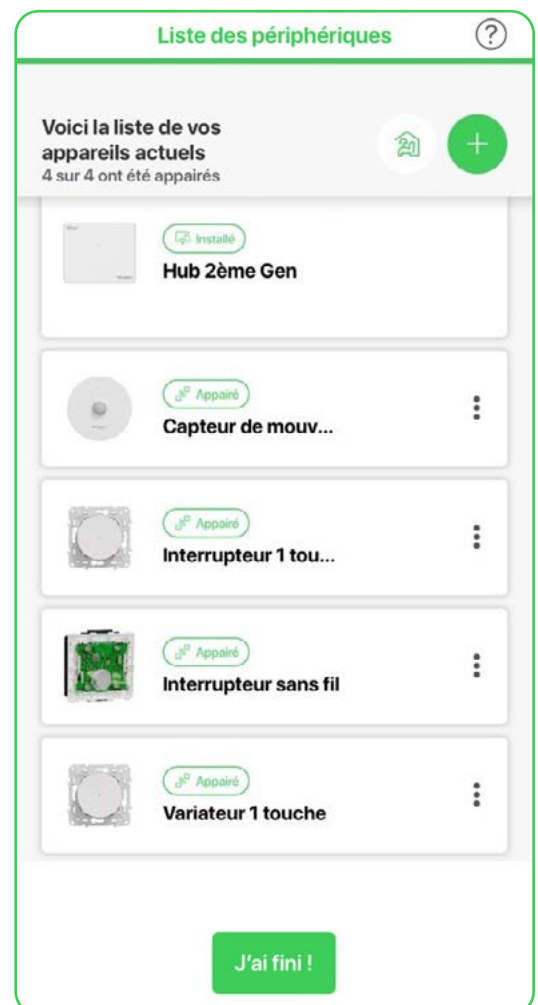

Si vous utilisez des interrupteurs non connectés, veuillez à raccorder ces micromodules à vos interrupteurs actuels afin de pouvoir les contrôler !

• Micromodule – Interrupteur



- ✓ **Ajouter le périphérique**, une fois alimenté, **attendre** que l'appareil clignote en orange. À l'aide d'un tournevis, **appuyer trois fois** rapidement sur le bouton de configuration.
- ✓ **Connecter l'appareil**, **sélectionner** une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / Cuisine / Salon) puis continuer / **J'ai fini !**
- ✓ **Tester** le micromodule !




• Micromodule – Variateur



- ✓ **Ajouter le périphérique**, une fois alimenté, **attendre** que l'appareil clignote en orange. À l'aide d'un tournevis, **appuyer trois fois** rapidement sur le bouton de configuration.
- ✓ **Connecter l'appareil**, **sélectionner** une pièce ou **Créer une nouvelle pièce** (Chambre / Cuisine / Salon) puis continuer / **J'ai fini !**
- ✓ **Tester** le micromodule !



- ✓ Lorsque tous les appareils sont appairés **appuyer** sur **J'ai fini !**

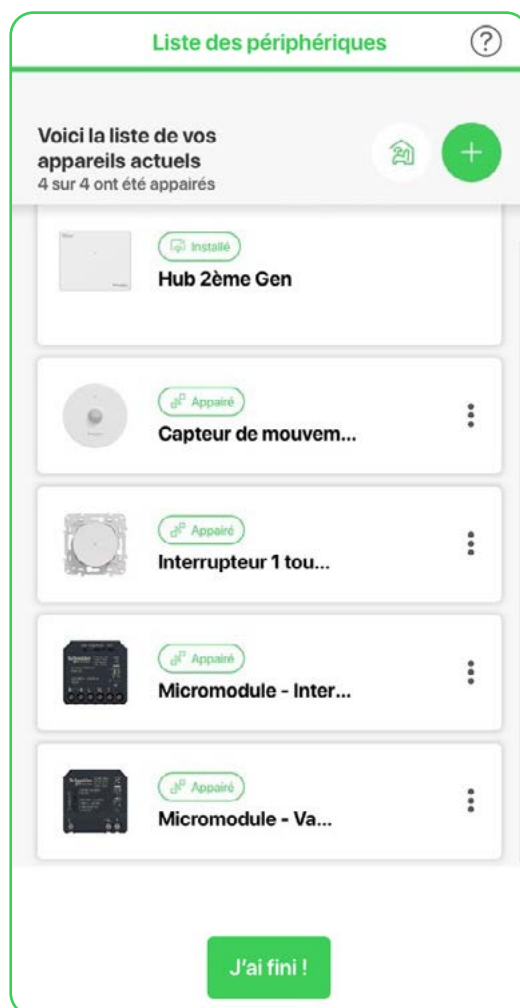

✓ **Générer** le rapport et envoyer le sur une adresse Email (celle du client). Cette étape est obligatoire.

Cas d'une installation avec des interrupteurs connectés Wiser.

Wiser Home

Rapport de configuration

Voici la configuration des appareils que vous avez configurés #240821164227FRfr

Pièce	Nom de l'appareil	Numéro de série	Version logiciel
-	Hub 2ème Gen	FCFEC20325B7	3.0.4
Salon	Interrupteur 1 touche	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Variateur 1 touche	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Capteur...	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Interrupteur sans fil	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2

Ce rapport a été généré le 21/08/2024 16:42 par l'application eSetup pour Electricien
Téléphone utilisé : Unknown
OS : 17.5.1
Version eSetup : 13.2.1

Cas d'une installation avec des interrupteurs standards.

Wiser Home

Rapport de configuration

Voici la configuration des appareils que vous avez configurés #240821164330FRfr

Pièce	Nom de l'appareil	Numéro de série	Version logiciel
-	Hub 2ème Gen	FCFEC20325B7	3.0.4
Salon	Capteur...	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Interrupteur sans fil	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Micromodul...	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2
Salon	Micromodul...	90FD9FFFEACC9D3	1.5.2

Ce rapport a été généré le 21/08/2024 16:43 par l'application eSetup pour Electricien
Téléphone utilisé : Unknown
OS : 17.5.1
Version eSetup : 13.2.1

La mise en service est terminée.




Test de fonctionnement en local

✓ **Tester** le bouton poussoir afin de valider notre installation avec eSetup. Vous devez apercevoir une LED verte dans l'interrupteur qui s'allume lorsque l'interrupteur se ferme et qui s'éteint lorsqu'il s'allume.

Pour faire simple, imaginez-vous que vous êtes dans une pièce sombre, et vous apercevez la led de l'interrupteur afin de garder un minimum de visibilité dans la pièce. La lumière principale est donc éteinte et la led de l'interrupteur est allumée.

En cas de problème

- Retour aux réglages usines.
- La réinitialisation de la passerelle efface toute la configuration présente (ex thermostat, relais chauffage...)
- **Appuyer** sur le bouton de la passerelle jusqu'à ce que la LED clignote en rouge. Pour signaler la fin de la réinitialisation, le LED clignote en vert une fois.



Exploitation de l'installation


Wiser Home est l'application smartphone qui permet au client de piloter les produits du logement connectés de Schneider Electric.

- ✓ Télécharger et installer l'application **Wiser Home** sur votre téléphone.



• Le mode Installateur

- ✓ Ouvrir l'application et cliquer sur **Démarrer**
- ✓ Cliquer sur Installateur. Cela permet de ne pas avoir besoin de créer un compte utilisateur. Le profil installateur permet de travailler sur l'installation en réseau local avec Wiser, sans avoir besoin d'un point de connexion WiFi (box internet).

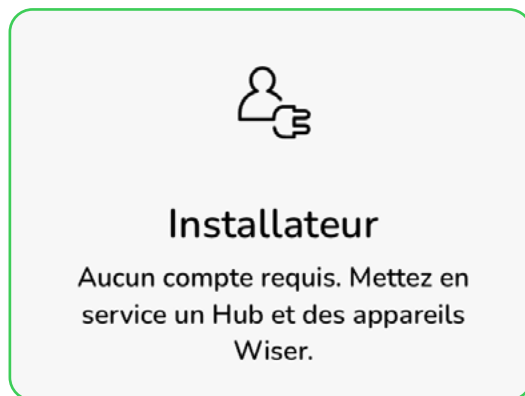

Lorsque l'on clique sur Propriétaire du logement, cela suppose que l'on dispose d'un point de connexion WiFi à internet (box) pour connecter l'installation Wiser au cloud.




- ✓ Emplacement **Choisir France** dans la liste déroulante des pays.
- ✓ **Choisir** Passerelle de 2nd Génération.



Si l'application vous propose de faire la mise à jour du firmware de la passerelle, passer cette étape car elle peut être longue et la mise à jour sera faite par la suite automatiquement lors de l'utilisation par le client.

✓ **Appuyer** sur le bouton de la passerelle. Elle va émettre son réseau WiFi local pendant 15 min ce qui laisse le temps de faire la configuration.

- Le voyant LED de la passerelle clignote vert.

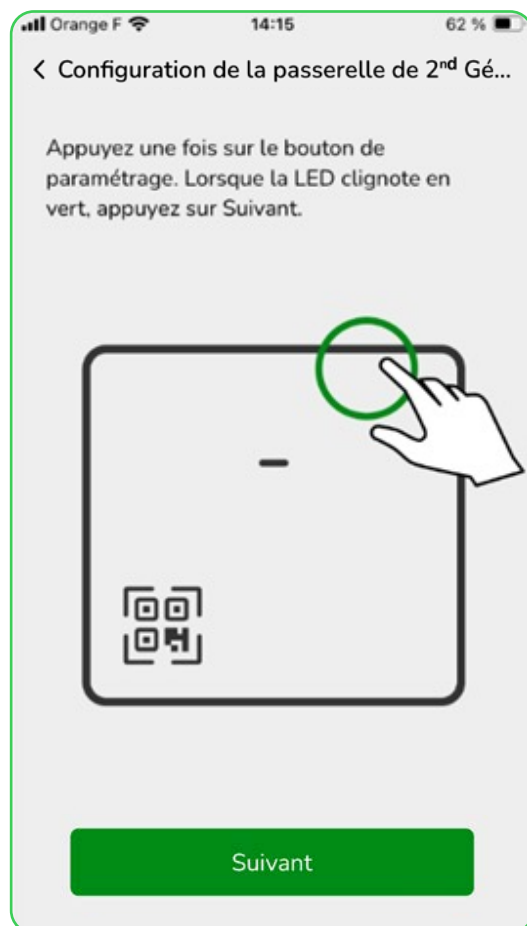


✓ **Scanner** le QR code ou saisir le mot de passe PWD




✓ Appuyer sur **Suivant** lorsque vous êtes connecté à la passerelle

✓ Pour continuer à travailler en local, appuyer sur **Passer / Continuer / Non passer** (nous n'avons pas besoin de nous connecter à un réseau WiFi).

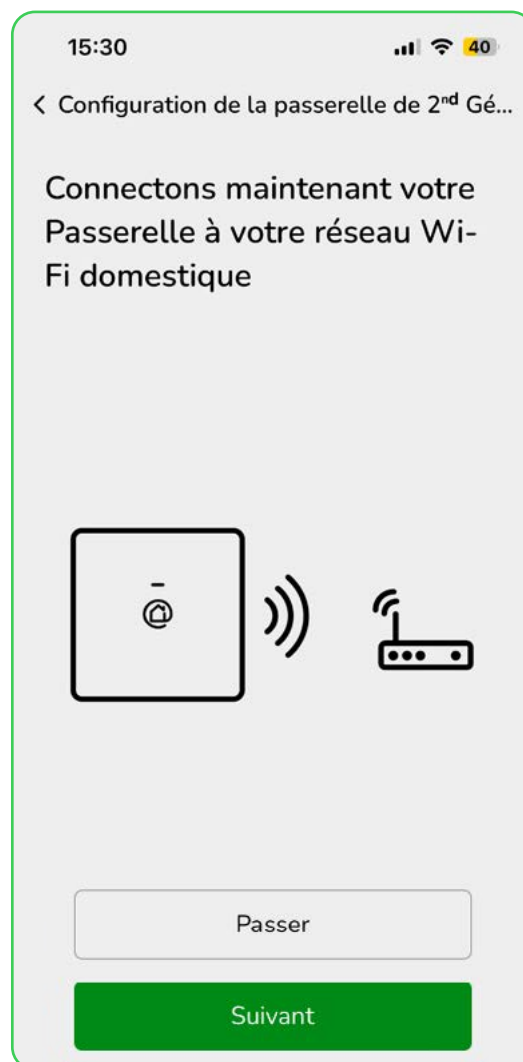

✓ Arrivé sur l'écran **Ajouter des Equipements**, cliquer sur **Passer**

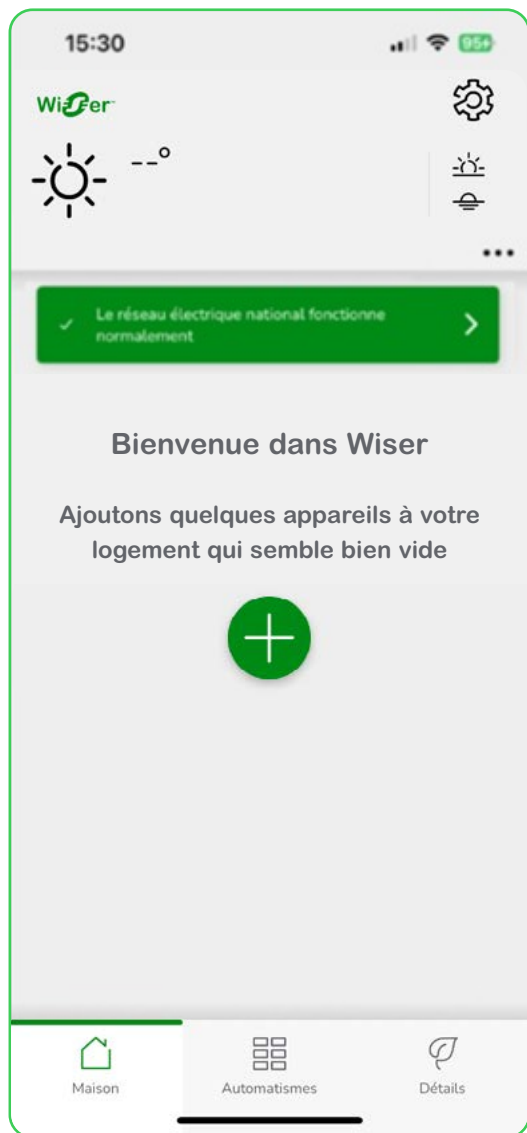

Vous êtes arrivé sur la page d'accueil de **Wiser Home** en mode **Installateur**. Il n'y a pas de données météo car pas de lieu. La localisation n'est pas définie en mode installateur

La passerelle est connectée avec votre smart phone. Dans le cas de la capture d'écran, il n'y a encore aucun appareil Wiser de déclaré.

• Le mode Propriétaire du logement

Pour utiliser **Wiser Home** comme un utilisateur/client, il faut créer un compte Wiser.

Vous devez pour cela disposer d'un point d'accès WiFi ouvert et d'une adresse Email pour valider le compte lors de sa création.

Nota : pour le bon déroulement des TUTO Résidentiel+, nous vous recommandons de ne pas créer de compte Wiser Home, (mode Propriétaire du logement), car la passerelle restera liée au compte. Et en cas de suppression du compte, il ne sera plus possible de recréer un compte avec la même adresse Email.



Propriétaire du logement

Créez un compte pour joindre tous vos appareils

> Créer un compte

- ✓ **Lancer** la procédure de création de votre compte.
- ✓ **Renseigner** l'adresse de votre logement (celle de votre établissement).




> Associer un compte à une passerelle Wiser.

L'application vous propose d'**Ajouter des Equipements**.

✓ Cliquer sur **Suivant**

✓ Sélectionner la Passerelle de 2^{ème} Génération

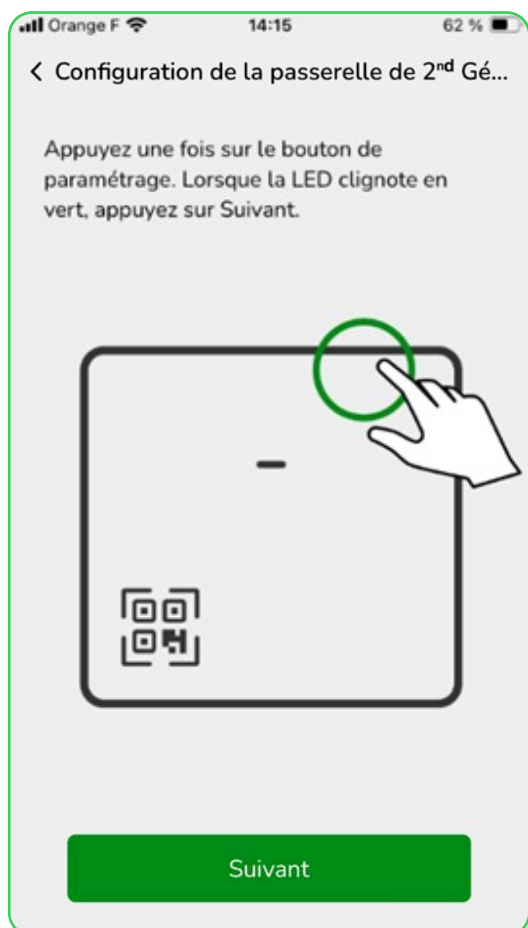

Vous allez maintenant associer votre compte à une passerelle.


✓ Appuyer brièvement sur le bouton de la passerelle Wiser.

- La LED clignote vert. La passerelle crée un réseau local WiFi temporaire (mode d'installation actif pendant 15 mn).

✓ Appuyer sur **Suivant**.



- ✓ Sélectionner le réseau WiFi et saisir le mot de passe.

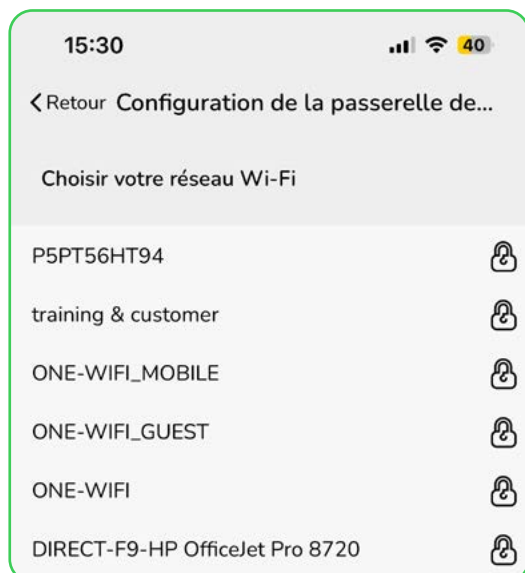



- ✓ Scanner le QR code de la passerelle ou saisir le mot de passe PWD qui est inscrit sur la passerelle (en face avant et sous le capot)

- ✓ Puis Rejoindre.

> Connecter maintenant la passerelle Wiser au point WiFi de l'établissement (box internet du logement).


- ✓ Sélectionner le réseau WiFi de la passerelle Wiser dans les paramètres WiFi de votre smartphone.
- ✓ Créer une liaison entre la passerelle Wiser et le cloud via le réseau WiFi permet de piloter le système Wiser depuis n'importe quel appareil mobile via internet (sous réserve de se connecter au même compte).
- ✓ Appuyer sur Suivant.

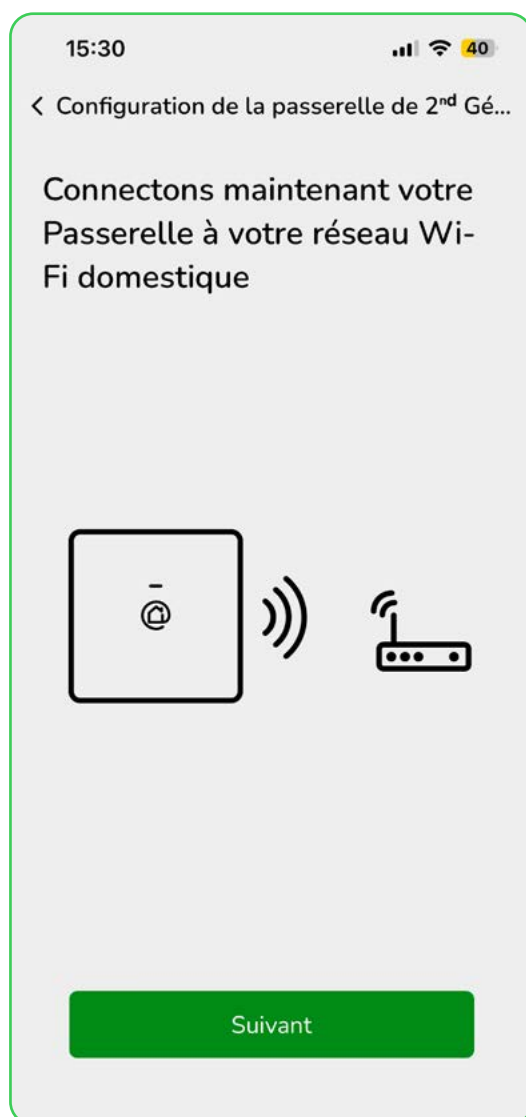

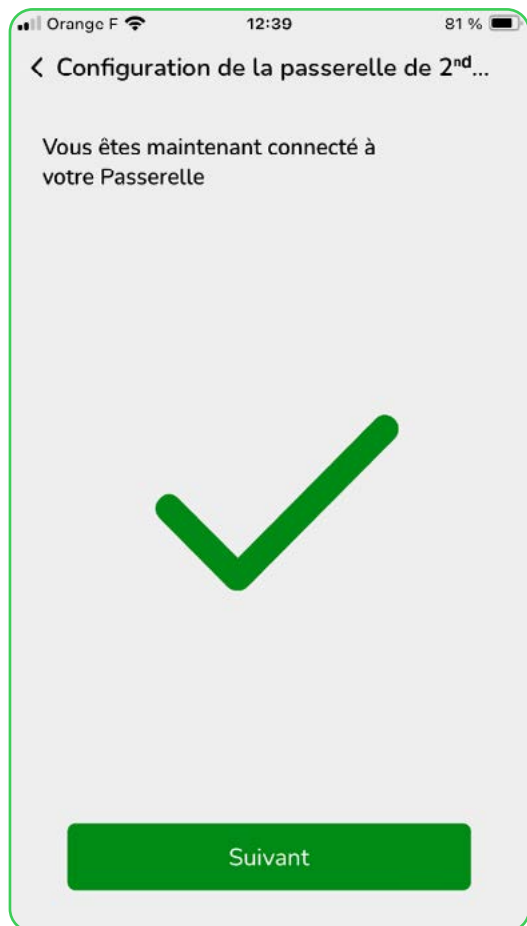

Le compte est maintenant connecté à la passerelle Wiser.


- Le compte Wiser s'ouvre sur votre passerelle.
- La météo apparaît grâce à la localisation.

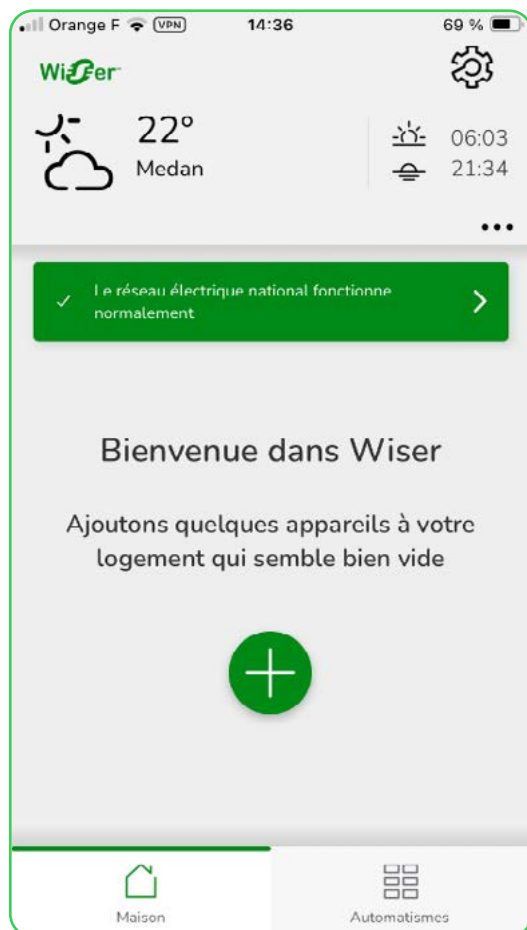


Les appareils déjà déclarés avec **eSetup** sont visibles.

Nota Si le compte est déjà créé et que vous voulez ajouter ou modifier des appareils, à partir de l'écran d'accueil,

- ✓ appuyer sur Paramètres 
- ✓ puis Equipements et 

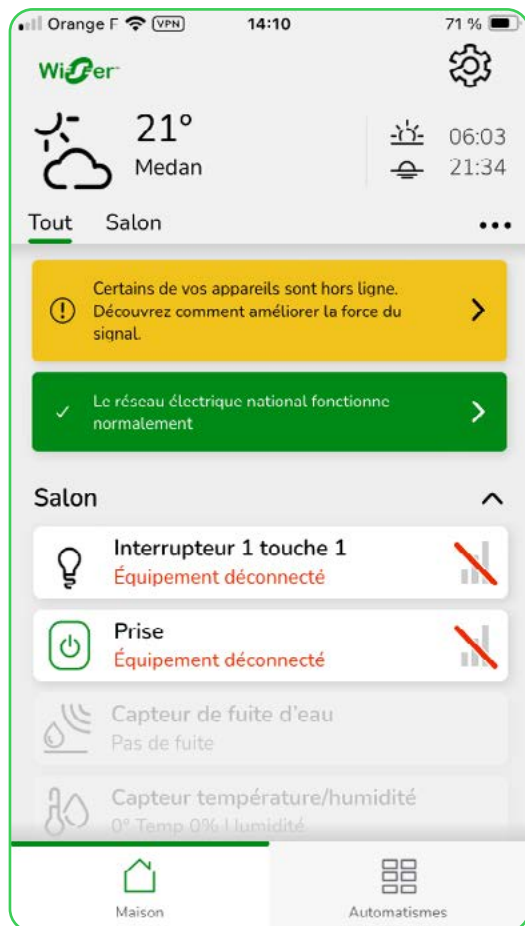

Dans le cas de cette capture d'écran, le salon contient des appareils, mais qui sont hors ligne (pas sous tension ou hors de portée de la passerelle).

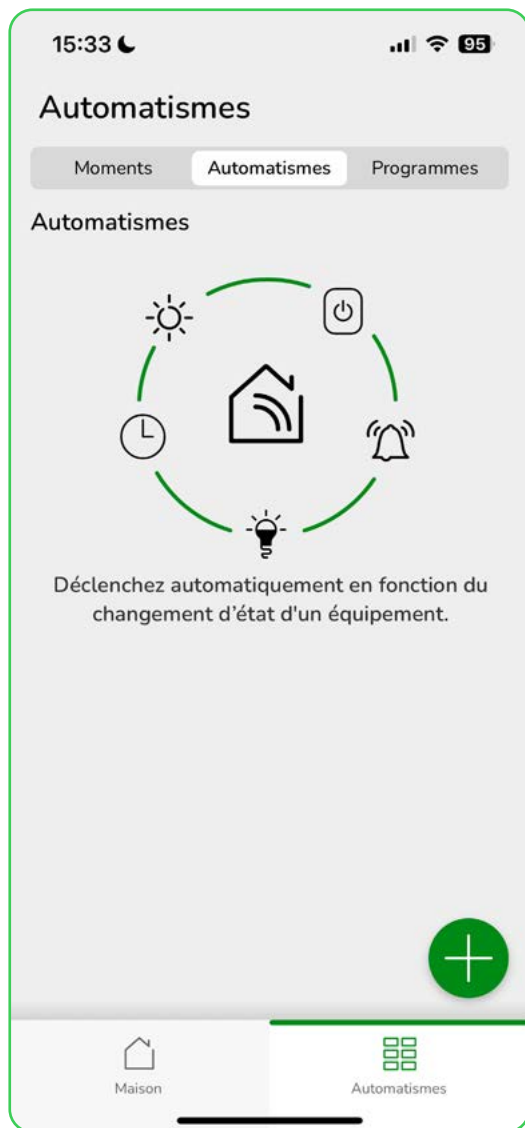

Scénarios d'utilisation


• a) Scénario d'éclairage de base


Notre premier scénario très simple, devra allumer la pièce du salon lorsque que quelqu'un rentre dans la pièce. Il utilise alors le détecteur de mouvement et un interrupteur connecté (ou le micromodule connecté relié à un interrupteur basique).

✓ Premièrement il faut aller dans la partie **Automatismes** et **créer** un nouvel automate via la croix




✓ Une fois dans cette partie de l'application il faudra **Ajouter une condition**

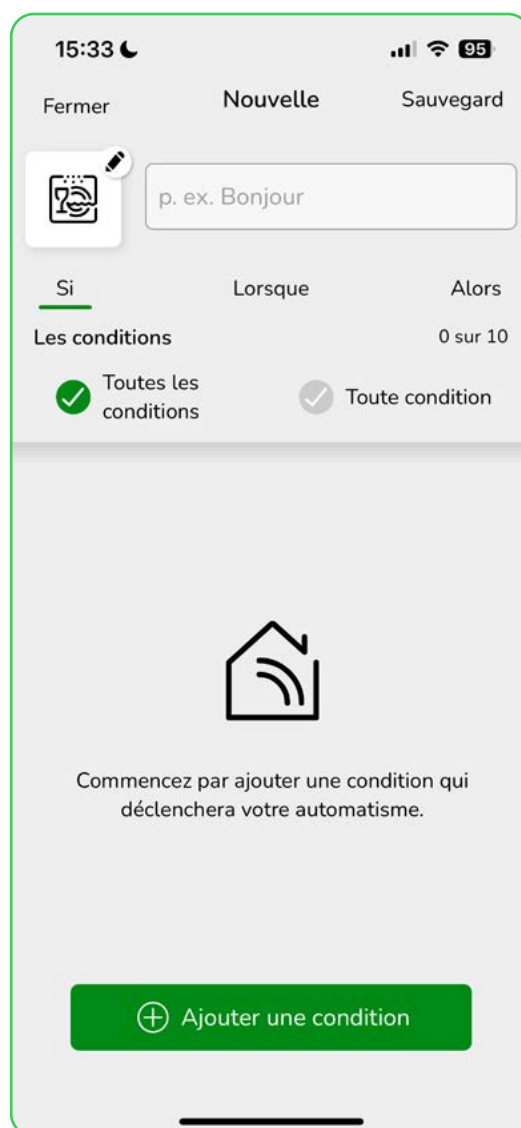


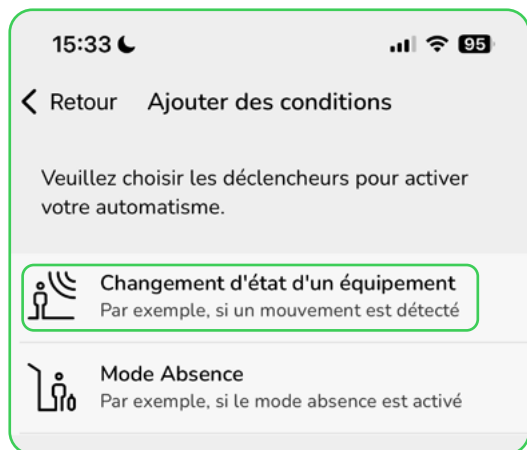

Celle-ci se déclenchera lors d'un **Changement d'état d'un équipement**

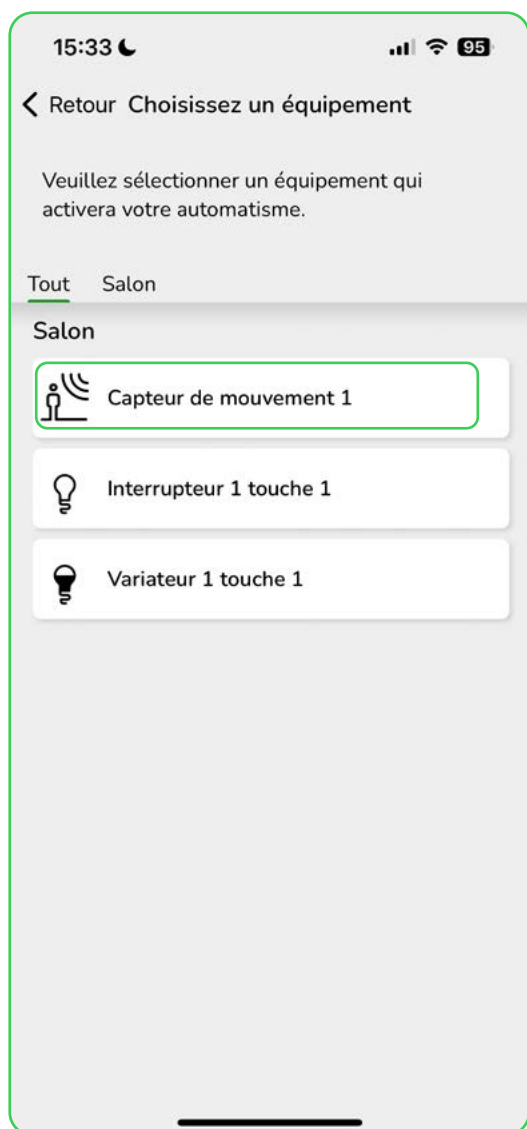


Et l'équipement en question est le **Capteur de mouvement**

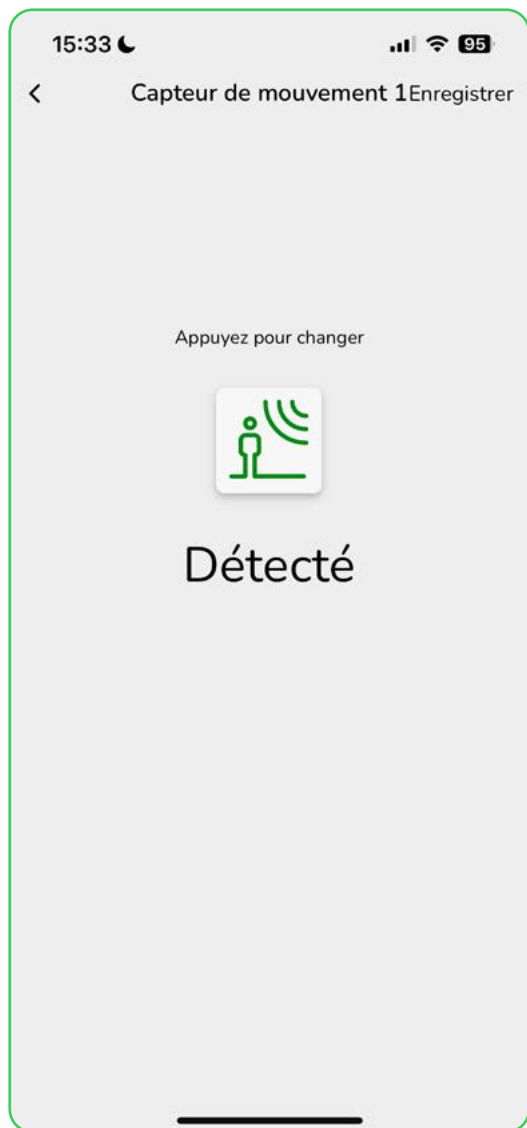


- ✓ Il faut alors indiquer quel état de l'équipement déclenchera notre automatisme. Ici nous voulons que l'automatisme se déclenche lorsqu'un individu est détecté, c'est pourquoi nous **appuyons** une fois sur l'écran pour que l'état se mette sur **Détecté**.
- ✓ N'oublier pas d'**Enregistrer** pour quitter.

Notre condition est prête !


- ✓ **Vérifier la** et **passer** à notre conséquence en cliquant sur l'onglet **Alors**.

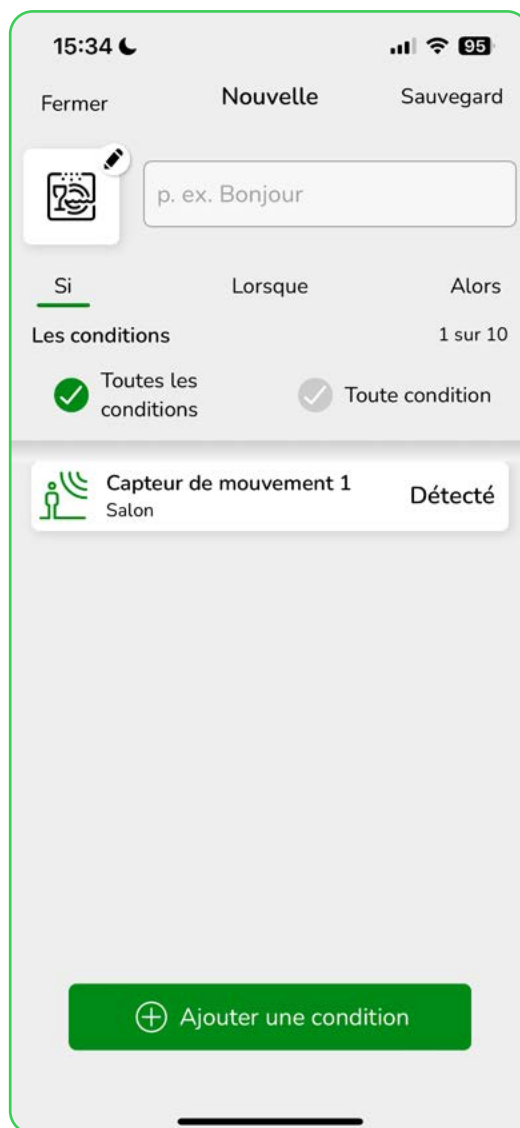


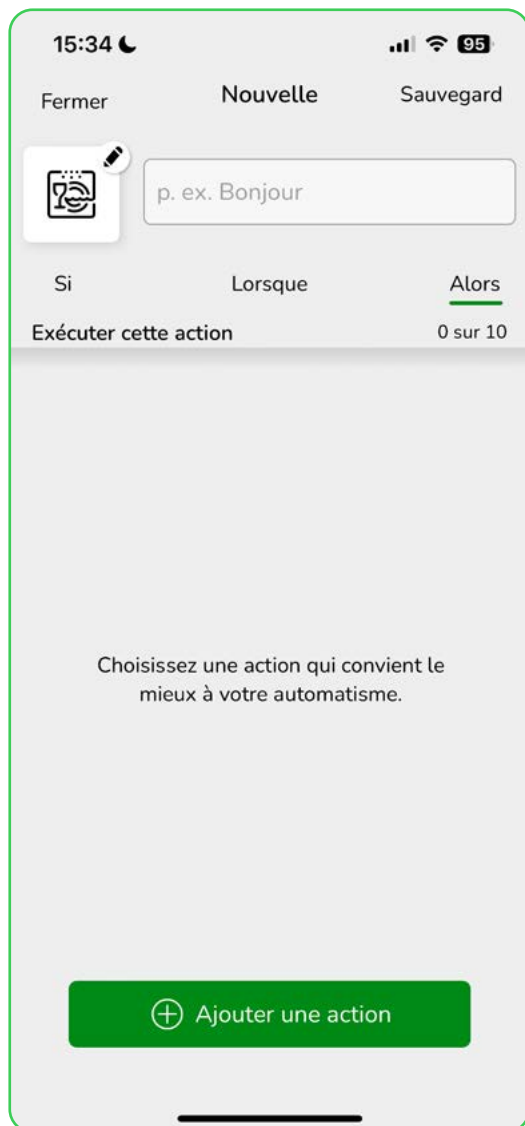

✓ Ici, nous devons **Ajouter une action**, qui est donc créé si nos conditions sont réunies. Nous pouvons bien entendu créer plusieurs actions et plusieurs conditions, mais ce n'est pas le but dans ce scénario.


✓ Nous voulons **Contrôler un appareil**

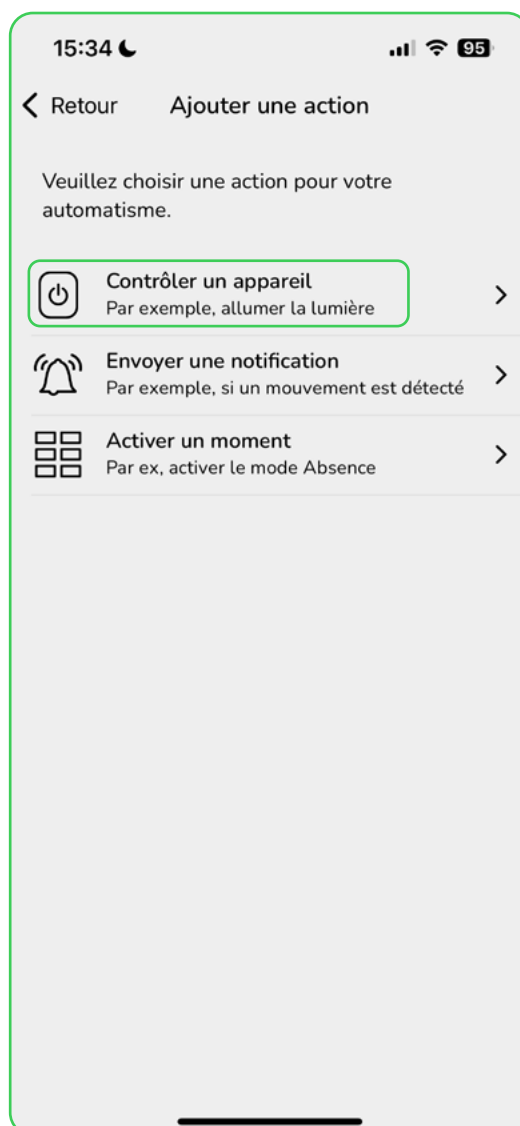


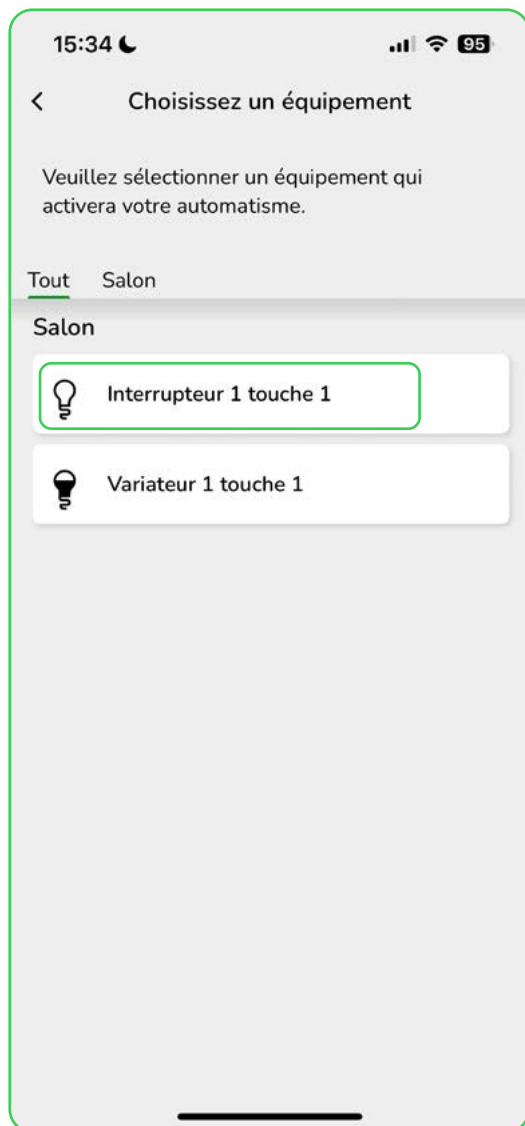

✓ Ici choisir l'**Interrupteur 1 touche 1**.


✓ Nous voulons que l'automatisme fonctionne lorsque l'interrupteur est en **Marche**.

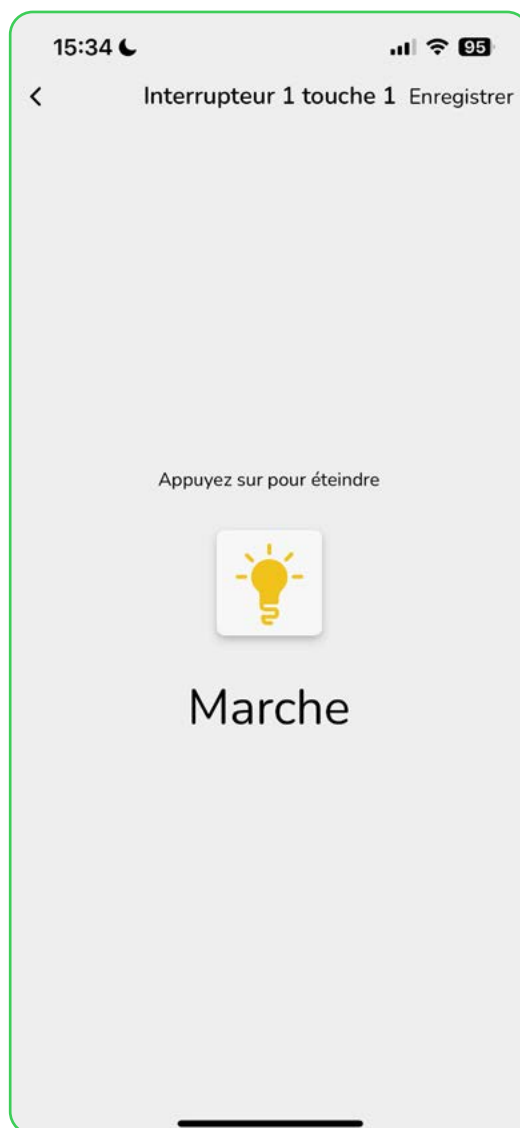


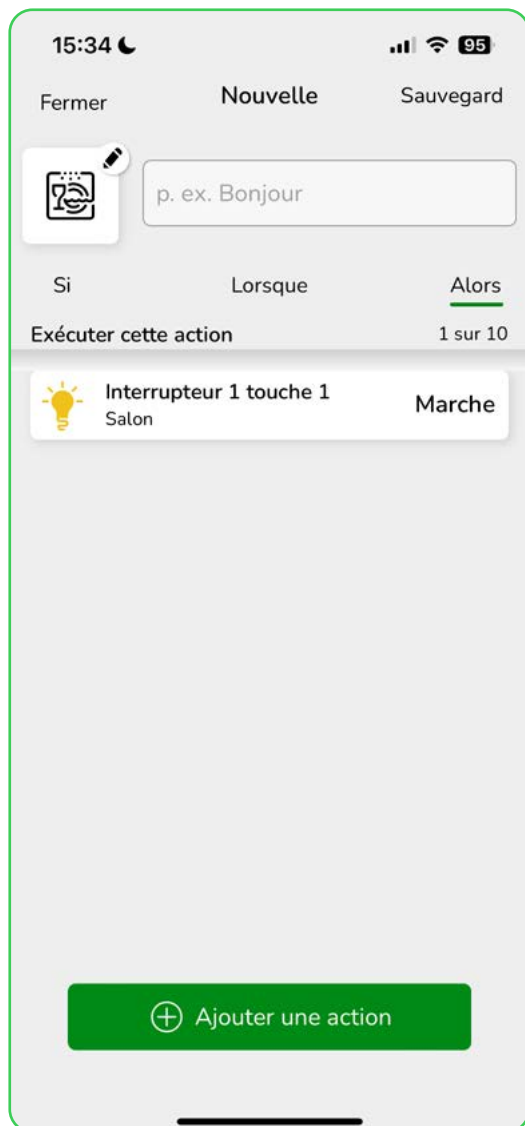

✓ Notre automatisme est presque créé, nous pouvons maintenant le **personnaliser**.


✓ Choisir une icône qui corresponde à notre automatisme.

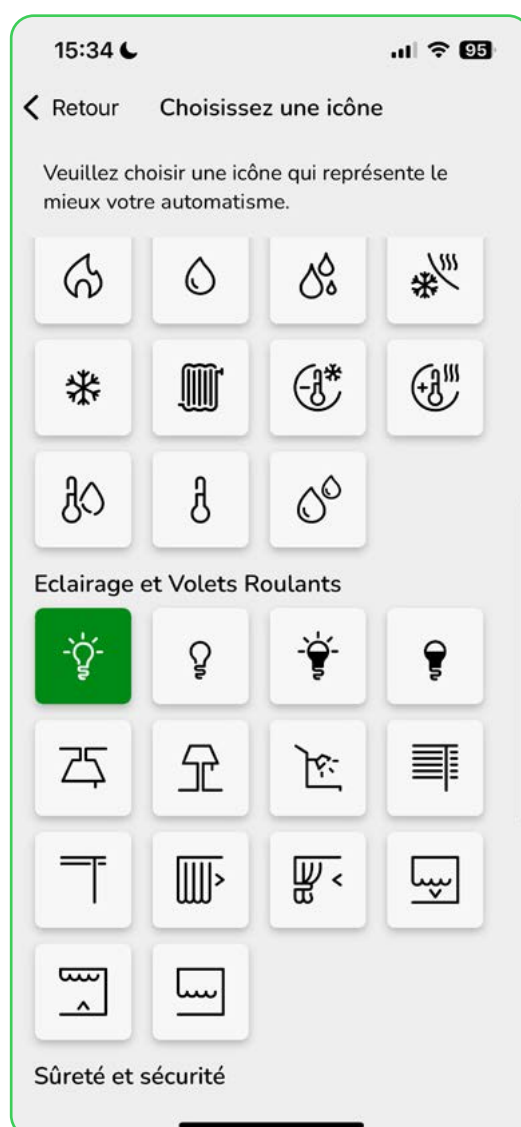


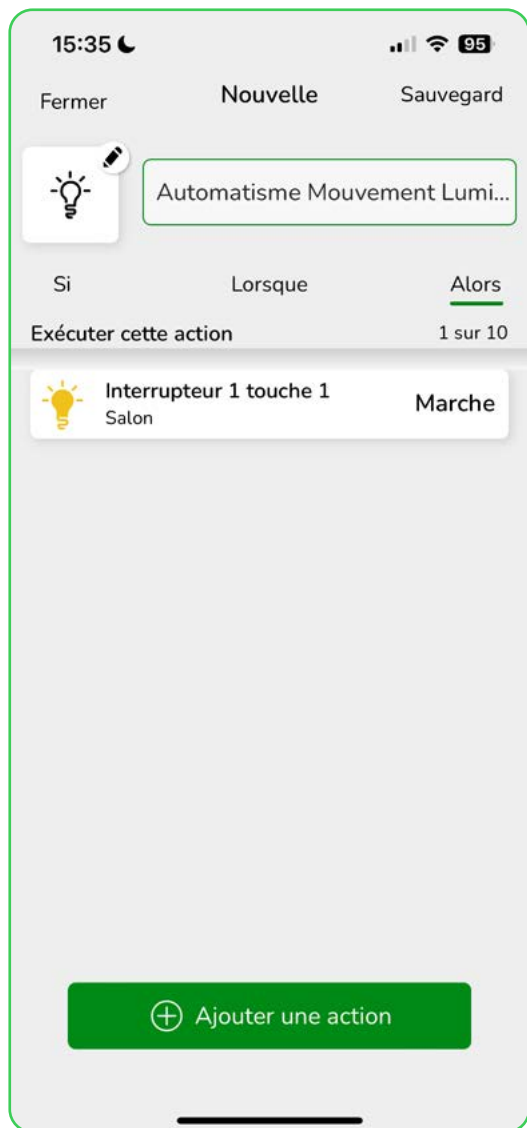

✓ Et il reste plus qu'à **mettre un nom** à cet automatisme et **Sauvegarder**

L'automatisme maintenant créé peut être modifié, supprimé, activé comme désactivé à tout moment.

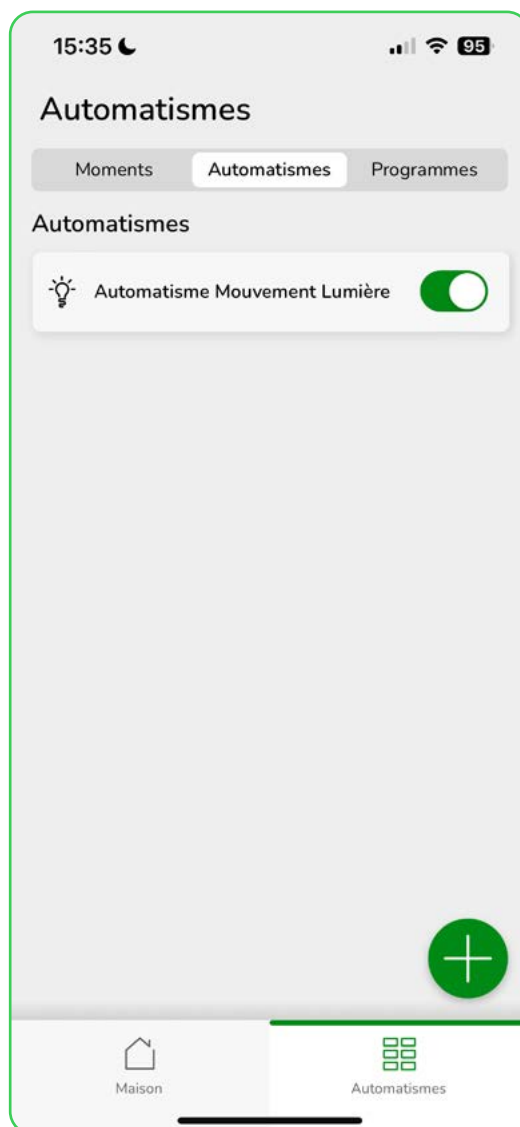

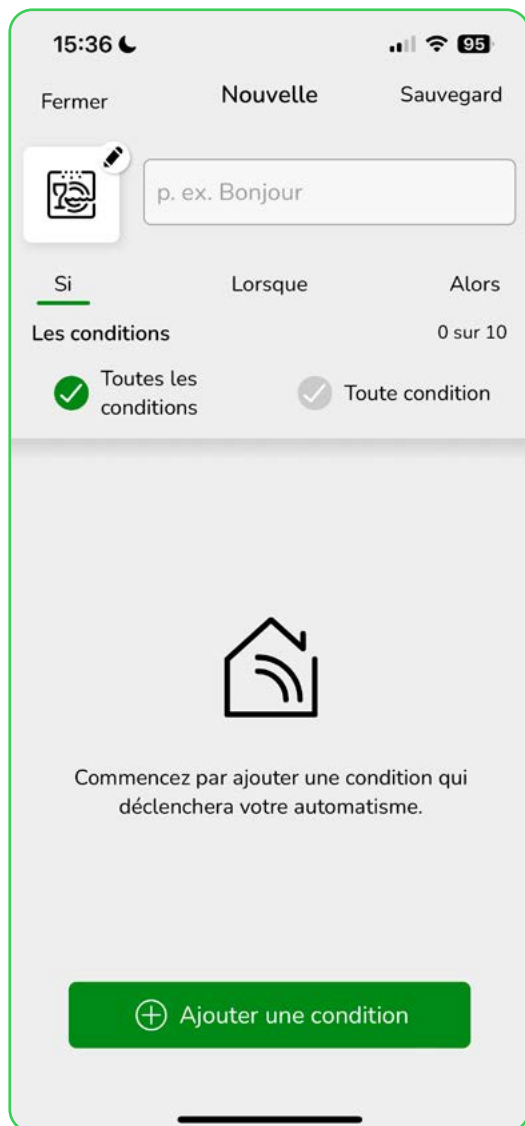

• b) Scénario d'éclairage évolué

Pour le deuxième scénario, nous allons créer un deuxième automatisme. Nous voulons que si une pièce est sombre **ET** que quelqu'un est détecté dans celle-ci, pendant la journée (et non la nuit), alors les lumières devraient s'allumer.

✓ Une fois dans cette partie de l'application il faudra **Ajouter une condition**.


✓ Ajouter un **Changement d'état d'un équipement**.





✓ Choisir le **Capteur de mouvement 1**.

✓ Nous voulons que l'action se déclenche lorsque quelqu'un est **Détecté**.

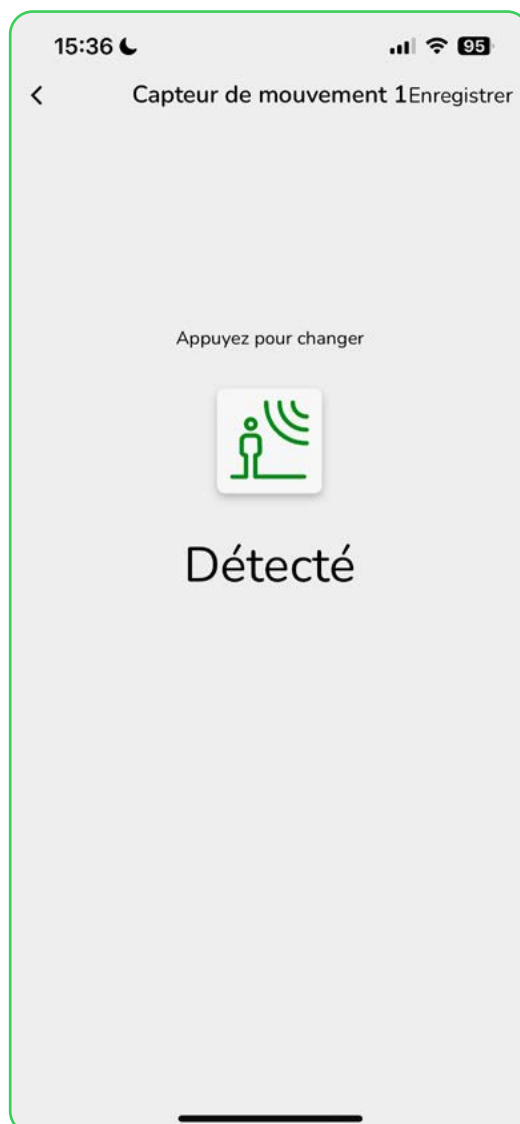



✓ Nous pouvons **valider ici** et **ajouter** la deuxième condition.

✓ Encore une fois, nous voulons un **Changement d'état d'un équipement**.





✓ Encore une fois, choisir **Capteur de mouvement 1** mais cette fois nous voulons avoir la luminosité.

✓ On veut que l'action se produise lorsque la pièce est **très sombre**.






✓ Vérifier bien que **Toutes les conditions** sont cochées pour que l'action se produise seulement si toutes les conditions fonctionnent au même moment.


✓ Passer sur l'onglet **lorsque** pour ajouter les horaires.




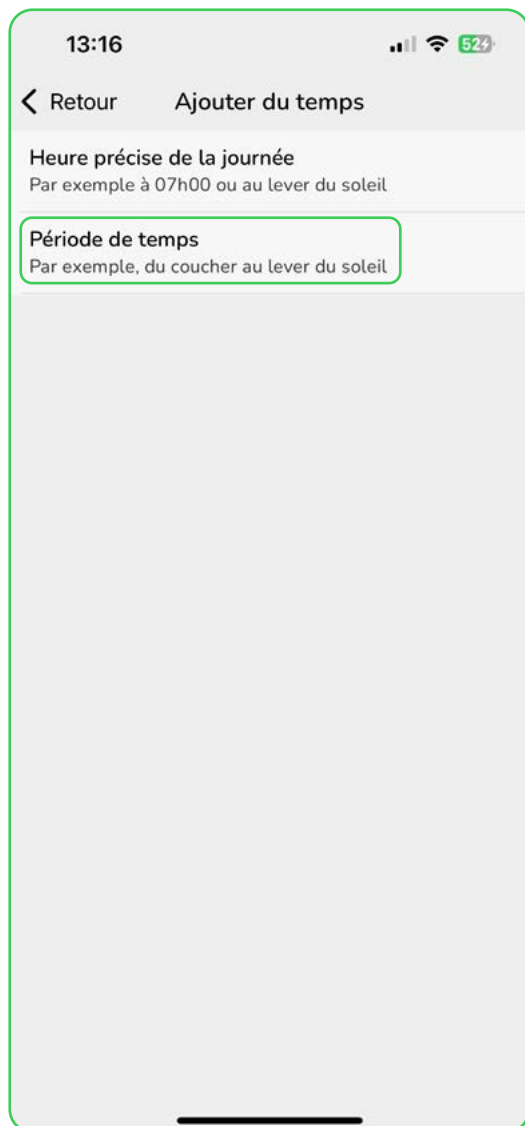

✓ Nous voulons que l'action se passe dans une **Période de temps**.


✓ On souhaite qu'elle se passe en **Journée**.

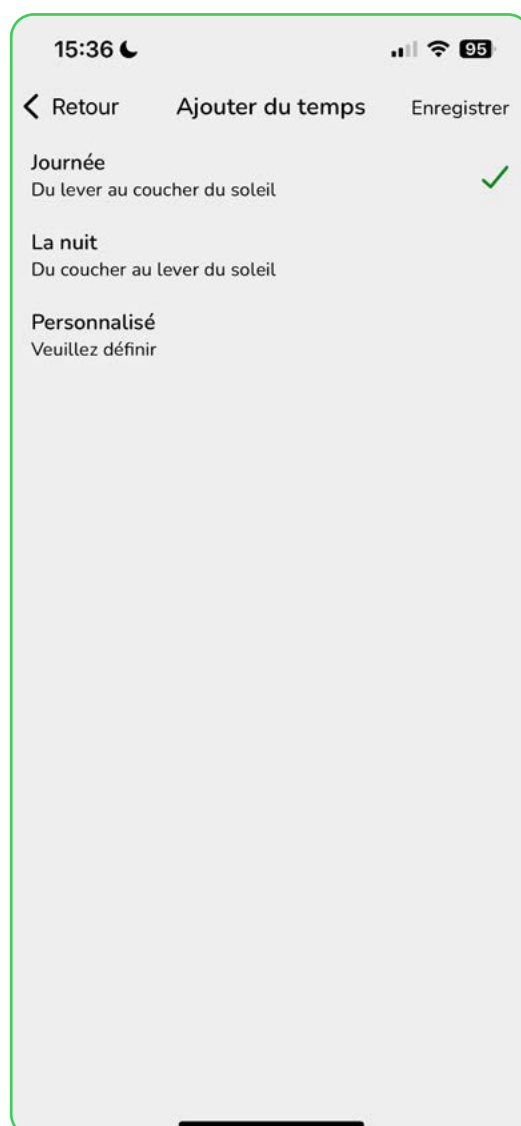

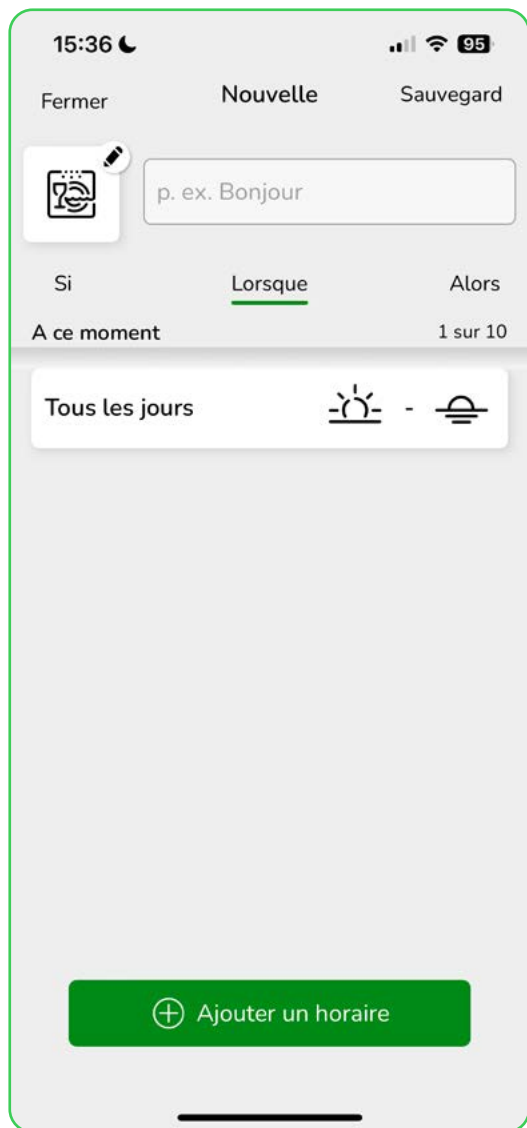

✓ Vérifier et passer à l'onglet **Alors**.


✓ Dans l'onglet **alors** on veut **Ajouter une action**.

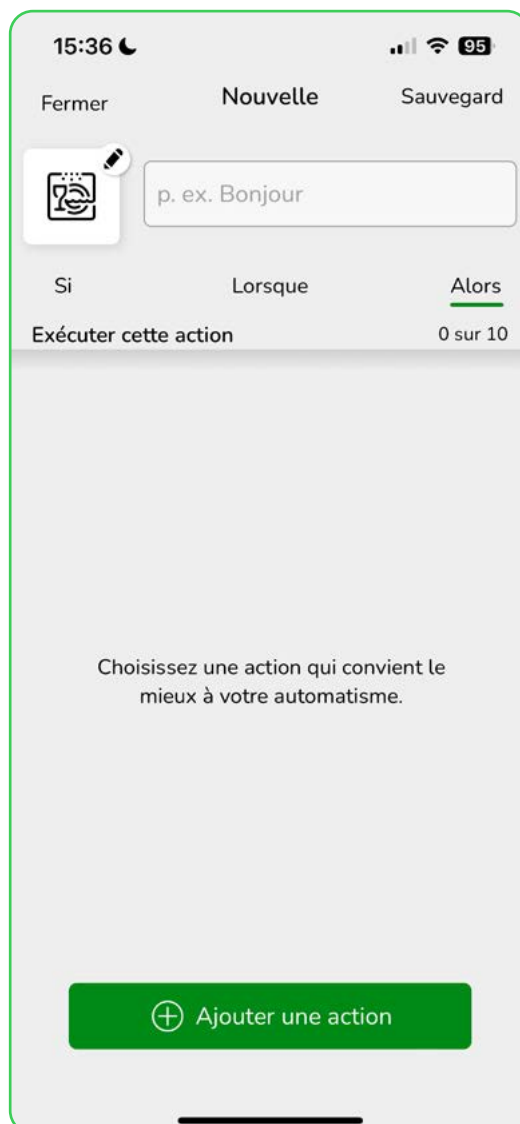




✓ Nous voulons **Contrôler un appareil**.


✓ Et actionner l'**interrupteur 1 touche 1**.

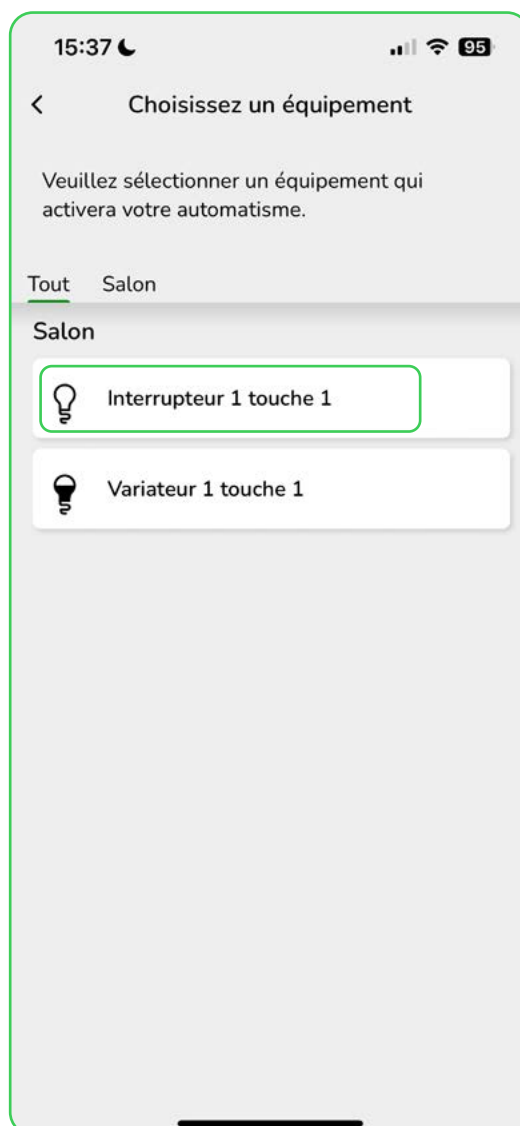


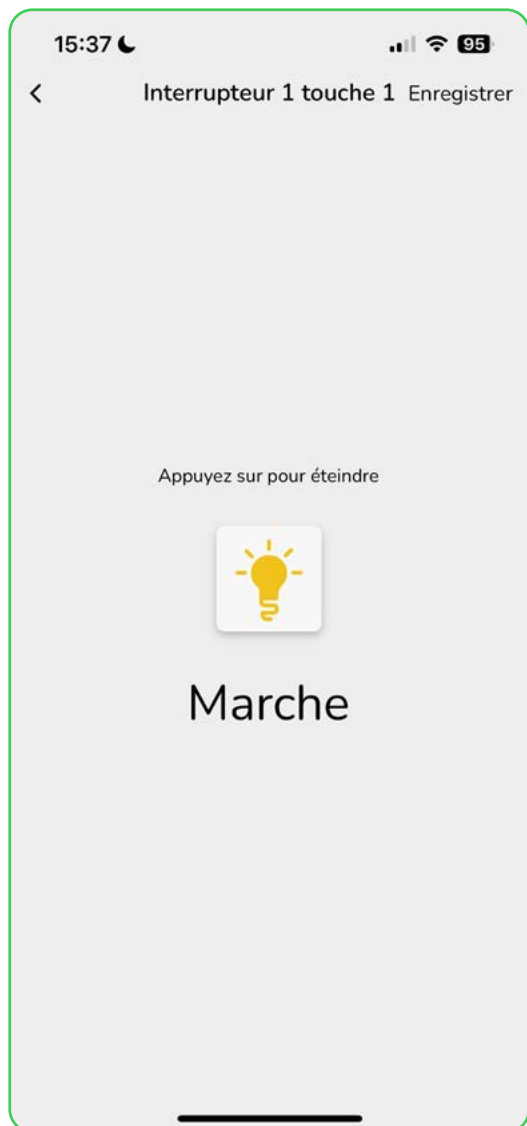

✓ On veut qu'il fonctionne donc que l'équipement soit en **Marche**.


✓ On peut vérifier et **personnaliser l'automatisme**, en ajoutant une icône, ajouter un nom puis enfin **Sauvegarder**.

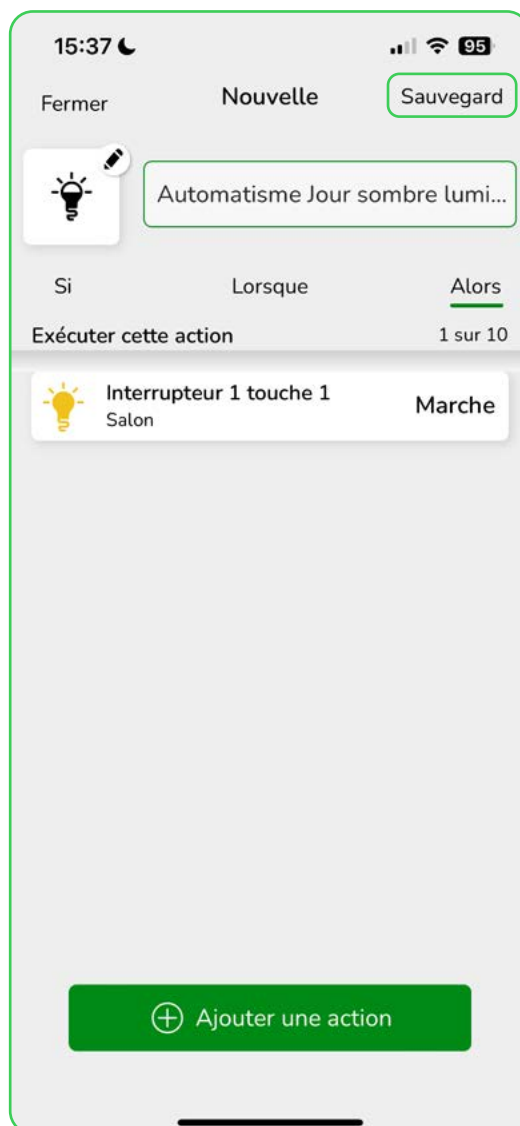


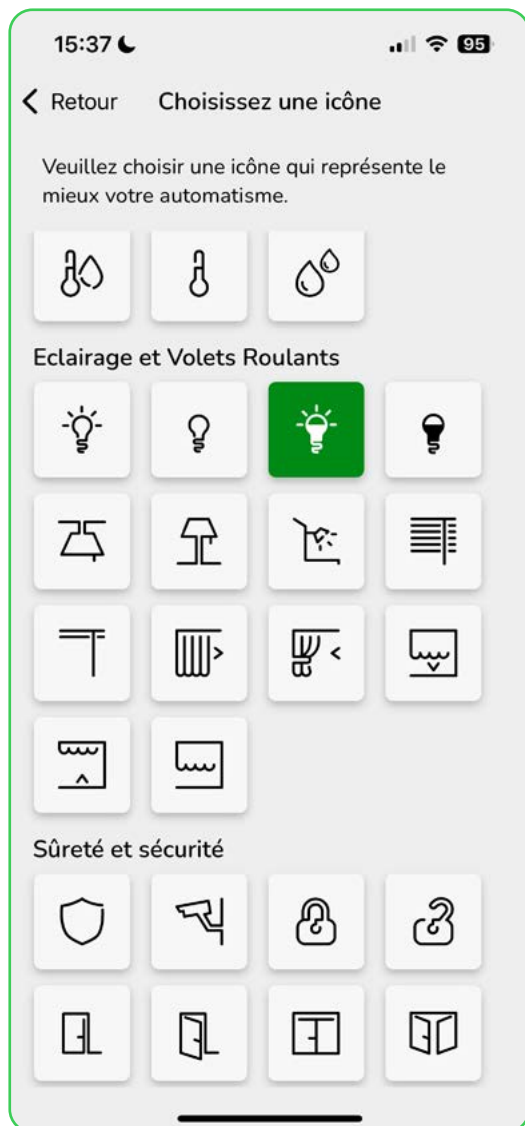

✓ On peut choisir une icône qui correspond.

✓ Ensuite nous pouvons activer, désactiver, supprimer ou modifier l'automatisme ajouté à tout moment.

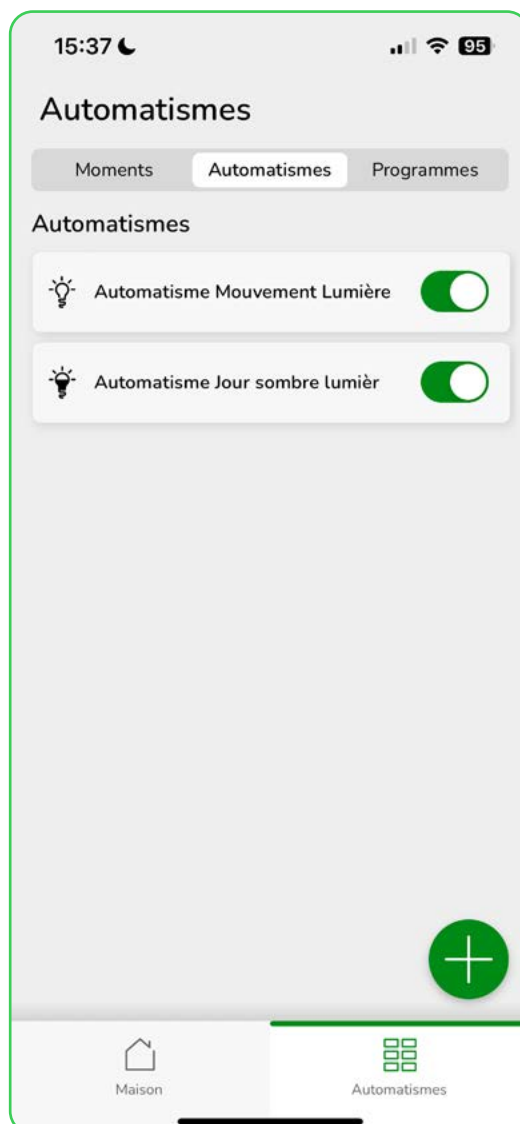

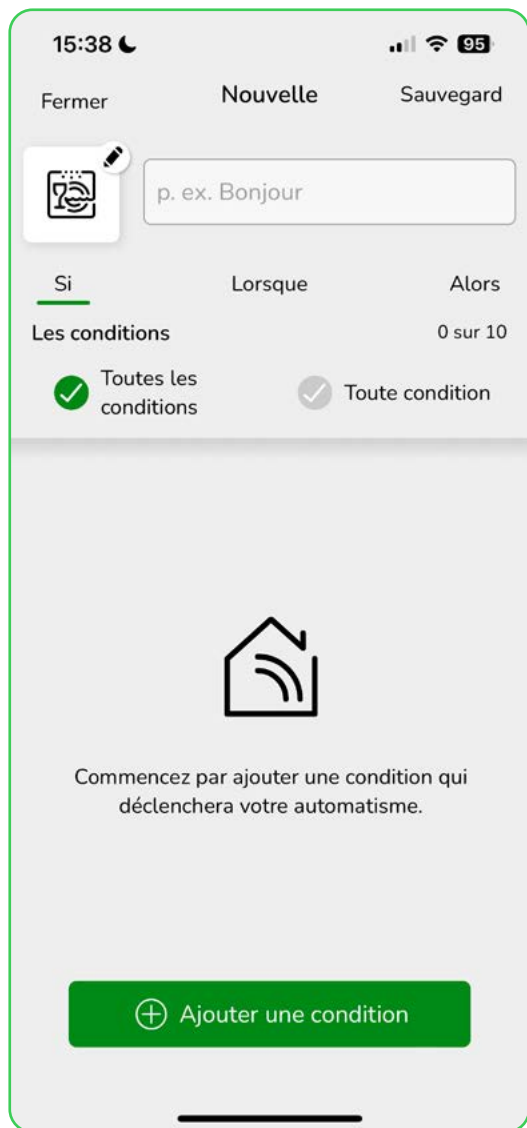

• c) Scénario d'éclairage pour la nuit

Dans ce scénario nous devons utiliser le variateur et le capteur de mouvement afin d'éclairer à 30% une pièce la nuit lorsque quelqu'un est détecté.

✓ Commencer comme d'habitude par **Ajouter une condition.**


✓ On veut avoir une action lors d'un **Changement d'état d'un équipement.**






✓ Choisir le **Capteur de Mouvement 1**.


✓ Bien sûr nous voulons que notre automatisme se déclenche quand le capteur a **Déecté** un mouvement. N'oublier pas d'**enregistrer** !

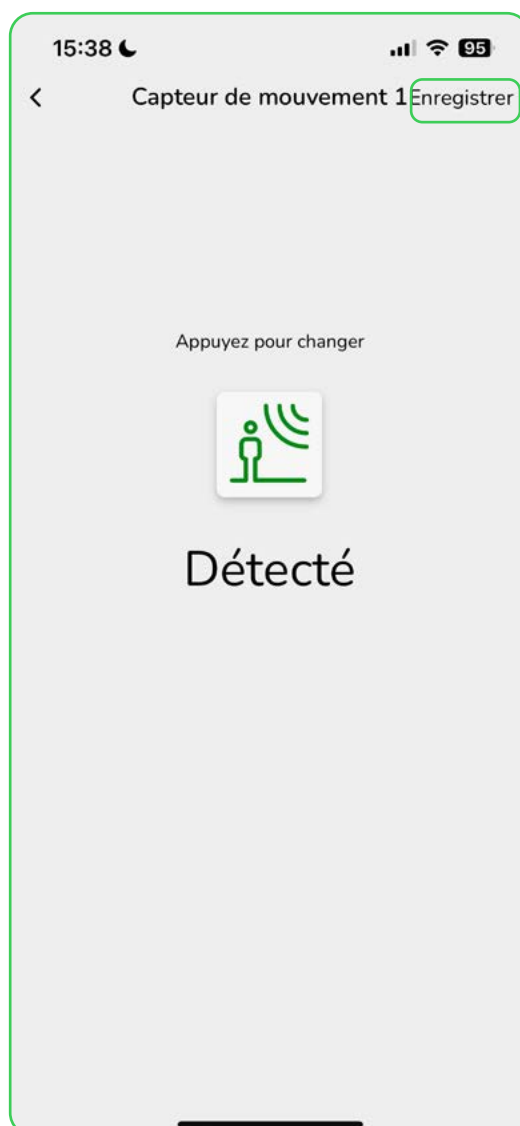


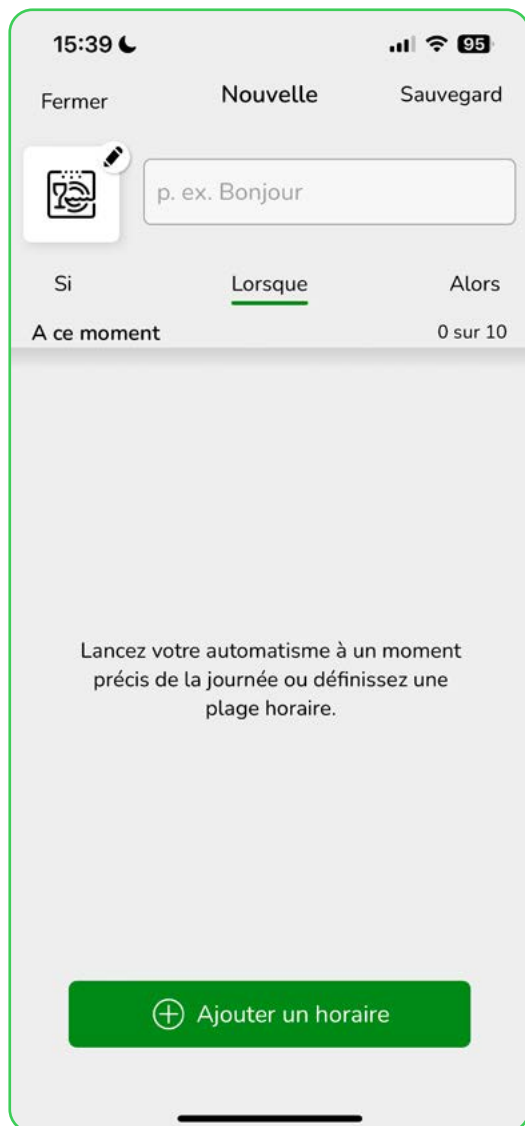

✓ Nous pouvons ensuite **aller** dans le menu **Lorsque**.


✓ Et ici, choisir **la nuit** puis **sauvegarder**.

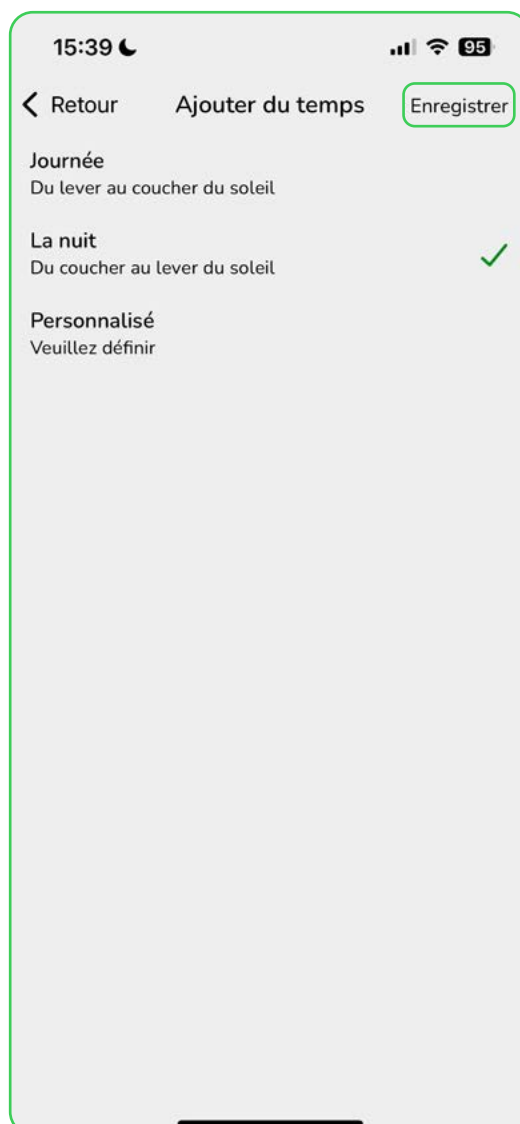

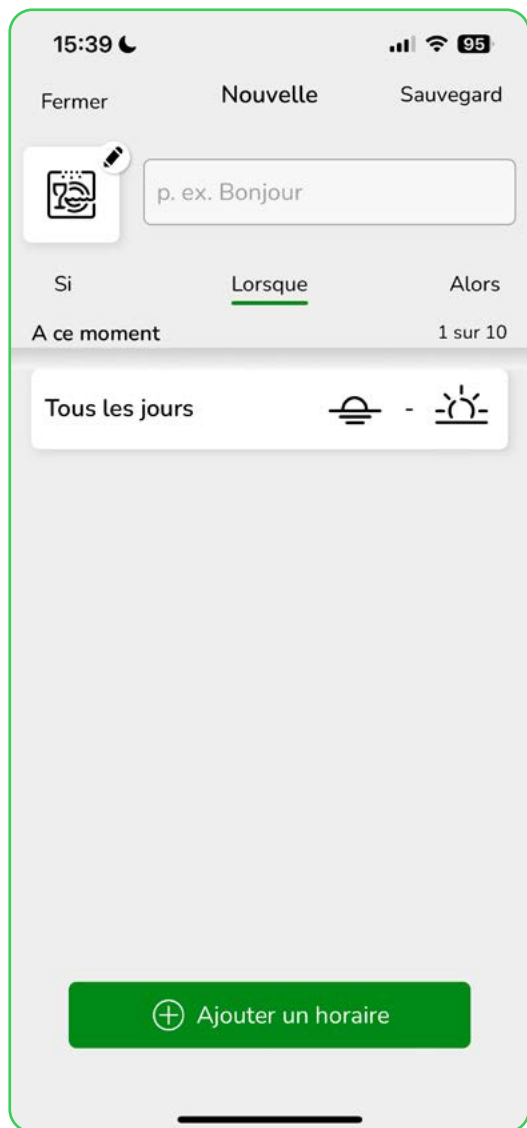

✓ Nous pouvons ici **contrôler** que la période a bien été définie **tous les jours**, pendant la nuit.


✓ Maintenant **ajouter l'action** avec le menu **Alors**.

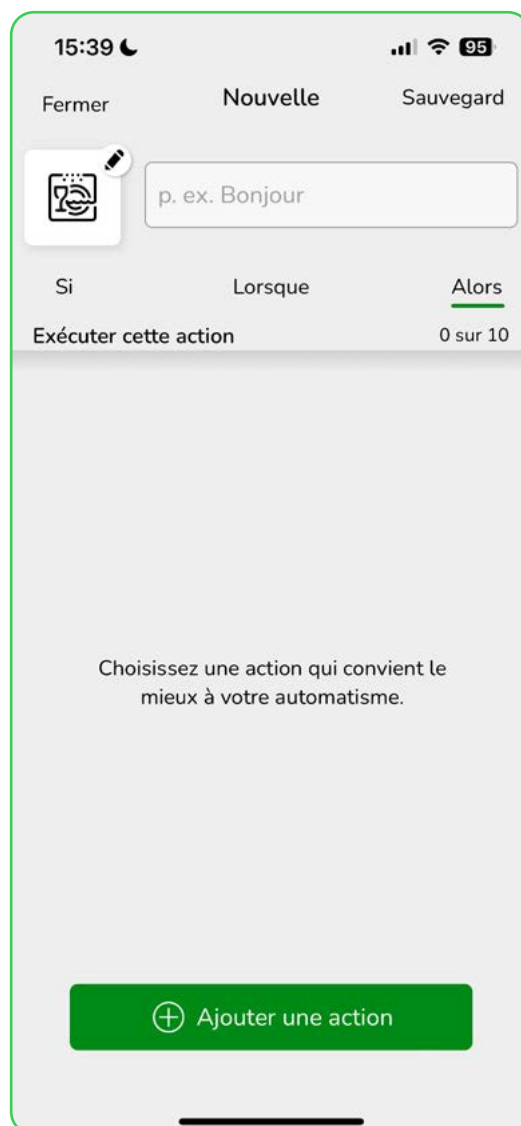




✓ Nous voulons **Contrôler un appareil**.


✓ Choisir le **Variateur 1 touche 1**.

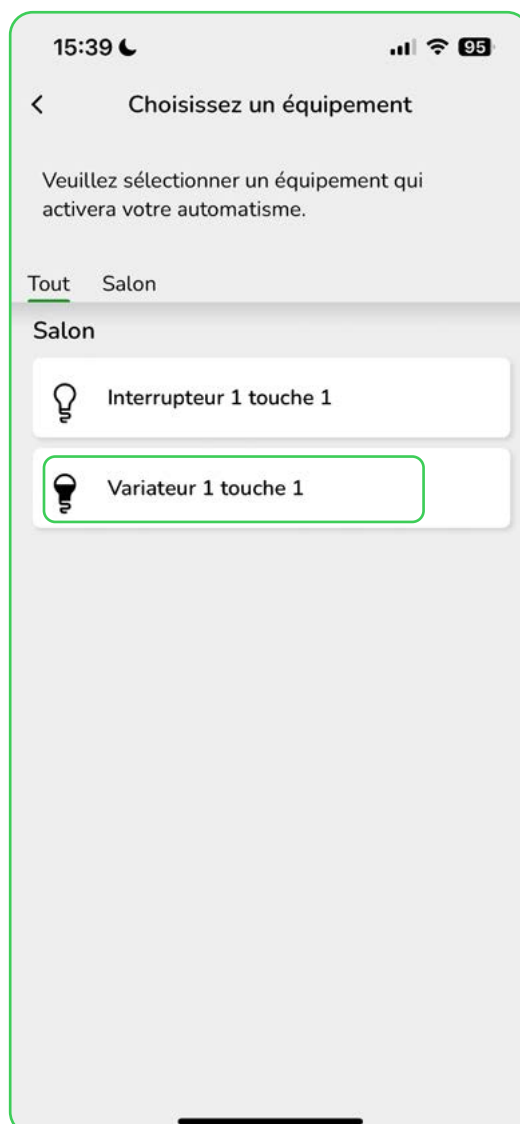

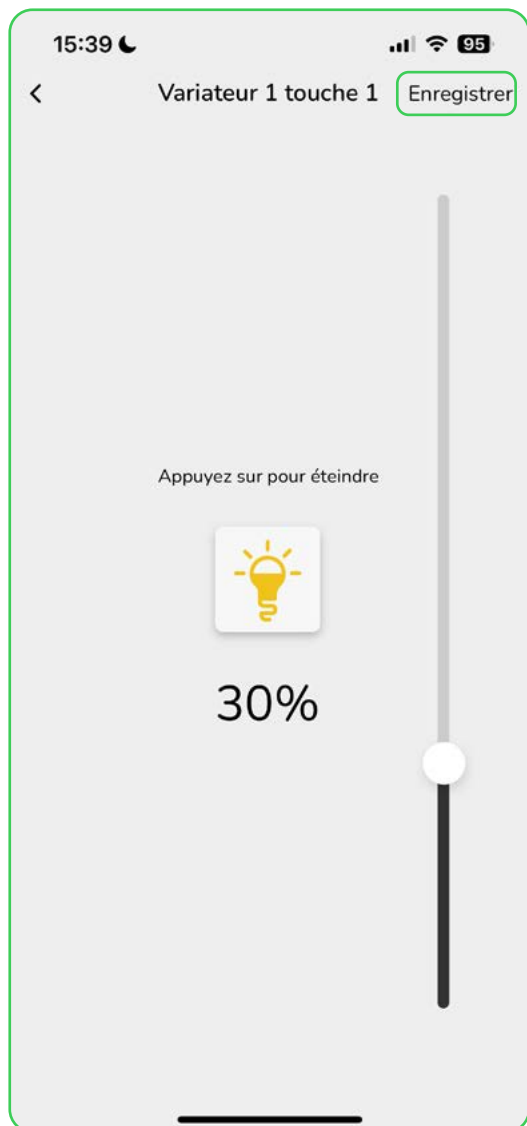

✓ Régler-le à **30%** de sa capacité maximale et **sauvegarder**.


✓ Enfin **vérifier** que l'action a bien été prise en compte.

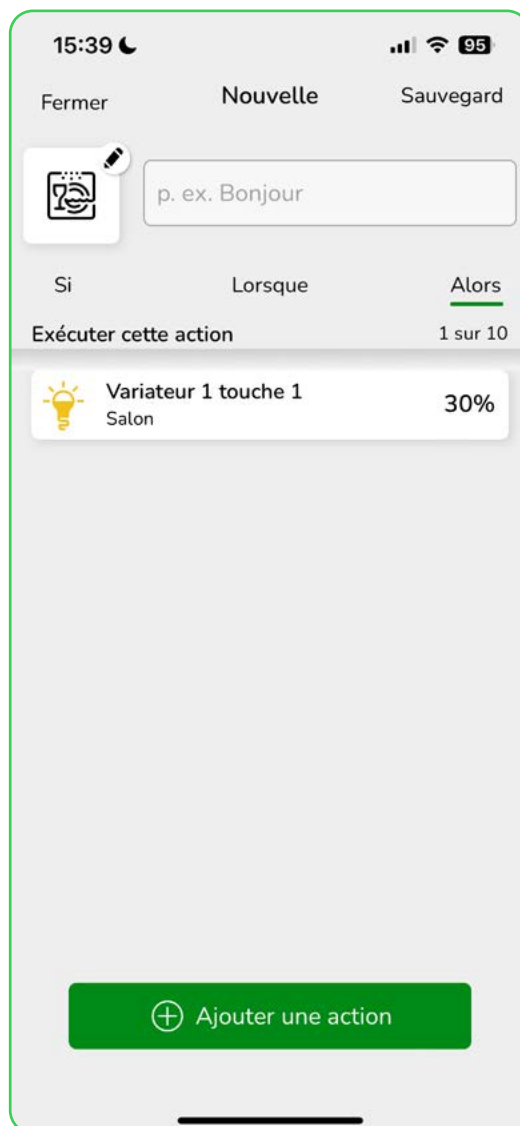




✓ Personnaliser l'icône de l'automatisme.

✓ Et son nom !
N'oubliez pas de **sauvegarder** ensuite.

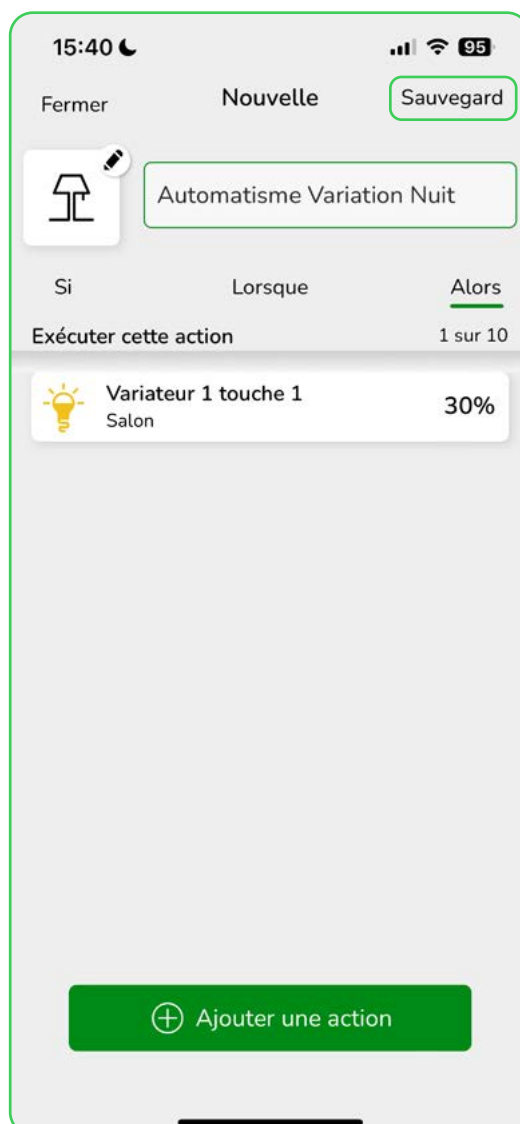

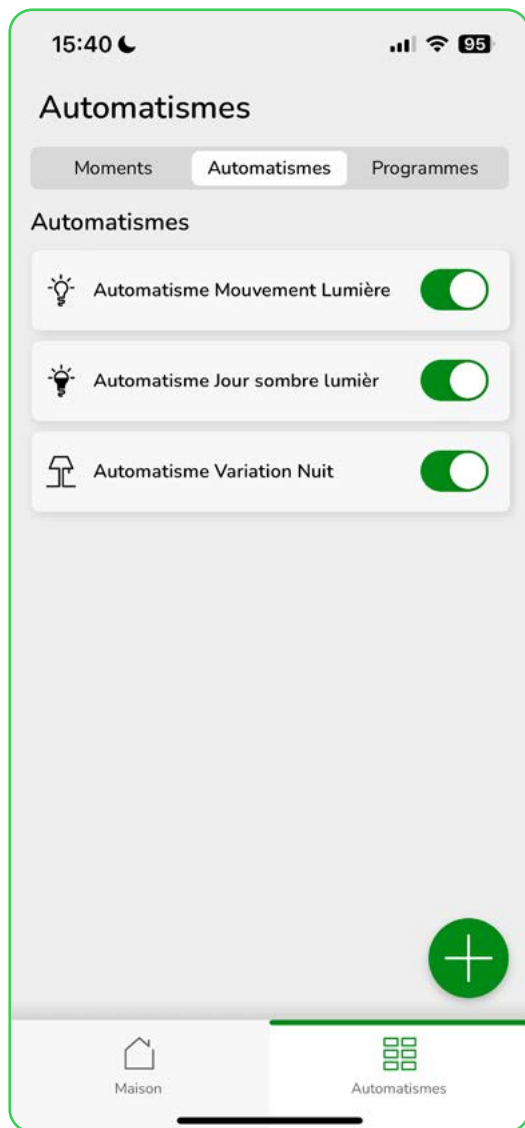

Et voilà vos 3 automatismes sont maintenant créés et fonctionnels !

Désappairage des composants

✓ Dans **Paramètres** / **Equipements**, vous **supprimer** un à un les composants dans l'application.

Changement de box

✓ En cas de changement de box, **cliquer** sur **Déconnexion** puis **changer la box**. Une fois la nouvelle box installée, **cliquer** sur **Connexion** et **rentrer le nouveau mot de passe**. Cette opération ne nécessite pas de supprimer le compte.

Dissociation de votre compte d'une passerelle

✓ Aller dans **Paramètres** / **Compte utilisateur**, cliquer sur **Supprimer mon compte**.

Attention une fois le compte supprimé, il n'est plus possible de réactiver le même compte, et vous ne pourrez pas recréer un nouveau compte avec la même adresse Email.



Réinitialisation de la passerelle

Raisons possibles :

- Vous déménagez du domicile et voulez le préparer pour le prochain propriétaire.
- La propriété du système Wiser doit être transférée à un autre utilisateur.

La réinitialisation de la passerelle efface la configuration présente (ex interrupteurs, variateurs, détecteurs de présence et de luminosité...)

✓ **Rester appuyé** sur le bouton d'appareillage de la passerelle plus de 20 secondes, la LED passe au rouge. **Continuer d'appuyer** jusqu'à ce que la LED s'éteigne. **Arrêter d'appuyer** et **attendre** que la passerelle se rallume.

Étapes de la réinitialisation du système Wiser

- **Réinitialiser** la passerelle.
- **Supprimer** votre compte.

En synthèse

Que dois-je retenir ?



- ✓ Une grande simplicité d'installation
- ✓ Une grande souplesse d'utilisation

Pour aller plus loin

> Associer le pack chauffage avec le pack volet roulant afin de coupler la gestion de l'éclairage avec la gestion des volets roulant pour garder un éclairage constant.

> Vidéos Schneider sur YouTube.



Comment paramétrer et prendre en main votre système connecté Wiser ? >>



Comment installer un micromodule éclairage connecté Wiser ? >>



Comment installer le variateur de lumière connecté Ovalis ? >>



Comment installer l'interrupteur connecté sans fil Ovalis ? >>

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France

Le Hive

35, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison, France

Conseils et services

se.com/fr/contact

© 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. Life Is On : la vie s'illumine - Mise en page : JOANOV'

