

2023-02

Panelbuilder-NEWS

Alle Neuigkeiten
für den Schaltanlagenbau

se.com/de

Life Is On Schneider Electric

Inhalt



SE Insights 4

ABN-Verteilerfelder ohne Steckklemmen....5

Aufputz-Feldverteiler ABN....6

Broschüre ABN Verteilerfelder 7

Netz- und Anlagenschutz 8

Berührschutzabdeckung für Strom im Freien....9

ABN Toolbox für den Schaltanlagenbau....10



Front Display Modul FDM121
für den Leistungsschalter MasterPact MTZ.... 12

Neue Offene Leistungsschalter
für PV- und IT Anwendungen 14

Power Quality und Kompensationsanlagen News.... 15

Launch PowerLogic AccuSine +.... 16

Automatische Netzumschaltung mit Transferpact 18

ecoreal^{P} Update –
Der Konfigurator für PrismaSet P Schaltanlagen 20



Power Logic – neue Energiezähler..... 22


EVlink Pro AC Eichrecht..... 23

Neue Schulungen, neues Look&Feel! 24

Die Auswirkungen der Energiekrise meistern 25

EcoStruxure Building & Power 26

EcoStruxure Panel Server-
Der Datenserver im Schaltschrank..... 27

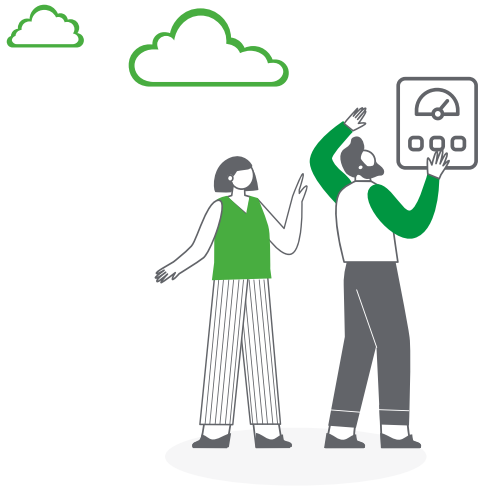



SOFTWARE & TOOLS

Umschlüsselungstool auf mySchneider 28

Updates zum Kundenportal mySchneider.....29

Bestellportal mySE zieht um auf mySchneider 30

Caneco BT SE Launch.....31

Life Is On Schneider Electric

SE Insights

Software Spezial

Heutige IoT-Technologien können ihren vollen Mehrwert nur dann entfalten, wenn sie in einem von Offenheit und gemeinsamen Standards geprägten Umfeld eingesetzt werden.

Denken wir etwa an die modellbasierte Planung und Ausführung mit Digitalen Zwillingen oder die nahtlose Weitergabe von Schaltanlagenkonfigurationen und Stromlaufplänen von der Konstruktion an die Fertigung im modernen Schaltanlagenbau.

In der aktuellen Ausgabe unserer „SE Insights – Software Spezial Vol. 2“ geben wir Ihnen einen Eindruck davon, wie wir das bei Schneider Electric angehen.


Laden Sie sich hier die aktuelle Ausgabe herunter.

Download



ABN-Verteilerfelder ohne Steckklemmen


Aufgrund der starken Kundennachfrage haben wir beschlossen, Verteilerfelder ohne Steckklemmen in unser Sortiment aufzunehmen. Diese Option ermöglicht es Ihnen, zwischen den bestehenden Verteilerfeldern mit oder ohne Steckklemmen zu wählen, anstatt diese wegwerfen zu müssen.

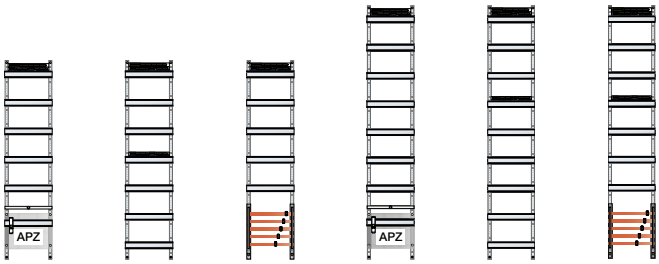

VA17 VR17 VS17 VA19 VR19 VS19

NEU



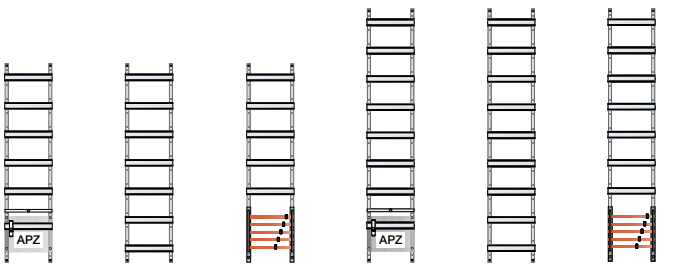

ABNPV107R07 ABNPV107R06 ABNPV107C02 ABNPV109R07 ABNPV109R06 ABNPV109C02

Der Nachhaltigkeitsgedanke stand im Vordergrund bei der Entscheidung, Verteilerfelder ohne Steckklemmen anzubieten. Wir möchten sicherstellen, dass wir umweltfreundliche Lösungen anbieten und die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Durch die Integration von Verteilerfeldern ohne Steckklemmen bieten wir eine alternative Option an, die Ihnen eine größere Flexibilität bei der Auswahl und Nutzung unserer Produkte ermöglicht.

Ein wichtiger Hinweis bei Nutzung der Verteilerfelder ohne Steckklemmen: Sie haben bei der Nutzung des Verteilerfeldes im Zählerschrank nach der VDE 0603 die Pflicht die Anzahl an Klemmstellen für N und PE bereitzustellen!

Zu finden sind die Artikel in den Regionallisten 2023 oder über das Zubehör in der Zählerplatz-App ecorealZP.



Aufputz-Feldverteiler ABN

Wir präsentieren unseren neuen Aufputz-Feldverteiler, der als 1:1-Ersatz für die Vorgängervarianten eingesetzt werden kann.

Diese neuen Varianten zeichnen sich durch einen erhöhten IP-Schutz bei geschlossener Volltür aus und bietet weitere Verbesserungen bei den Türscharnieren und der Türschließung.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Aufputz-Feldverteiler

Hier geht‘s zum ABN YouTube Kanal.


YouTube



ABN Verteilerfelder Broschüre

Wir präsentieren unsere neue ABN-Broschüre, die Reiheneinbaugeräte, Reihenklemmen und Sammelschienen umfasst. In dieser Broschüre haben wir alle relevanten Informationen und Optionen für Sie zusammengefasst.

Die Felder in flacher und tiefer Bauform passen in die verschiedensten Schrank-systeme von ABN. Einfach die Feld Höhe passend zum Wand- oder Standschrank auswählen. Damit kann in wenigen Minuten aus einem Leergehäuse ein passender Schrank für die Energieverteilung aufgebaut werden.

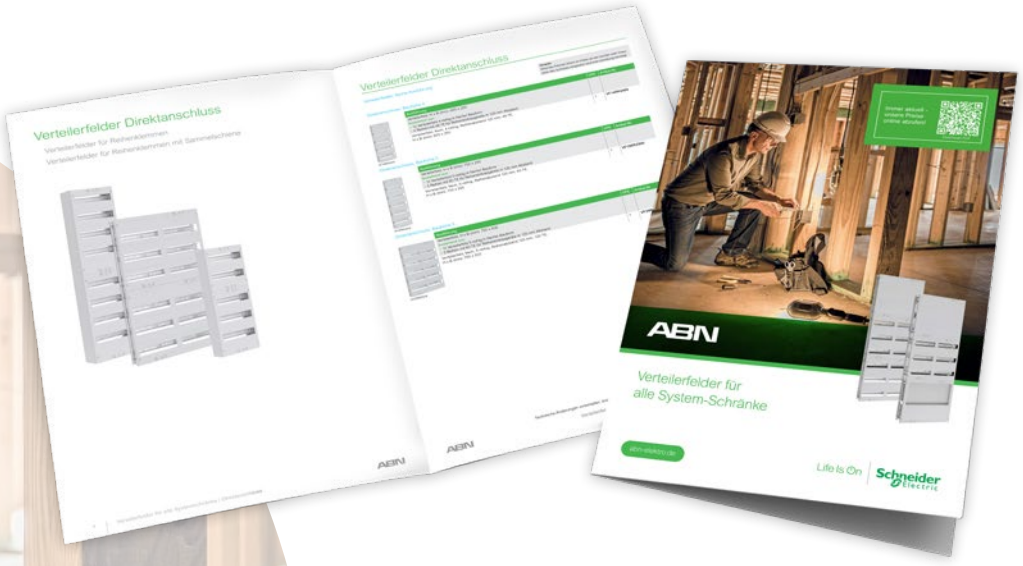

Laden Sie sich hier die aktuelle Ausgabe herunter.

Download Broschüre

Für weitere Informationen klicken Sie hier:

Artikelstamm/Hauptpreisliste

Hier geht‘s zum ABN YouTube Kanal.

YouTube

Netz- und Anlagenschutz

Aufgrund des Wegfalls der EEG-Umlage besteht nicht mehr die Notwendigkeit, alle PV-Anlagen mit einem Zähler für den Eigenverbrauch anzuschließen. Allerdings wird für Anlagen größer als 30 kW dennoch ein Netz- und Anlagenschutz (kurz NA-Schutz) benötigt.

Dank unserer Entwicklung von Standardfeldern im Bereich Strom im Haus Wandlertechnik haben wir nun die passenden Produkte.

Unsere Standardfelder bieten Ihnen eine professionelle Lösung für den NA-Schutz bei PV-Anlagen über 30 kW. Wir haben sorgfältig Produkte ausgewählt und entwickelt, die den Anforderungen und Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Anlagen zu gewährleisten.

Bei weiteren Fragen oder Interesse an unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bieten, Ihnen professionelle Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen und Ihnen helfen, Ihre Ziele im Bereich der PV-Anlagen umzusetzen.

Für weitere Informationen klicken sie hier, sowie auf dem ABN Youtube-Kanal.

Wandlertechnik YouTube





Berührschutzabdeckung für Strom im Freien

Mit unseren Wandler- und Verteilerschränken im System Geyer bieten wir Lösungen für die besonderen Anforderungen an die Berührschutzabdeckung. Diese müssen an manchen Positionen plombierbar sein oder schmal, um zwischen eine Sicherungslastschaltleiste und den Sammelschienenträgern zu passen.

Mit den 3 zusätzlichen neu eingeführten Abdeckungen können wir nun in allen Fällen, das Sammelschienensystem ordnungsgemäß abdecken.

Für weitere Informationen klicken Sie hier:

Strom im Freien



ABN Toolbox
für den Schaltanlagenbau

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue ABN-Toolbox für den Schaltanlagenbau vorzustellen.

Diese Toolbox bietet Ihnen verschiedene nützliche Funktionen, um Ihren Arbeitsprozess zu optimieren und Ihnen dabei zu helfen, effizient und professionell zu arbeiten.



1

Mit unserer einfachen Kalkulationstabelle, können Sie unkompliziert einen Preis auf Ihren eigenen Konditionen berechnen.

Dies ermöglicht Ihnen eine schnelle und präzise Kalkulation, ohne zeitaufwändige manuelle Berechnungen durchführen zu müssen.

Zur Kalkulationstabelle




2

Das Umrechnungstool ermöglicht Ihnen die Umrechnung von Modulen der Verteilertechnik in Einzelkomponenten und Mehrpacks.

Dies ist besonders hilfreich, um die benötigten Komponenten genau zu bestimmen und sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Materialien für Ihre Schaltanlagenprojekte zur Verfügung haben.

Zum Umrechnungstool

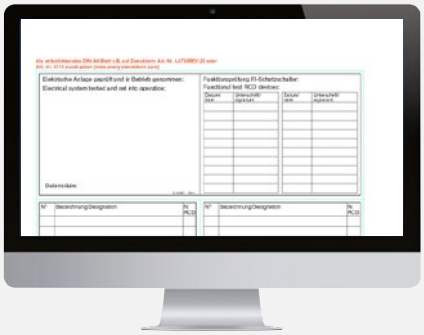

3

Mit dieser Funktion können Sie bequem und einfach die Stromkreisbeschriftung vornehmen.

Dies spart Zeit und gewährleistet eine klare und ordnungsgemäße Beschriftung Ihrer Schaltanlagen.

Zur Stromkreisbeschriftung


Schneider Electric
Reset
Pull
0
Push OFF
I
Push ON

Front Display

für den Leistungsschalter MasterPact MTZ

Das Front Display Modul FDM121 ist jetzt auch mit dem Leistungsschalter MasterPact MTZ kompatibel. Es bietet eine individuelle Anzeige für einen Leistungsschalter MasterPact MTZ (1 zu 1).

Das FDM121 ermöglicht die Bedienung des MasterPact MTZ und bietet eine Vielzahl von Funktionen:

- Anzeige von Messwerten
- Überwachung und Steuerung des Schalters
- Identifizierung des Leistungsschalters
- Zurücksetzen von Spitzenbedarfswerten, Energiezählern, Mindest- und Höchstwerten
- Überwachung von Betriebszählern und Lastprofilen
- Anzeige von Alarmen und Ereignissen
- Steuerung des Leistungsschalters (sofern mit Fernsteuerung ausgestattet)



Damit das FDM121 mit dem MasterPact MTZ kompatibel ist, wird die Firmware-Version 003.000.011 oder höher vorausgesetzt.

Für ältere FDM121-Module besteht die Möglichkeit eines Updates über die Software EcoStruxure Power Commission (EPC) mit einer Firmware-Version von mindestens 003.000.013 oder höher. Für Versionen 002.xxx ist kein Update möglich.

Zur Kommunikation benötigt das FDM121 eine ULP-Schnittstelle am MasterPact MTZ.



Neue offene Leistungsschalter für PV- und IT Anwendungen

Die offenen Leistungsschalter MasterPacT MTZ2 H10 wurden gemäß IEC 60947-2 Anhang H umfassend geprüft und zertifiziert. Sie können daher in isolierten (IT-) Netzen bis 800Vac ohne Einschränkungen eingesetzt werden.

Neue PV-Anlagen werden meistens mit einer Betriebsspannung von 800Vac betrieben, immer häufiger auch in isolierten (IT-) Netzen, was eine besondere Anforderung an die Betriebsmittel und Schutzorgane im Falle eines für IT-Netze typischen ersten und zweiten Fehlers darstellt.

Ein herausragendes Merkmal des MasterPact MTZ2 H10 ist seine Fähigkeit, auch nach dem Auftreten des ersten Fehlers weiterbetrieben zu werden. Im Falle eines zweiten Fehlers ist der Leistungsschalter in der Lage, den Kurzschluss sicher zu beherrschen und abzuschalten. Dadurch wird eine maximale Betriebskontinuität der gesamten Anlage gewährleistet.

Die Baureihe MasterPact MTZ2 H10 umfasst neben der Einschubtechnik auch den Festeinbau von 800A bis 4000A, in 3-poliger oder 4-poliger Ausführung, Betriebsspannung bis 1150Vac (Icu=50kA). Das Zubehör ist identisch für alle Varianten des MasterPact MTZ2.

„Ein herausragendes Merkmal ist seine Fähigkeit, auch nach dem Auftreten des ersten Fehlers weiterbetrieben zu werden.“




Weitere Anwendungsbeispiele sind

- Photovoltaik (Solarpark)
- Windkraft
- Bergbau und Tunnel

Hinweis: Bei den Leistungsschaltern MasterPacT H10 ist das Steuer-und Auslösegerät MicroLogic X nicht direkt an den internen Spannungsabgriff angeschlossen.

Der Anschluss erfolgt über den externen Spannungsabgriff PTE an einen externen Spannungstransformator.



Konfigurierbar über den Online-Produktkonfigurator.

Zum Konfigurator

Power Quality und Kompensationsanlagen News

In einer neuen Broschüre finden Sie alles rund um das Thema Power Quality Audit.

Download Broschüre

Die Website zu Power Quality und Kompensationsanlagen bietet weitere Informationen:

Zur Power Quality Seite

PowerLogic AccuSine EVC+ Launch

Aktive Blindleistungskompensation

Die Netzqualitätsprobleme von morgen lassen sich nicht mit den Lösungen von gestern lösen. Herkömmliche, kondensatorbasierte Blindleistungskompensationen sind nicht dafür ausgelegt, die Erwartungen unserer Kunden an Electricity 4.0 und Netto Null mit schnell wechselnden Lasten, hochsensibler Elektronik und dezentralen Energieerzeugern zu erfüllen.

Dies birgt die Gefahr der Nichteinhaltung von Vorschriften, höherer Wartungskosten und ungeplanter Ausfallzeiten mit erheblichen, unerwarteten Betriebskosten.

Moderne elektrische Systeme erfordern eine stufenlose Blindleistungskompensation. Diese bietet unsere neue Aktive Blindleistungskompensation PowerLogic AccuSine EVC+. Mit einer Genauigkeit von 1 kvar und sofortiger Blindleistungsregelung reagiert PowerLogic EVC Plus innerhalb eines 1/4 Zyklus auf den Blindleistungsbedarf.

Das Gesamtergebnis für den Kunden ist ein stabiler, zuverlässiger und präziser Blindleistungsfaktor ohne Spannungsungleichgewicht, selbst unter den schwierigsten dynamischen Lastbedingungen.

„Moderne elektrische Systeme erfordern eine stufenlose Blindleistungskompensation.“





Weitere Informationen finden Sie hier:


Zur Webseite

Download Flyer

Zum Video

Aktive Blindleistungskompensation (BLK)

Herausforderung BLK durch induktive und kapazitive Lasten

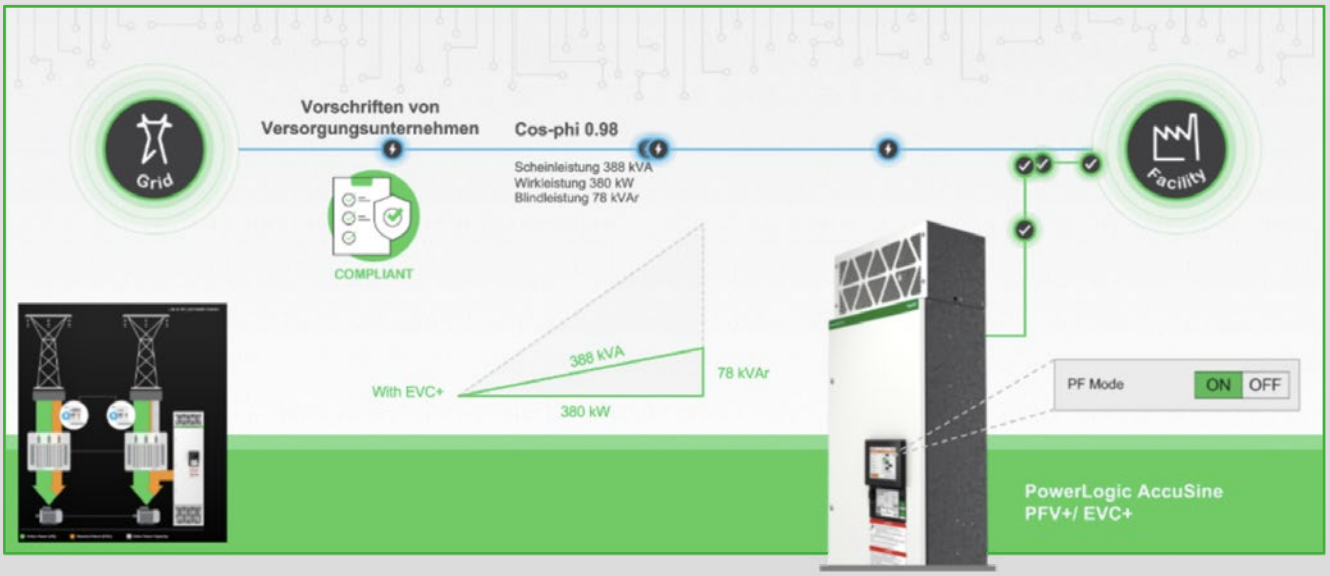



Automatische Netzumschaltung mit TransferPacT

Neu in unserem Portfolio gibt es nun automatische Netzumschalter. Diese stellen eine bahnbrechende Lösung für die Gewährleistung von Kontinuität und Zuverlässigkeit in der Stromversorgung dar.

Mit dem automatischen Netzumschalter aus der TransferPact-Produktfamilie können Sie sicher sein, dass Ihre Stromversorgung auch bei Auslösen eines Leistungs- oder Lasttrennschalters nicht unterbrochen wird.

Das System schaltet automatisch auf ein Reservenetz oder einen Batteriespeicher um, um eine kontinuierliche Versorgung aufrechtzuerhalten.

Daher kommen Sie überall dort zum Einsatz, wo eine kontinuierliche Energieversorgung essenziell ist, etwa in der kritischen Infrastruktur wie Gesundheitseinrichtungen, in Recherchezentren oder Flughäfen. Aber auch in Niederspannungsanlagen mit häufigen Nennspannungsverlusten oder dort, wo wiederholt Stromausfälle zu erwarten sind, tragen TransferPacTs zum effizienten Energiemanagement bei.

Der TransferPacT wurde gemäß IEC 60947-6-1 entwickelt und ist ein ATSE der Klasse PC. Der Schalter mit einer Nennbetriebsspannung von 220V bis 440V ist von 32A bis 630A sowie zwei-, drei- oder vierpolig erhältlich.

„Die TransferPacT-Serie punktet mit einem kompakten und platzsparenden Design“

Neben der einfachen Installation und Inbetriebnahme punktet die TransferPacT-Serie mit einem kompakten und platzsparenden Design, durch das Sie sowohl für neue Anlagen als auch für die Modernisierung im Bestand geeignet ist. Die robusten Geräte sind darüber hinaus selbst in den rauesten Umgebungen und bei Betriebstemperaturen von -25°C bis zu 70°C einsetzbar.



Mit zwei verschiedenen Ausführungen, Automatic und Active Automatic, können Nutzer zwischen schnellen Einstellungen und einer einfach zu bedienenden Schnittstelle oder einem ausführlicheren Funktionsumfang und der Möglichkeit zur Erweiterung auf ein externes Mensch-Maschine-Interface wählen. Bei Bedarf ist es problemlos möglich, neue Funktionsmodule ohne Unterbrechung der Stromversorgung hinzuzufügen.

Zu den Merkmalen des neuen Gerätes gehören außerdem verbesserte Konnektivität und Cybersicherheit: Der kommunikative Netzumschalter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit innerhalb von 500 Millisekunden kann rund um die Uhr remote überwacht werden. Ist er Teil der IoT-Architektur EcoStruxure, lassen sich die vom Netzumschalter gelieferten Betriebsdaten zudem analysieren und für die Planung proaktiver Wartung nutzen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Zu den Produkten

Zur Broschüre

Zum Video



UPDATE

ecoreal^{P} Update - Der Konfigurator für PrismaSeT P Schaltanlagen

Für unseren PrismaSeT P Schaltanlagenkonfigurator ecoreal^{P} steht ein Umfangreiches Updatepaket für alle Nutzer zur Verfügung.

Ein Highlight ist die Anbindung an die Netzberechnungsoftware Caneco BT SE und die Software zur Erstellung von Stromlaufplänen SEE Electrical. Hiermit kann eine Anlage, welche in der Netzberechnung ausgelegt wurde im Konfigurator importiert werden. Ecoreal^{P} konfiguriert dann die Vollständige Schaltanlage – automatisch. Nach einer Anpassung an die Kundenanforderungen des Nutzers müssen nur noch die Einbaugeräte im integrierten Selektor referenzgenau spezifiziert werden. Anschließend erfolgt die Übertragung der Projektdatei in SEE Electrical wo der Einpolige oder Allpolige Stromlaufplan erstellt wird – ebenfalls automatisch.

Probieren Sie aus wie schnell die Erstellung einer Schaltanlage von der Berechnung über die Konfiguration bis zur Dokumentation ablaufen kann.

Außerdem wurde die Performance von ecoreal^{P} erhöht, um einen besseren Arbeitsfortschritt während der Konfiguration zu erreichen. Zusätzlich wurde auf eine 64bit Version umgestellt um moderner Hardware Rechnung zu tragen. Ihre Arbeit wird zusätzlich durch viele neue Defaults und Preselects erleichtert.



Aber nicht nur an der Übergabe der Projektergebnisse mit helfenden Tools entlang des Projektlebenszyklus und dem erleichterter Datenaustausch zwischen den Gewerken wurde gearbeitet, auch die Konfiguration entwickelt sich stehts weiter. Lange erwartete Features welche der hohen Flexibilität des Systems PrismaSeT P digital entsprechen sind jetzt verfügbar. Beispielhaft dafür sind die Höhen-Positionierung von Einbaugeräten nach Kundenanforderung und die Möglichkeit mehrere offene Leistungsschalter in einem Feld zu platzieren. Und ja, wir haben ihnen zugehört– auch Frontplatten können jetzt vollständig nach ihren Anforderungen gewählt und platziert werden. Sonderfarbe des Gehäuses?
Auch diese Option steht jetzt zur Verfügung.

Und mit Blick auf Planer wurde ecoreal^{P} weiterhin konsequent so gestaltet, dass nur ein Mindestmaß an Einarbeitung in das System PrismaSeT P nötig ist. Die Bedienung ist intuitiver und Sie erhalten in kürzester Zeit ein Bauartkonformes System nach IEC 61439-1/2.

Zum Schaltanlagenkonfigurator ecoreal^{P}

PowerLogic – Neue Energiezähler

Wir präsentieren:
iEM2435 / iEM2455-Einphasen-Energiemessgeräte

Das iEM2435 / iEM2455 ist ein Einphasen-Messgerät mit blauer LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, das die negative und positive Energie misst.
Die Messgeräte weisen folgende Hauptmerkmale auf:

- Strom-, Spannungs- und Energiemessungen
- Summe negative und positive Wirkenergie, Summe negative und positive Blindenergie sowie Wirk-leistungsmesswerte
- Impulsausgänge
- Tarifmesswerte
- Kommunikation über M-Bus oder RS-485-Modbus Informationen zu den Anwendungen



Die beiden Geräte unterscheiden sich in ihrer Kommunikation über M-Bus bzw. RS-485 Modbus.

Details zu den Funktionen und Merkmalen sowie die vollständigen technischen Daten finden Sie im iEM2435 / iEM2455- Datenblatt auf der Webseite.

Zur Produktseite

EVlink Pro AC Eichrecht



Die EVlink Pro AC Eichrecht wurde speziell für das sichere Laden sowie transparente und eichrechtskonforme Abrechnen von Ladevorgängen in Parkhäusern und (Tief-)Garagen oder auf Parkplätzen entwickelt.

Sie eignet sich zur Aufladung von jedem elektrischen Fahrzeug und kann an der Wand oder mittels Stele auf dem Boden montiert werden.

Die Ladefreigabe erfolgt über einen RFID/ NFC Reader. Über den gut sichtbaren LED-Bogen lässt sich der Wallbox-Status auch aus der Ferne ablesen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Zur Produktseite

Zur Broschüre

Eigenschaften:

- Verlässlich, sicher und robust
- 100% getestet und zertifiziert
- Flexibel, skalierbar und modular
- Einfach in Wartung und Reparatur
- Nachhaltiges Green Premium Produkt
- Intelligentes Laden
- Fernüberwachung





NEUE SCHULUNGEN

Neue Schulungen, neues Look&Feel!

Neuer Schulungskatalog 2023

Bleiben Sie auf dem neuesten Wissensstand und bilden sich kontinuierlich fort! Damit Sie die für Sie passenden Schulungen in unserem Schulungsangebot noch einfacher finden, wurde unser Online-Trainingskatalog überarbeitet. Sie finden diesen durch verbessere Such- und Filtermöglichkeiten optimierten Bereich auf unserer Webseite.

Darüber hinaus finden Sie die Trainings auch in unseren PDF-Dokumenten:



Gebäudeautomatisierung, E-Mobilität, Energieverteilung und Secure Power

Katalog Wohn- und Zweckbau



Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, Maschinensicherheit und Sensorik, Nieder- und Mittelspannung

Katalog Industrie



Die Auswirkungen der Energiekrise meistern

Unsere Broschüre bietet Ihnen detaillierte Informationen zu den möglichen Auswirkungen der Energiekrise auf Ihre Betriebsabläufe bzw. die Ihrer Kunden sowie konkrete Lösungen für mehr Effizienz.

Wir präsentieren Ihnen drei Sofortmaßnahmen, um die Energiewende voranzutreiben.







„Wir zeigen längerfristige Ansätze zur Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung“

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen längerfristige Ansätze zur Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Ihren Energieverbrauch zu optimieren und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile zu erzielen.

Anschauliche Beispiele zeigen Ihnen, was für Einsparungen möglich sind.



Den gesamten Leitfaden finden Sie hier:


Zum eGuide

ECOSTRUXURE

Intelligente Lösungen für Gebäudeautomation und Energieverteilung – EcoStruxure™ Building & Power

Diese Broschüre bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über unsere Lösungen, mit denen Sie Ihre Gebäude in angenehme, komfortable und nachhaltige Umgebungen verwandeln können.

Durch die Kombination von EcoStruxure Building und Power Lösungen bieten wir Ihnen ganzheitliche und integrierte Angebote, um die Effizienz Ihrer Gebäude zu maximieren. In dieser Broschüre werden Sie Produkte und digitale Architekturen kennenlernen, die Ihnen helfen, Ihre Kosten zu optimieren und Investitionen zu maximieren.

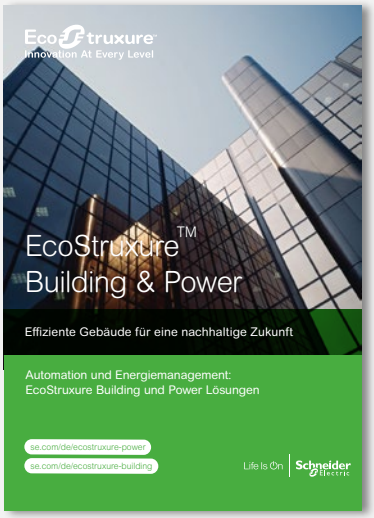

Mehr über Gebäudeautomatisierung, E-Mobilität, Energieverteilung und Secure Power:

Zur EcoStruxure Broschüre

EcoStruxure™ Panel Server –


Der Datenserver im Schaltschrank

Der EcoStruxure™ Panel Server ist das neue Ethernet-Gateway im Schaltschrank, um alle Betriebsmittel, Messgeräte und Sensoren über Modbus RTU und über Funk per integriertem Webserver zu visualisieren und nahtlos an Steuerungen und Leittechnik per Modbus TCP anzubinden.



Panel Server schaffen mit wenigen Klicks Transparenz in der Energieverteilung und machen jeden Schaltschrank zu einem einfach integrierbaren Baustein der Energiemanagementstrategie. Sie sind damit der Schlüssel zum Smart Panel 2.0.

Verfügbar ist der Panel Server in der Varianten: Entry, Universal, Advanced.

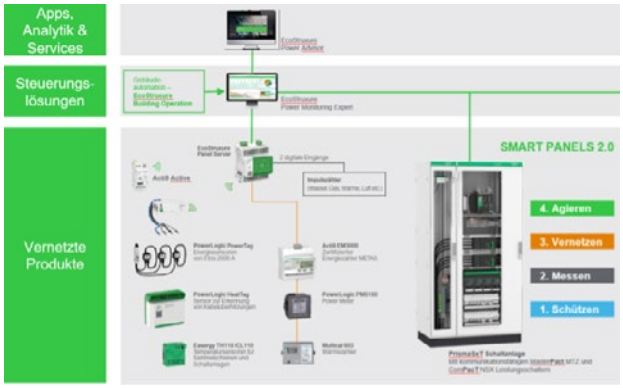

Weitere Informationen finden Sie hier:

Zur Webseite

Zum Flyer


Zum Video

UPDATE

Umschlüsselungstool auf mySchneider

Unser Partnerportal mySchneider bekommt zu den bereits vorhandenen, umfangreichen Funktionen eine neue hinzu: Das Umschlüsselungstool.

Mit dieser Funktionalität können Sie ganz einfach ein passendes Schneider-Produkt als Ersatz für ein altes Schneider Electric-Produkt oder auch anderer Hersteller finden. Dazu können Sie nach einzelnen Artikelnummern oder auch mehreren Referenzen suchen. Auch der Upload eine Excel-Datei mit verschiedenen Referenzen ist möglich. Der Umfang der hinterlegten Produkt- und Herstellerkataloge wir kontinuierlich erweitert.

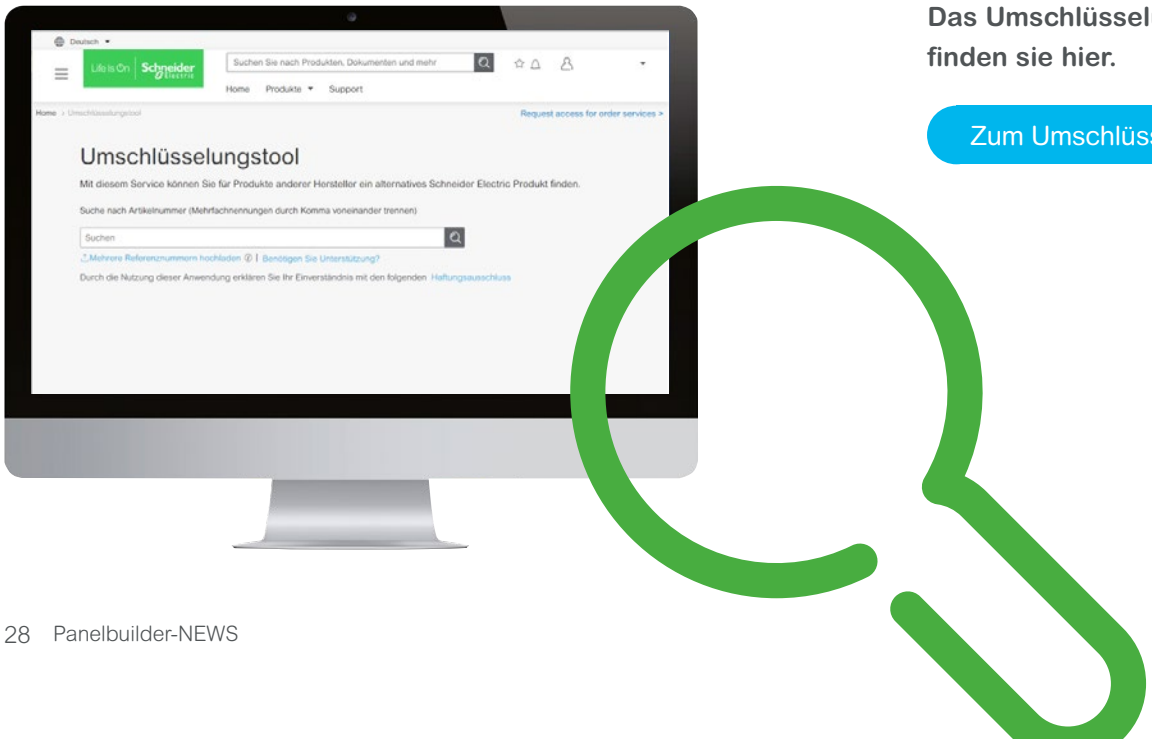

Das Umschlüsselungstool finden sie hier.

Zum Umschlüsselungstool




UPDATE

Updates zum Kundenportal mySchneider

Support Anfragen im neuen Design.

Die Support Anfragen auf mySchneider haben ein neues, vereinfachtes Design erhalten, bei dem alle benötigten Informationen auf eine Ansicht passen. Gleichzeitig wurde die Kommentarfunktion innerhalb der Support-Anfrage übersichtlicher gestaltet.

Alle beantragten Anfragen/ Vorgänge lassen sich natürlich übersichtlich filtern und sortieren.

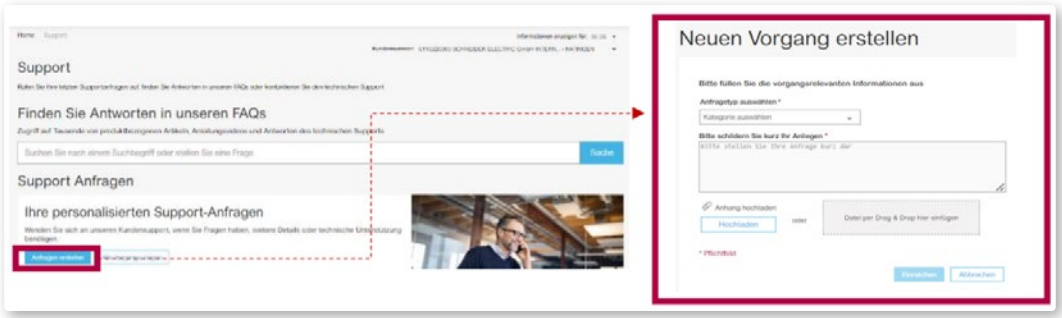

Bestellportal **mySE** zieht um auf **mySchneider**

Wir möchten Sie darüber informieren, dass am 1. Oktober 2023 das mySE-Portal abgeschaltet wird. Ab diesem Zeitpunkt wir das mySE-Portal nicht mehr verfügbar sein. Sie werden automatisch auf die mySchneider-Webseite umgeleitet.

Um diesen Übergang reibungslos zu gestalten, haben wir den Prozess in mehrere Schritte unterteilt, die nach Ländern gestaffelt sind. Wenn Sie uns im Portal aus Österreich besuchen, so wurde die Migration bereits zum 30. Juni 2023 vollzogen.

Für Kunden aus Deutschland erfolgte die Migration am 15. August 2023, für die Schweiz am 01. September 2023.



Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- **Alle Online-Services an einem Ort:**
  Durch die Nutzung von mySchneider haben Sie Zugriff auf alle relevanten Online-Services an einer zentralen Stelle.
- **Ein Zugang, ein Passwort:**
  Mit Ihrem mySchneider-Zugang können Sie auf alle Funktionen und Dienste zugreifen, ohne separate Zugangsdaten verwenden zu müssen.
- **Optimiertes Nutzererlebnis:**
  mySchneider bietet Ihnen ein optimiertes Nutzererlebnis mit einer verbesserten Benutzeroberfläche und einer benutzerfreundlichen Navigation.



UPDATE

Caneco BT SE Update

Caneco BT SE ist ein Software-Tool für die Planung und Auslegung einer Niederspannungsnetzes mit Schneider Electric Produkten nach gültigen VDE-Richtlinien.

Komplexer werdende Normanforderungen benötigen Lösungen wie beispielsweise Caneco BT SE von Schneider Electric und seinem Partner Alpi welche eine zeiteffiziente Planung und Auslegung des Niederspannungsnetzes unter Berücksichtigung der relevanten VDE-Richtlinien ermöglichen. Die Berechnung erfolgt entweder manuell oder automatisch. Diese umfassen unter anderem Betriebsmittel, Schalt- und Schutzgeräte sowie Schienenverteilersysteme. Einpolige Stromlaufpläne inklusive Geräteliste und Nachweise sowie die gesamte Dokumentation werden in wenigen Klicks erstellt.



Um zu erfahren, wie Sie die Lizenz für dieses Tool erhalten können oder wie Sie die Software bedienen, klicken Sie hier.

Zum Caneco-Tool



Life Is On | Schneider Electric

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 2102 404-6000
Fax: +49 180 575 4 575*
de-schneider-service@se.com
se.com/de
* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Schneider Electric (Schweiz) AG
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
Tel.: +41 31 547 80 69
se.com/ch

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
EURO PLAZA
Am Euro Platz 2
Stiege 6 / 3. OG
1120 Wien
Tel : +43 (0) 1 614 71 11
office.at@se.com
se.com/at

© 2023 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. **Panelbuilder-NEWS** · # 2023-02